


### Caratteristiche

- Alta potenza ed efficienza luminosa
- Cambiatono Tris: da 3000K a 4000K a 6500K
- Altissima qualità del diodo LED e del driver e bassissimo costo di manutenzione
- Funzioni opzionali:

- Compatibile con Ballast elettronico e ferromagnetico
- 300°
- Tubo LED T8
- corpo in Nanocell
- starter incluso

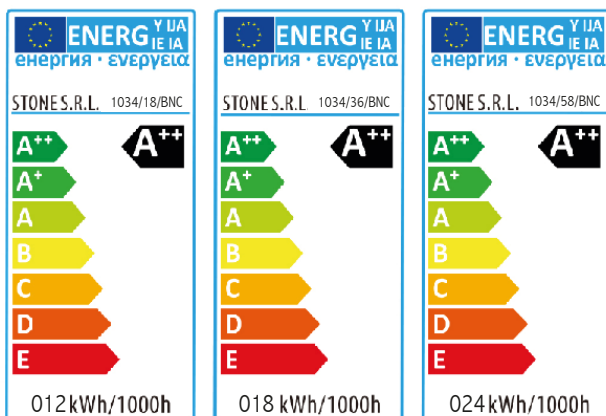

### Avvertenze sull'installazione:

- In caso di montaggio con l'alimentatore magnetico, utilizzare lo starter incluso nella confezione.
- In caso di utilizzo con trasformatore elettronico, segui lo schema di collegamento (pag. 2).

### Descrizione tecnica:

| codice prodotto | 1034/18/BNC              | 1034/36/BNC              | 1034/58/BNC              |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| watt            | 12W                      | 18W                      | 24W                      |
| Lumen           | 1400 Lm                  | 2160 Lm                  | 2850 Lm                  |
| Kelvin          | da 3000K a 4000K a 6500K | da 3000K a 4000K a 6500K | da 3000K a 4000K a 6500K |
| Voltaggio       | 220/230V                 | 220/230V                 | 220/230V                 |
| Autonomia       | 50.000 ore               | 50.000 ore               | 50.000 ore               |


# Istruzioni d'installazione



## ATTENZIONE:

Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione e lasciare che l'elettricista o chi ne ha le capacità installi la lampada.

### Portalampada con Starter

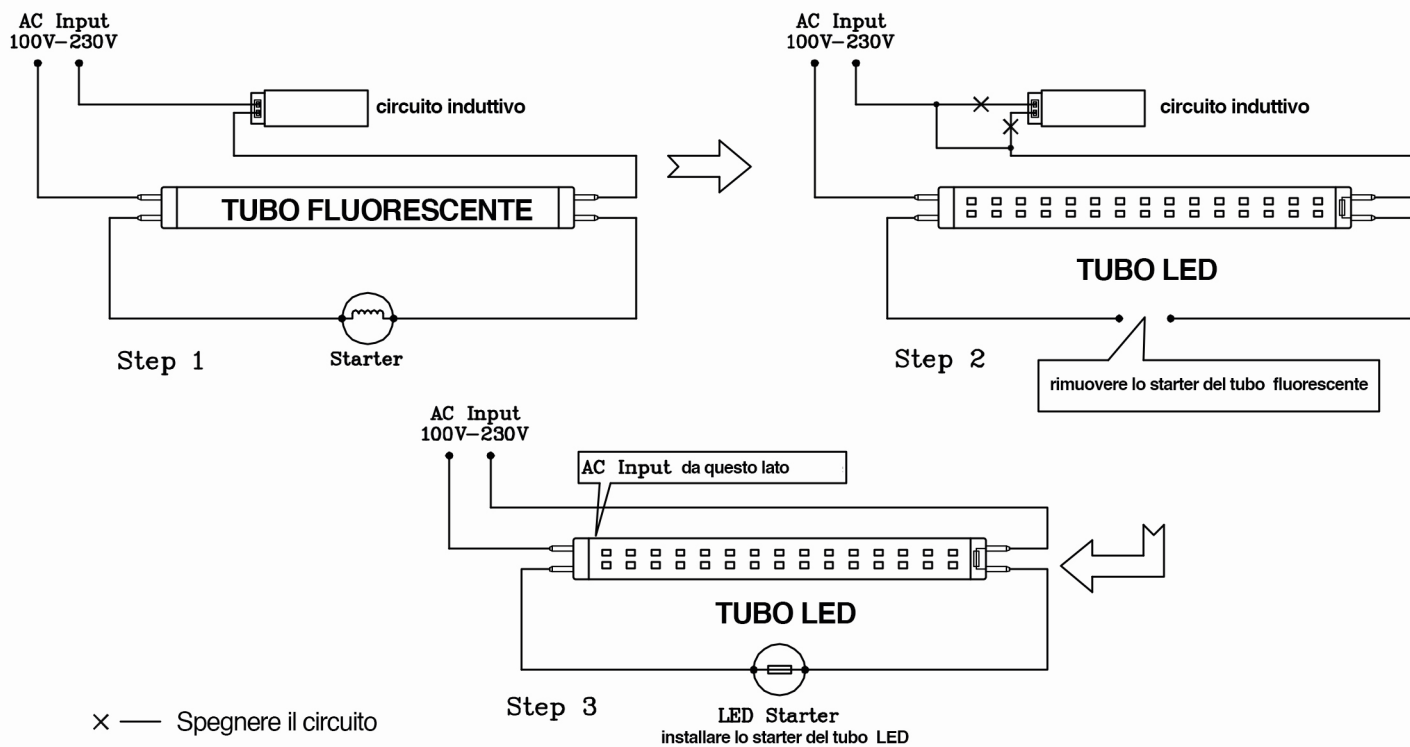

### Portalampada con circuito elettrico

