




## Caratteristiche

- Alta potenza ed efficienza luminosa
- 4000 K
- Altissima qualità del diodo LED e del driver e bassissimo costo di manutenzione
- Funzioni opzionali:
  - Compatibile con Ballast elettronico e ferromagnetico
  - 300°
  - Tubo LED in vetro opacizzato
  - corpo in termoplastico
  - starter incluso

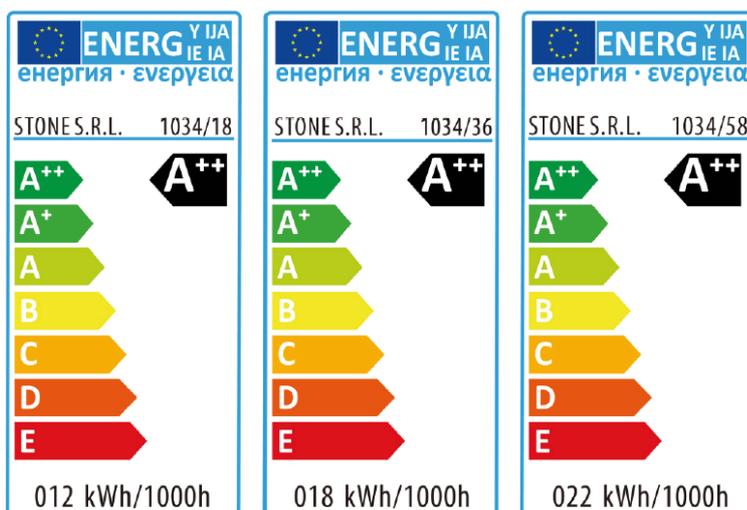

## Avvertenze sull'installazione:

- In caso di montaggio con l'alimentatore magnetico utilizzare lo starter incluso nella confezione.
- In caso di utilizzo con trasformatore elettronico, segui lo schema di collegamento (pag. 2)

## Descrizione tecnica:

	1034/18	1034/36	1034/58
codice prodotto	1034/18	1034/36	1034/58
watt	12W	18W	22W
Lumen	1400 Lm	2160 Lm	2850 Lm
Kelvin	4000 - Luce Naturale	4000 - Luce Naturale	4000 - Luce Naturale
Voltaggio	220/230V	220/230V	220/230V
Autonomia	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore


# Istruzioni d'installazione



## ATTENZIONE:

Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione e lasciare che l'elettricista o chi ne ha le capacità installi la lampada.

### Portalampada con Starter

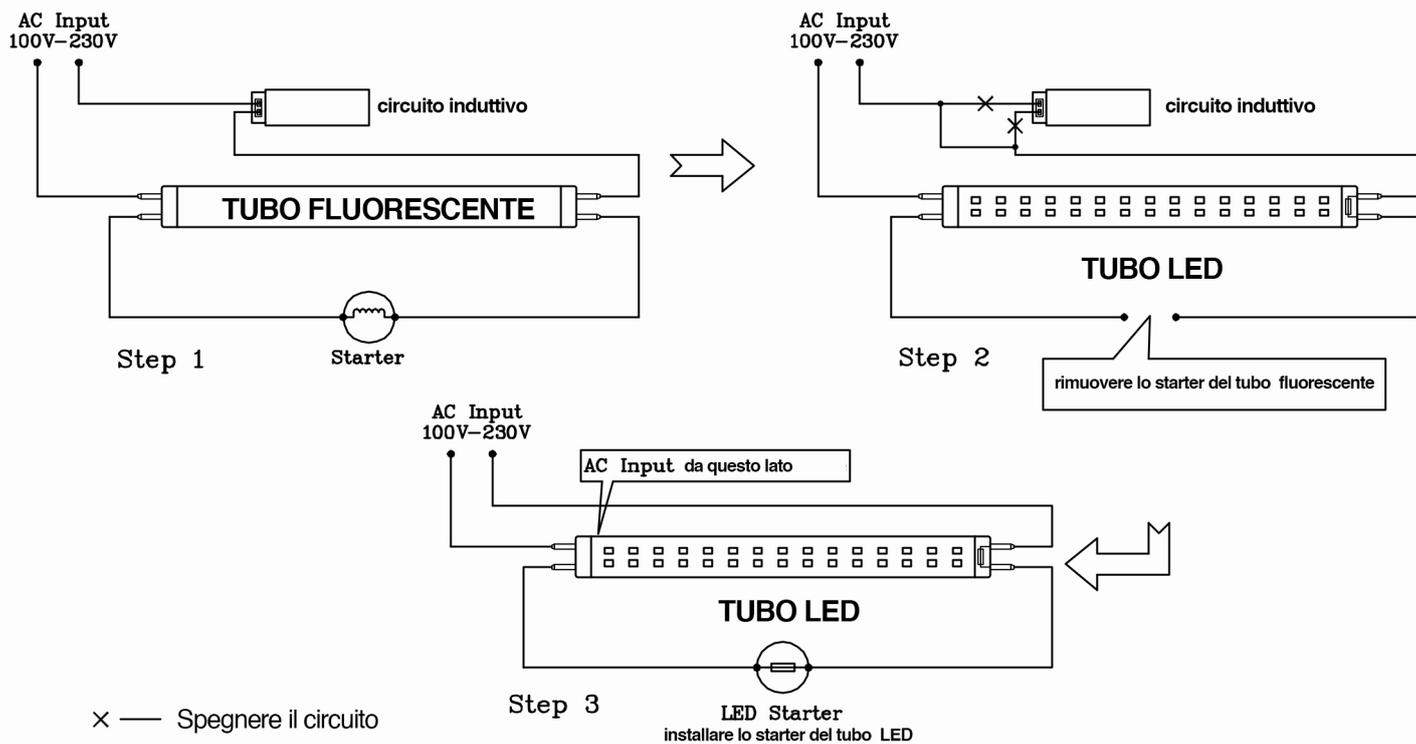

### Portalampada con circuito elettrico

