



novità 2019



novità 2019

Stone
group

Lampade LED

pag 17



11000/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono



11024/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono



11025/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono



11025/BNC ECO
Lampada LED Goccia
Cambiatono



11026/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono

pag 18-19



11002/B-N-C ECO
Lampada LED



11003/B-N-C ECO
Lampada LED



11004/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono




11005/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono




11006/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono

pag 20-21

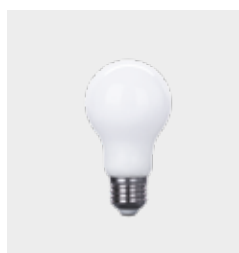

14002/N-C
Lampada LED Bianco Latte

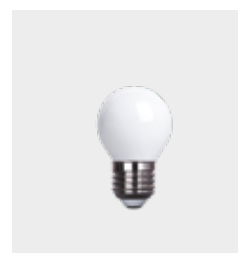

14003/N-C
Lampada LED Bianco Latte



14004/N-C
Lampada LED Bianco Latte



14005/N-C
Lampada LED Bianco Latte



14006/N-C
Lampada LED Bianco Latte

pag 23



11022/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono



11023/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono



11044/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono



11045/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono

pag 24-25



11049/BNC
Modulo LED integrato
Cambiatono



11071/BNC
Lampada LED
Cambiatono



11072/BNC
Lampada LED
Cambiatono



11073/BNC
Lampada LED
Cambiatono



1043/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono



1053/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono



1063/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono




1073/B-N-C
Lampada LED




1034/18-36-58/B-N
Tubo LED in vetro




110256/B-N-C
Lampada LED

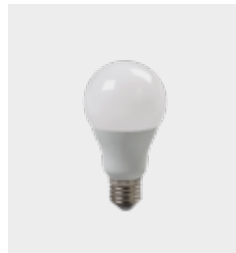

110256/B-N-C ECO
Lampada LED

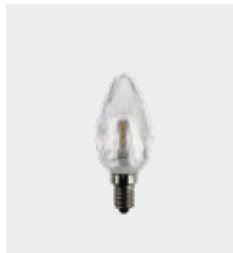


13006/N-C
Lampada LED in cristallo

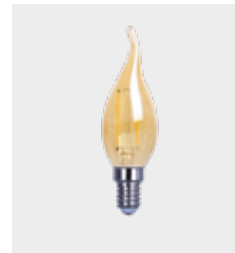

13007/C
Lampada LED ambrata



11059/B-N
Lampada LED

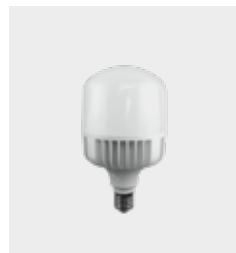


11060/B-N
Lampada LED




11030/B-N-C
Lampada LED



11031/B-N-C
Lampada LED

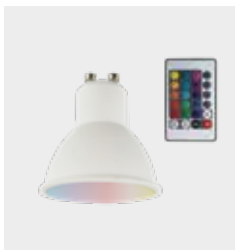

1034/RGBW 
Lampada LED RGBW

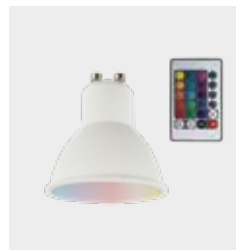

1034/RGBW POWER 
Lampada LED RGBW

Incassi soffitto/parete

pag 36-37




1040/B-N-C

Faretto LED tondo orientabile

9006

Incasso soffitto tondo gesso

pag 38-39

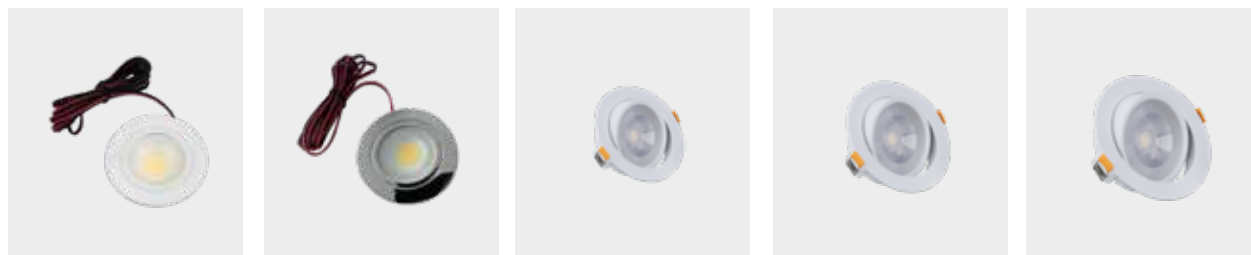

10300/N-C

Incasso soffitto LED

10301/N-C

Incasso soffitto LED

10801/N-C

Faretto tondo LED orientabile


10802/N-C

Faretto tondo LED orientabile


10803/N-C

Faretto tondo LED orientabile

pag 40-41

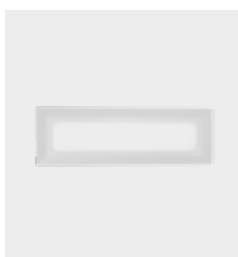

31001/N C.B.
Segnapasso LED

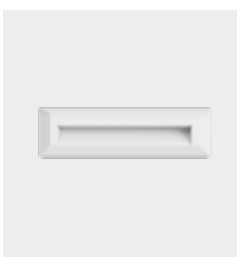


31002/N C.B.
Segnapasso LED



30051/B-N-C
Incasso parete in vetro



30052/B-N-C
Incasso parete in vetro

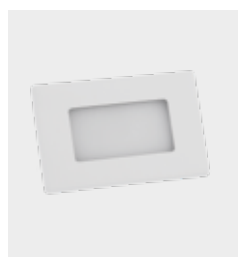

30055/B-N-C
Incasso parete in PVC

pag 42-43

pag 44



7000/BNC C.B.

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

7001/BNC C.B.

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

7002/BNC C.B.

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

7003/BNC C.B.

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

pag 45



7000/BNC

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

7001/BNC

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono


7002/BNC

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

7003/BNC

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono

pag 46

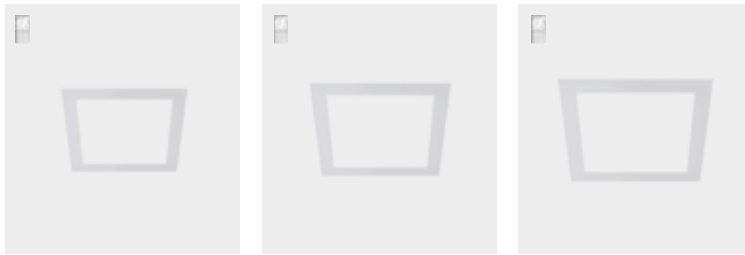

7104/BNC C.B.
Incasso soff. quadrato LED
Cambiatono

7105/BNC C.B.
Incasso soff. quadrato LED
Cambiatono

71051/BNC C.B.
Incasso soff. quadrato LED
Cambiatono

pag 47



7104/BNC
Incasso soff. quadrato LED
Cambiatono

7105/BNC
Incasso soff. quadrato LED
Cambiatono

71051/BNC
Incasso soff. quadrato LED
Cambiatono

pag 48-49



8005/B-CL-CS-NS-OL
Incasso soffitto tondo fisso

8006/B-CL-CS-NS-OL
Incasso soffitto tondo orientabile

8007/B-CL-CS-NS-OL
Incasso soffitto quadrato fisso

8008/B-CL-CS-NS-OL
Incasso soffitto quadrato orientabile

pag 50



8009/B-CL-CS-NS
Incasso soffitto tondo orientabile

8010/B-CL-CS-NS
Incasso soffitto quadrato orientabile

pag 51




20101
Palo da giardino


20102
Palo da giardino

Plafoniere ed applicati


pag 52

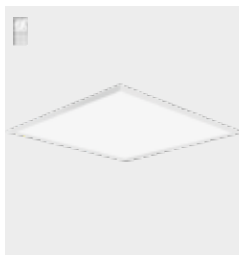


3019/BNC SE
Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono

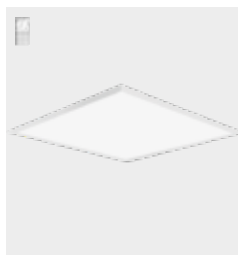

3019/BNC
Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono

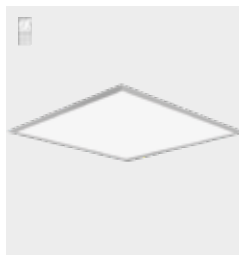


3019/BNC ECO
Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono

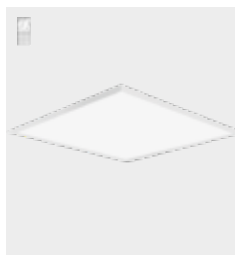


3019/N UGR
Pannello LED UGR<19

pag 53

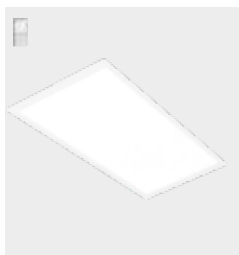

3020/BNC
Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono

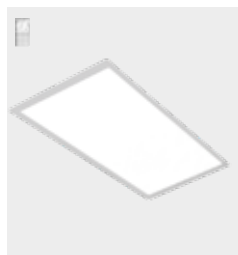

3020/BNC ECO
Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono



3020/Cornice
Cornice per Pannello LED

pag 55



2033/BNC
Plafoniera LED
Cambiatono




2034/BNC
Plafoniera LED
Cambiatono

pag 56



2037/BNC
Plafoniera LED
Cambiatono

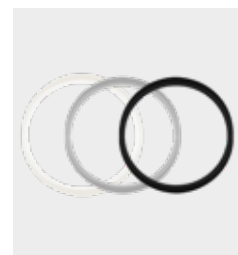

2037/Cover/BNG
Cover per Plafoniera




2037/BNC/Full
Plafoniera Cambiatono
con cover intercambiabili

pag 57



2038/BNC
Plafoniera LED
Cambiatono

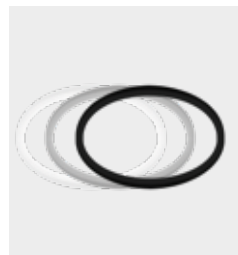

2038/Cover/BNG
Cover per Plafoniera



2038/BNC/Full
Plafoniera Cambiatono
con cover intercambiabili



4015/N
Proiettore LED
per binario elettrificato trifase



4016/N
Proiettore LED
per binario elettrificato trifase



4011/BNC
Cappellone LED
Cambiato



4012/BNC
Cappellone LED
Cambiato



5029/B-N-C
Applique parete LED



5030/B-N-C
Applique parete LED



9011
Applique parete diretta/indiretta

Trasformatori



6000/30/24V
Trasformatore 30W/24V



6000/40/24V
Trasformatore 40W/24V



6000/60/24V
Trasformatore 60W/24V



6000/100/24V
Trasformatore 100W/24V



6000/150/24V
Trasformatore 150W/24V



6000/60/IP20/24V
Trasformatore 60W/IP20/24V



6000/100/IP20/24V
Trasformatore 100W/IP20/24V



6000/150/IP20/24V
Trasformatore 150W/IP20/24V



6000/200/IP20/24V
Trasformatore 200W/IP20/24V

prodotti novità 2019

Armature stradali LED

pag 66-67



7306/BNC
Armatura stradale LED
Cambiato



7310/BNC
Armatura stradale LED
Cambiato



7305/N
Armatura stradale LED

pag 69

Proiettori LED

pag 72-73



7006/B-N-C C.B.
Proiettore LED
Cornice Bianca



7007/B-N-C C.B.
Proiettore LED
Cornice Bianca



7008/B-N-C C.B.
Proiettore LED
Cornice Bianca



7009/B-N-C C.B.
Proiettore LED
Cornice Bianca



71010/B-N-C C.B.
Proiettore LED
Cornice Bianca

pag 74-75



7006/B-N-C
Proiettore LED
Cornice Grigia



7007/B-N-C
Proiettore LED
Cornice Grigia



7008/B-N-C
Proiettore LED
Cornice Grigia



7009/B-N-C
Proiettore LED
Cornice Grigia



71010/B-N-C
Proiettore LED
Cornice Grigia

pag 76-77



7008/RGBW C.B. 
Proiettore LED RGBW



7008/RGBW 
Proiettore LED RGBW



7010/500
Proiettore LED da stadio

pag 78















Connettore stagno

pag 79









































A1001
Connettore stagno














prodotti novità 2019
















Prodotti

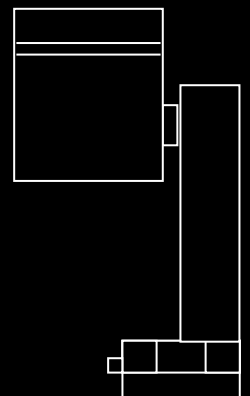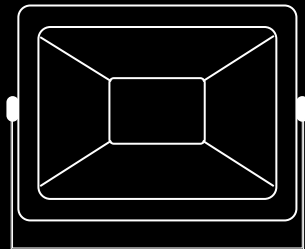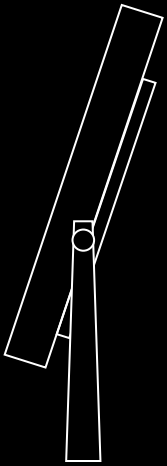

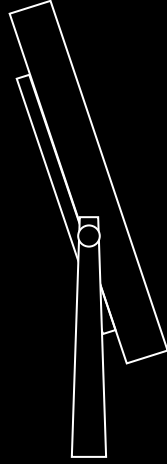



Prodotti

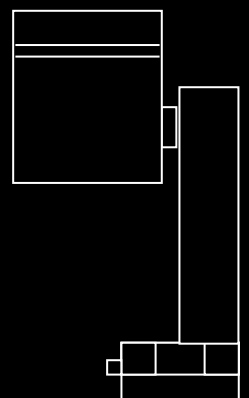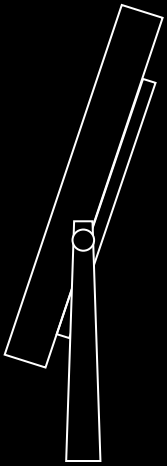


La **prima lampadina al mondo**
che si adatta alle tue esigenze



Sistema Brevettato

Rivoluzionario tasto
Cambiatono TRIS
con possibilità di scelta
del tipo di luce
(calda - naturale - fredda)

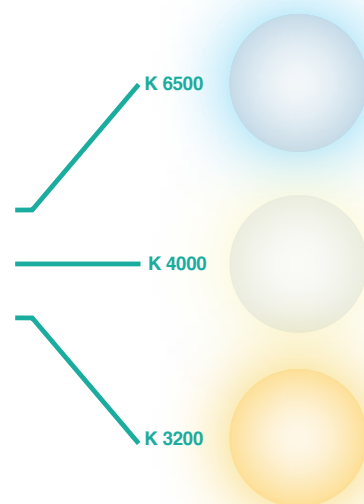

Scegli come illuminare l'ambiente

Lampade LED Cambiatono

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500



K 4000




K 3200



Lampade LED Cambiatono

kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	17W
lumen	2000
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	250°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11000/BNC

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	8W
lumen	1000
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11024/BNC

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	12W
lumen	1400
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11025/BNC

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	12W
lumen	1200
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11025/BNC ECO

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	20W
lumen	2300
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



11026/BNC

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



Lampade LED ECO



8W

800 Lumen

K 6500
4000
3200

200°

IP 20

70.000 ore

E27

11002/B ECO

K6500


11002/N ECO

K4000

11002/C ECO

K3200

Lampada LED

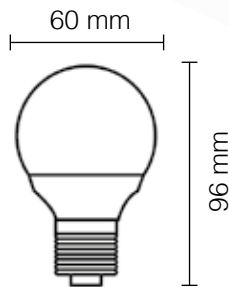

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	8W
lumen	800
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

11003/B ECO

K6500


11003/N ECO

K4000

11003/C ECO

K3200


Lampada LED




kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	8W
lumen	800
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

Lampade LED ECO

sistema
cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	8W
lumen	800
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

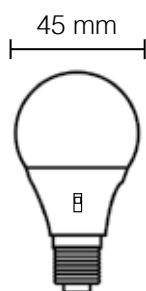

11004/BNC ECO

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	8W
lumen	800
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore




11005/BNC ECO

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	8W
lumen	800
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore


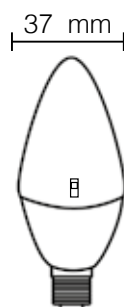


11006/BNC ECO

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



Lampade LED Bianco Latte




14002/N

K4000

14002/C

K3200

Lampada LED
Bianco Latte

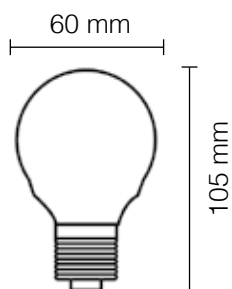

kelvin	K4000 K3200
watt	8,5W
lumen	1105
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore


14003/N

K4000

14003/C

K3200

Lampada LED
Bianco Latte



kelvin	K4000 K3200
watt	5W
lumen	750
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

Lampade LED Bianco Latte



kelvin	K4000 K3200
watt	5W
lumen	750
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore



14004/N

K4000

14004/C

K3200

Lampada LED
Bianco Latte

kelvin	K4000 K3200
watt	5W
lumen	750
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

35 mm



113 mm



14005/N

K4000

14005/C

K3200

Lampada LED
Bianco Latte

kelvin	K4000 K3200
watt	5W
lumen	750
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

35 mm



97 mm



14006/N

K4000

14006/C

K3200

Lampada LED
Bianco Latte

Lampade LED Globo Cambiatono

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500





K 4000




K 3200



Lampade LED Globo Cambiatono



kelvin	K6500 + K4000+ K3200
watt	12W
lumen	1400
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

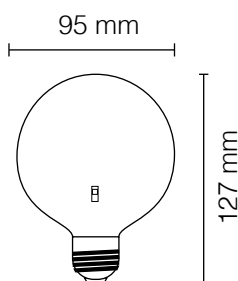


11022/BNC

Lampada LED Globo
Cambiatono

TRIS



kelvin	K6500 + K4000+ K3200
watt	18W
lumen	2000
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

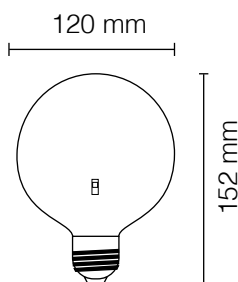


11023/BNC

Lampada LED Globo
Cambiatono

TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	24W
lumen	2600
grado di protezione	E27
angolo	IP20
corpo	300°
cornice	PVC
autonomia	50.000 ore

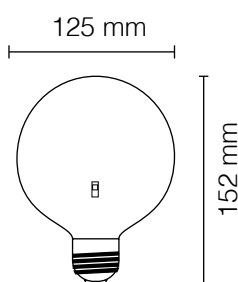


11044/BNC

Lampada LED Globo
Cambiatono

TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	32W
lumen	3500
grado di protezione	E27
angolo	IP20
corpo	300°
cornice	PVC
autonomia	50.000 ore

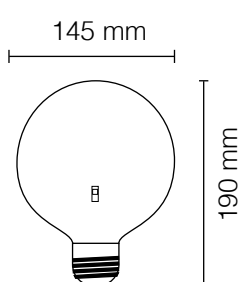



11045/BNC

Lampada LED Globo
Cambiatono


TRIS



Modulo LED integrato Cambiatono




sistema
cambiatono
TRIS



11049/BNC

Modulo LED integrato
Cambiatono
TRIS

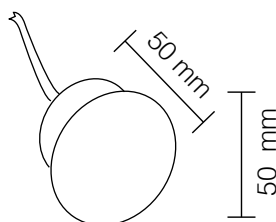


kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	8W
lumen	800
alimentazione	220V diretto
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

Lampade LED



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	11W
lumen	1250
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

42 mm



120 mm




11071/BNC

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	11W
lumen	1250
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

37 mm



120 mm




11072/BNC

Lampada LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	15W
lumen	1700
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

44 mm



136 mm





11073/BNC


Lampada LED
Cambiatono
TRIS



Lampade LED Cambiatono



sistema
cambiatono
TRIS




4,5W

450 Lumen

1043/BNC ECO


Lampada LED
Cambiatono
TRIS

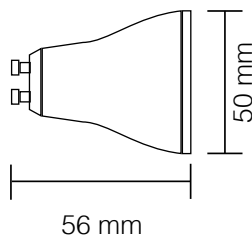

kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	4,5W
lumen	450
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	40.000 ore

1053/BNC ECO

Lampada LED
Cambiatono
TRIS

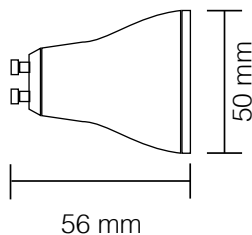


7,5W

750 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	7,5W
lumen	750
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	40.000 ore

1063/BNC ECO



Lampada LED
Cambiatono
TRIS

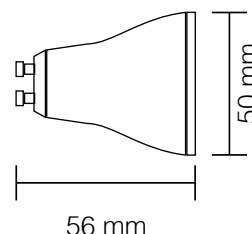


8,5W

850 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	8,5W
lumen	850
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	40.000 ore



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	9,5W
lumen	850
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	ceramica
autonomia	50.000 ore

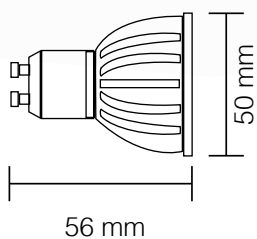

1073/B

K6500


1073/N

K4000

1073/C

K3200


Tubi LED in vetro



schema di collegamento con reattore


Step 1

AC Input
100V-230V

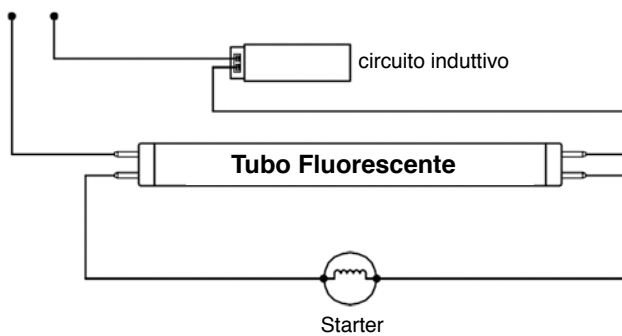


Step 2

AC Input
100V-230V

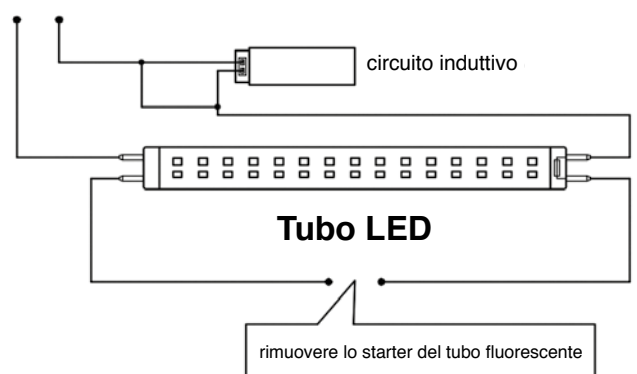


Step 3

AC Input
100V-230V

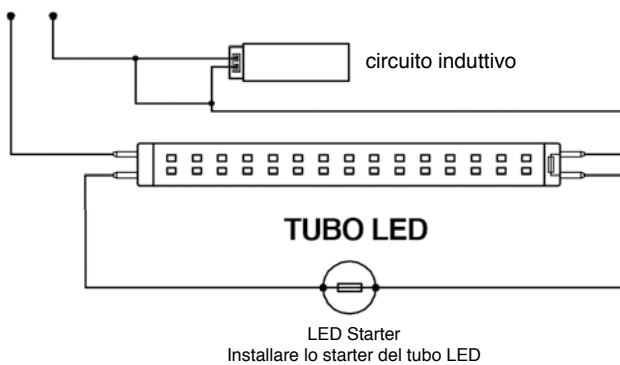

schema di collegamento ad attacco diretto 220-230V

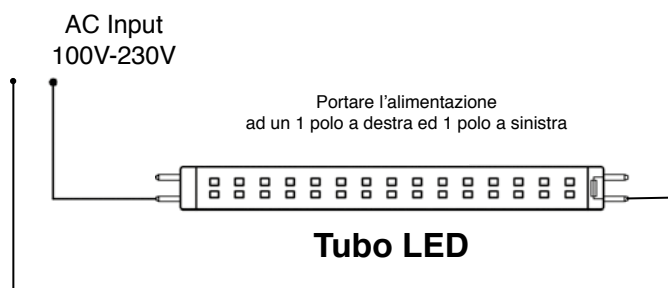




12W

1200
Lumen

kelvin	K6500 K4000
watt	12W
lumen	1200
attacco	G13
alimentazione	220-230V
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

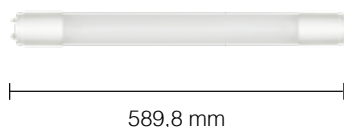

1034/18/B

K6500

1034/18/N

K4000

Tubo LED in vetro

- Starter incluso nella confezione

18W

2160
Lumen

kelvin	K6500 K4000
watt	18W
lumen	2160
attacco	G13
alimentazione	220-230V
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore



1034/36/B

K6500

1034/36/N

K4000

Tubo LED in vetro

- Starter incluso nella confezione

22W

2850
Lumen

kelvin	K4000
watt	22W
lumen	2850
attacco	G13
alimentazione	220-230V
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore



1034/58/B

K6500


1034/58/N

K4000

Tubo LED in vetro

- Starter incluso nella confezione

Lampade LED



110256/B

K6500


110256/N

K4000

110256/C

K3200

Lampada LED
Goccia

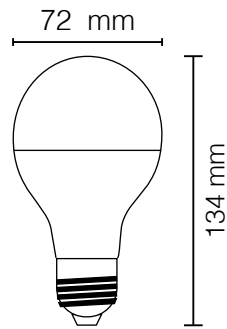

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	15W
lumen	1900
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	250°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

110256/B ECO

K6500


110256/N ECO

K4000


110256/C ECO

K3200

Lampada LED
Goccia

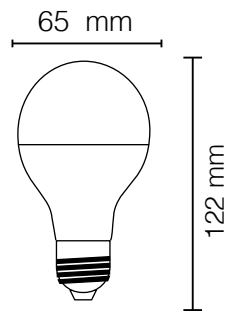

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	15W
lumen	1500
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	250°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




13006/N

K4000

13006/C

K3200

Lampada LED
cristallo

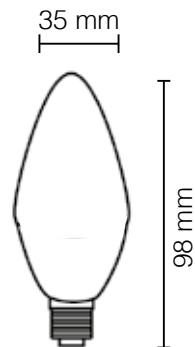


kelvin	K4000 K3200
watt	5,5W
lumen	550
attacco	E14
grado di protezione	20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore



13007/C

K3200

Lampada LED
ambrata a filamento

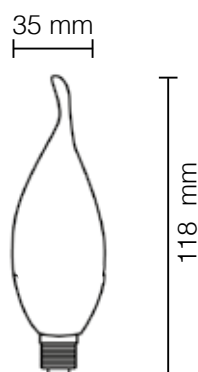

kelvin	K3200
watt	4W
lumen	520
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore



Lampada LED Cristallo



5,5W

550
Lumen

K 4000
3200



50.000
ore

300°

IP 20

E14

Lampade LED




11059/B

K6500

11059/N

K4000

Lampada LED

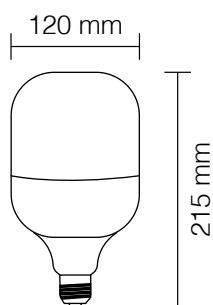

kelvin	K6500 K4000
watt	40W
lumen	4800
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	alluminio
riflettore	PVC
autonomia	50.000 ore




11060/B

K6500



11060/N

K4000

Lampada LED

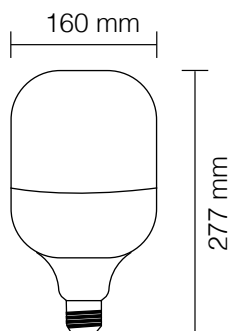

kelvin	K6500 K4000
watt	100W
lumen	10000
attacco	E40
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	alluminio
riflettore	PVC
autonomia	50.000 ore



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	8W
lumen	800
attacco	G9
grado di protezione	IP20
angolo	360°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

19,65 mm



11030/B

K6500



11030/N

K4000

11030/C


K3200

Lampada LED



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	4W
lumen	400
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

16 mm

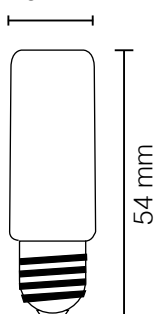

11031/B

K6500

11031/N


K4000

11031/C

K3200

Lampada LED


Lampade LED RGBW



1034/RGBW


White K5000

Lampada LED RGBW

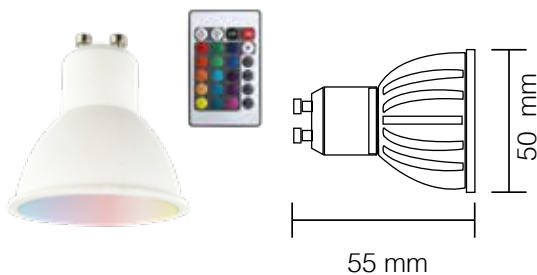


kelvin	RGBW (White K5000)
watt	3
lumen	300
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

● Telecomando IR (raggi infrarossi) compreso



kelvin	RGBW (White K5000)
watt	6W
lumen	600
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

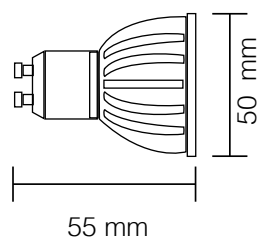



1034/RGBW Power

White K5000

Lampada LED RGBW

● Telecomando IR (raggi infrarossi) compreso

Faretto LED incasso orientabile



1040/B

K6500


1040/N

K4000

1040/C

K3200

Faretto LED incasso
tondo orientabile

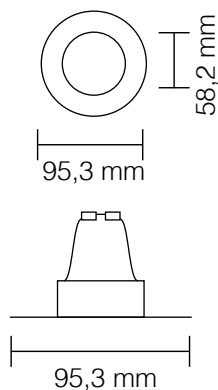

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	8W
lumen	800
alimentazione	220V diretto
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

Incasso soffitto gesso





con alette laterali **regolabili**

grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
copertura	vetro temperato satinato
colore	bianco


- Portalamпада compreso



 foro: 120 mm



120 mm
65 mm



9006

Incasso soffitto
tondo in gesso 100%

Incassi soffitto LED

3W

400
Lumen

K 4000
3200

90°

IP 44

70.000
ore

12V




10300/N

K4000

10300/C

K3200

Incasso soffitto LED

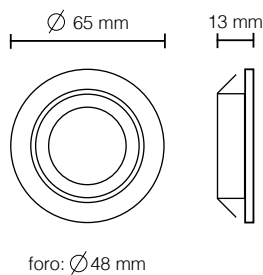

kelvin	K4000 K3200
watt	3W
lumen	400
alimentazione	12V
grado di protezione	IP44
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	vetro
colore	bianco
autonomia	70.000 ore


10301/N

K4000

10301/C


K3200

Incasso soffitto LED

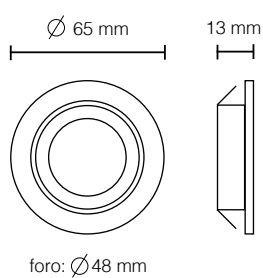


kelvin	K4000 K3200
watt	3W
lumen	400
alimentazione	12V
grado di protezione	IP44
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	vetro
colore	cromo lucido
autonomia	70.000 ore

Faretti tondi LED orientabili



kelvin	K4000 K3200
watt	3W
lumen	400
voltaggio	220V
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



foro: 55 mm



10801/N

K4000


10801/C

K3200

Faretto LED
tondo orientabile



kelvin	K4000 K3200
watt	7W
lumen	850
voltaggio	220V
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



foro: 95 mm



10802/N

K4000


10802/C

K3200

Faretto LED
tondo orientabile



kelvin	K4000 K3200
watt	12W
lumen	1400
voltaggio	220V
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



foro: 120 mm



10803/N


K4000

10803/C


K3200

Faretto LED
tondo orientabile

Segnapasso LED a parete esterno





con pratico sistema **agganciabile**

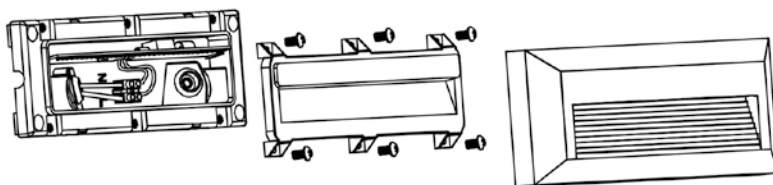

31001/N C.B.


K4000

Segnapasso LED
a parete esterno

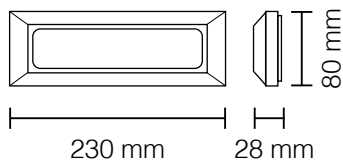


kelvin	4000
watt	5
lumen	750
grado di protezione	IP65
angolo	tutta luce
corpo	PVC
cornice	bianca
autonomia	50.000 ore


Segnapasso LED a parete asimmetrico



con pratico sistema **agganciabile**

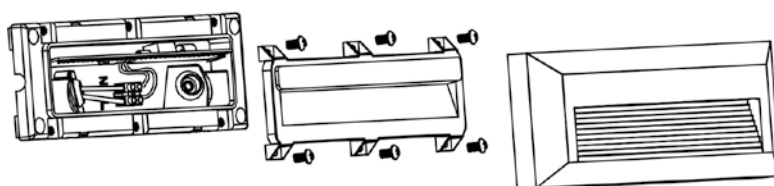

kelvin	4000
watt	5
lumen	750
grado di protezione	IP65
angolo	40° asimmetrico
corpo	PVC
cornice	bianca
autonomia	50.000 ore

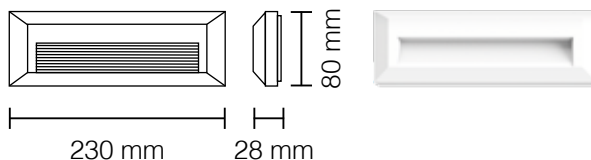

31002/N C.B.

K4000

Segnapasso LED
a parete esterno

Incassi LED in vetro

5W

700
Lumen


K 6500
4000
3200

IP 66

70.000
ore



Predisposto per alloggiamento in scatola **503**

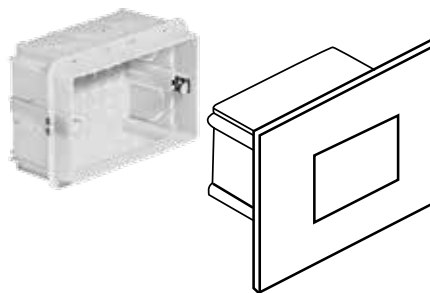

30051/B

K6500


30051/N

K4000

30051/C

K3200

Incasso LED parete in vetro asimmetrico

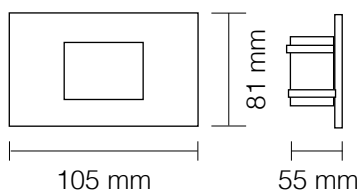

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	5W
lumen	700
grado di protezione	IP66
angolo	120°
corpo	alluminio
schermo	vetro
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

30052/B

K6500


30052/N

K4000

30052/C

K3200

Incasso LED parete in vetro asimmetrico

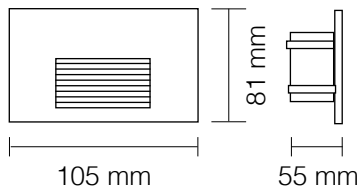

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	5W
lumen	700
grado di protezione	IP66
angolo	40° asimmetrico
corpo	alluminio
schermo	vetro
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore




Incassi LED in PVC

Cover intercambiabili
in acciaio inox 304 ss
incluse nella confezione

cromo satinato

bianco

blu

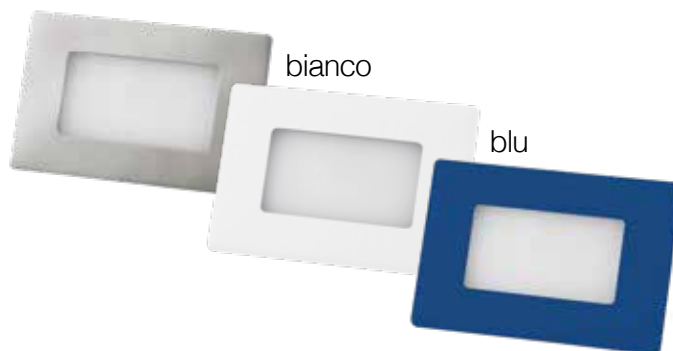

3W

420
Lumen

K
6500
4000
3200

IP 65


120°

50.000
ore



Predisposto per alloggiamento
in scatola **503**

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	3W
lumen	420
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	PVC
schermo	vetro
cornice	cromo satinato bianca blu
autonomia	50.000 ore

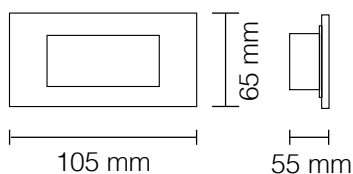

30055/B

K6500

30055/N

K4000



30055/C

K3200

Incasso LED parete
in PVC

Incassi soffitto LED Cambiatono


Cornice Bianca



7000/BNC C.B.

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS

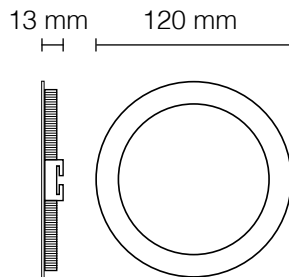

foro: 105 mm




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	8,5W
lumen	1050
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7001/BNC C.B.

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS

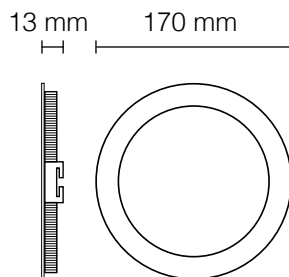

foro: 150 mm




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7002/BNC C.B.

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS

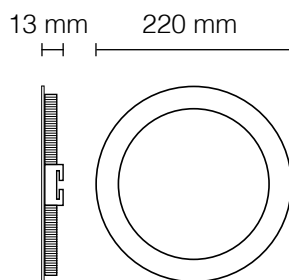

foro: 200 mm




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7003/BNC C.B.

Cornice Bianca



Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS

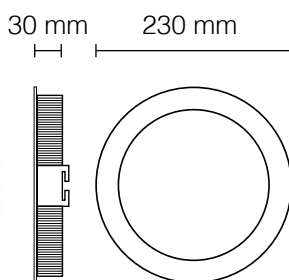

foro: 185 mm



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	36W
lumen	4300
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore




Incassi soffitto LED Cambiatono

Cornice Grigia



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	8,5W
lumen	1050
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

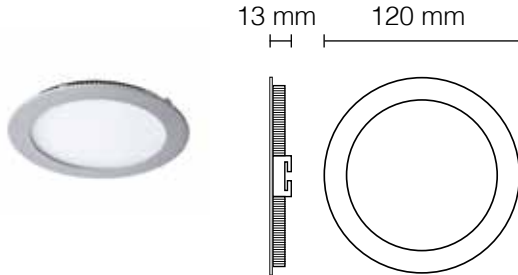

foro: 105 mm


7000/BNC

Cornice Grigia

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

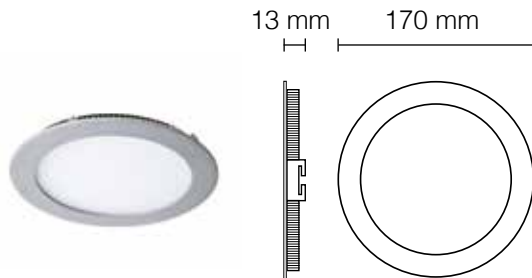

foro: 150 mm


7001/BNC

Cornice Grigia

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

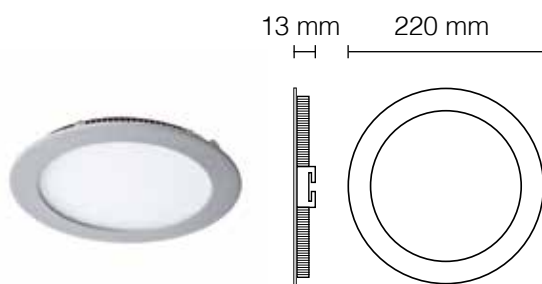

foro: 200 mm


7002/BNC

Cornice Grigia

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	36W
lumen	4300
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

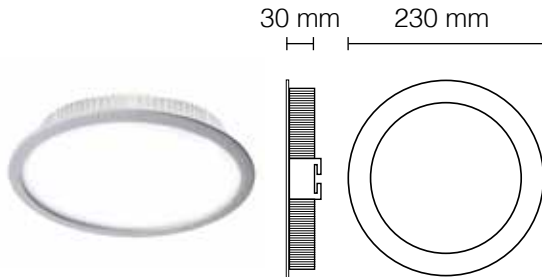

foro: 185 mm

7003/BNC


Cornice Grigia

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono
TRIS



Incassi soffitto LED Cambiatono


Cornice Bianca

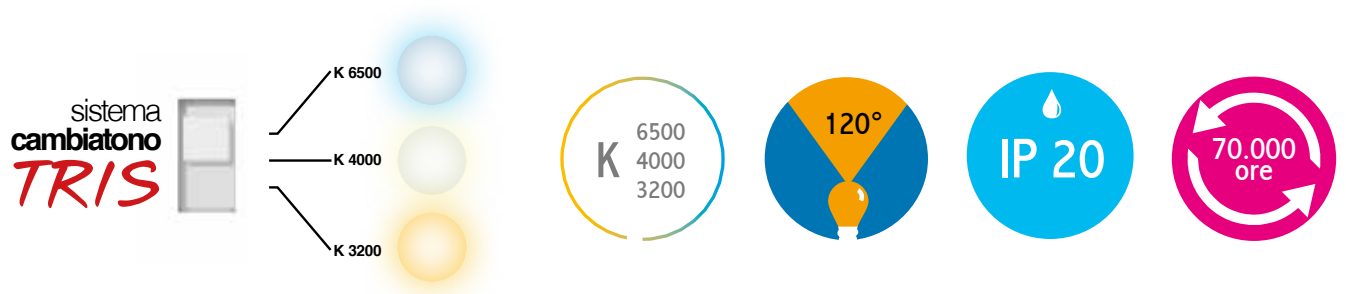

7104/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono
TRIS

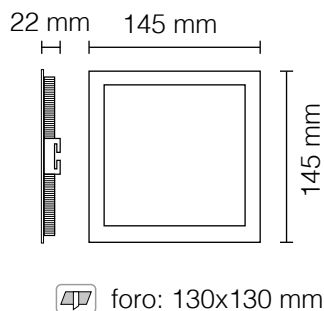

15W




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	15W
lumen	1800
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7105/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono
TRIS

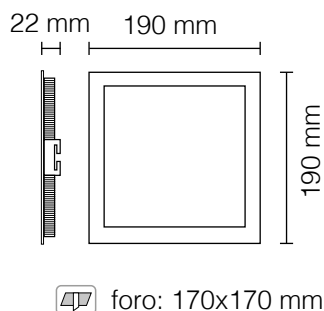

20W




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

71051/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono
TRIS

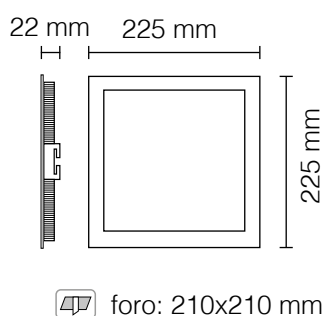



25W




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	25W
lumen	3500
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

Incassi soffitto LED Cambiatono


Cornice Grigia



sistema
cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	15W
lumen	1800
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

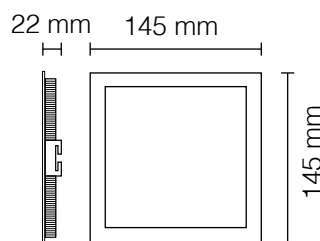


foro: 130x130 mm

7104/BNC

Cornice Grigia
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

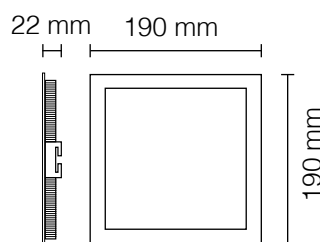


foro: 170x170 mm

7105/BNC

Cornice Grigia
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono
TRIS



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	25W
lumen	3500
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

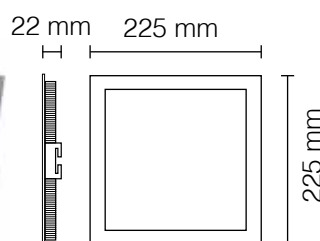

foro: 210x210 mm

71051/BNC

Cornice Grigia
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono
TRIS



Incassi soffitto tondi con sistema Stay On



con pratico sistema

Stay On



fisso

8005/B

Bianco

8005/CL

Cromo Lucido

8005/CS

Cromo Satinato


8005/NS

Nichel Satinato

8005/OL

Oro Lucido

Incasso soffitto
tondo fisso

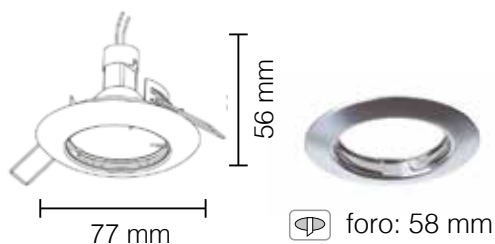

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalamпада GU10 compreso

orientabile

8006/B

Bianco

8006/CL

Cromo Lucido

8006/CS

Cromo Satinato


8006/NS

Nichel Satinato

8006/OL

Oro Lucido

Incasso soffitto
tondo orientabile

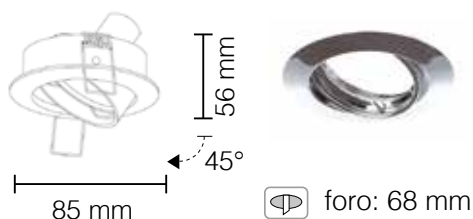

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalamпада GU10 compreso



Incassi soffitto quadrati con sistema Stay On

con pratico sistema


Stay On



fisso

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalampada GU10 compreso

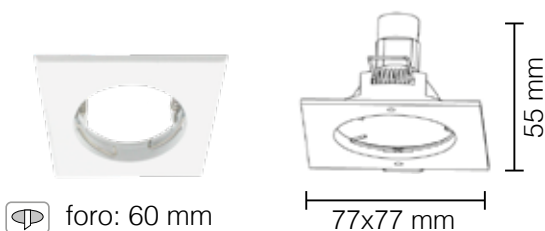

foro: 60 mm

77x77 mm

55 mm

8007/B

Bianco

8007/CL

Cromo Lucido

8007/CS

Cromo Satinato

8007/NS

Nichel Satinato

8007/OL


Oro Lucido

Incasso soffitto
quadrato fisso

orientabile

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalampada GU10 compreso

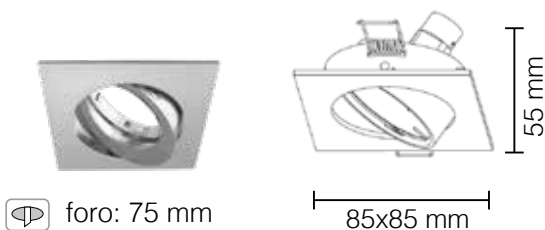

foro: 75 mm

85x85 mm

55 mm

8008/B

Bianco

8008/CL

Cromo Lucido

8008/CS

Cromo Satinato

8008/NS

Nichel Satinato

8008/OL

Oro Lucido

Incasso soffitto
quadrato orientabile

Incassi soffitto orientabili con anello estraibile



B
Bianco



CL
Cromo Lucido



CS
Cromo Satinato



NS
Nichel Satinato

con anello
estraiabile



8009/B

Bianco

8009/CL

Cromo Lucido


8009/CS

Cromo Satinato


8009/NS

Nichel Satinato

Incasso soffitto
tondo orientabile



75 mm
26 mm



85 mm



foro: 75 mm

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalamпада GU10 compreso

8010/B

Bianco

8010/CL

Cromo Lucido


8010/CS

Cromo Satinato


8010/NS

Nichel Satinato


Incasso soffitto
quadrato orientabile



75 mm
30 mm



85 mm



foro: 75 mm

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalamпада GU10 compreso

Pali da giardino in **acciaio inox**

max
25W

IP 65

E27




max
25W

IP 54

E27


watt	max 25W
grado di protezione	IP65
attacco	E27
corpo	acciaio inox
schermo	PMMA
classe	I

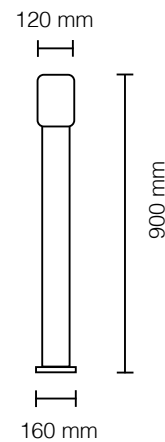

20101

Palo da giardino


watt	max 25W
attacco	E27
grado di protezione	IP54
corpo	acciaio inox
schermo	PMMA
classe	I

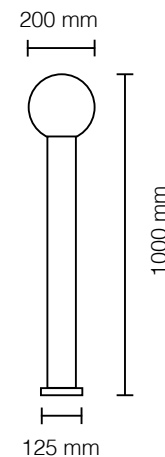

20102


Palo da giardino

Pannelli LED quadrati



3019/BNC SE

Pannello LED soffitto/parete
Cambiato
TRIS

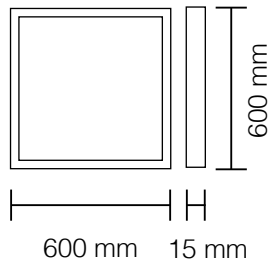


kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	40W
lumen	3600
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	50.000 ore

- Trasformatore elettronico compreso (esterno)



3019/BNC

Pannello LED soffitto/parete
Cambiato
TRIS

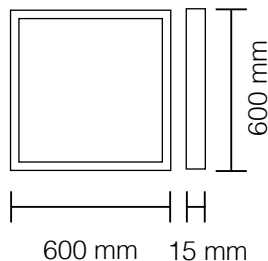


kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	60W
lumen	7000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

- Trasformatore elettronico compreso (esterno)



3019/BNC ECO

Pannello LED soffitto/parete
Cambiato
TRIS

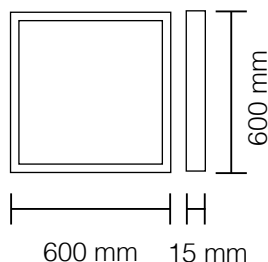


kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	50.000 ore

- Trasformatore elettronico compreso (esterno)



3019/N UGR

Pannello LED soffitto/parete
URG<19

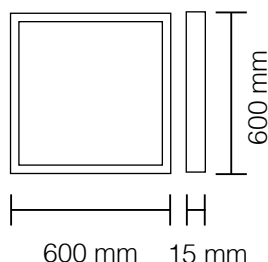

kelvin	K4000
watt	50W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	50.000 ore



- Trasformatore elettronico compreso (esterno)

Pannelli LED rettangolari

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500
K 4000
K 3200



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	60W
lumen	7000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore



• Trasformatore elettronico compreso (esterno)



kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	50.000 ore



• Trasformatore elettronico compreso (esterno)

corpo	alluminio
colore	bianco

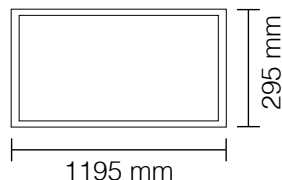


3020/BNC

Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono
TRIS

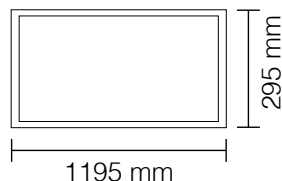

3020/BNC ECO

Pannello LED soffitto/parete
Cambiatono
TRIS

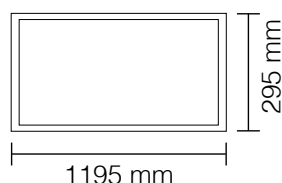

3020/Cornice

Cornice a scomparsa
soffitto /parete
per Pannello LED 3020

Plafoniere LED Cambiatono tonde



Rivoluzionario tasto **Cambiatono** *TRIS*
con possibilità di scelta del tipo di luce
(calda - naturale - fredda)

K 3200

K 4000

K 6500



Pratico sistema
di fissaggio a parete



Base in alluminio
con **LED incapsulati**



Riflettore satinato in PVC



Cornice intercambiabile

Plafoniere LED Cambiatono tonde

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500



K 4000



K 3200




24W

2800
Lumen

K
6500
4000
3200


IP 54

50.000
ore

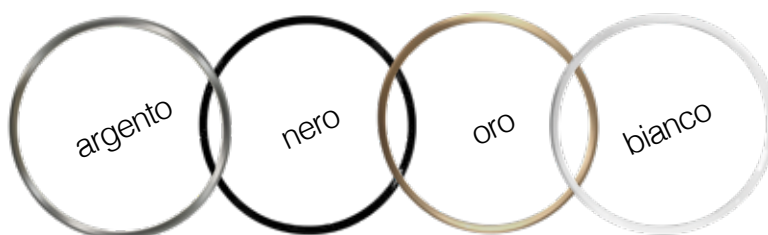

**Cover intercambiabili
incluse nella confezione**

kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	24W
lumen	2800
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP54
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

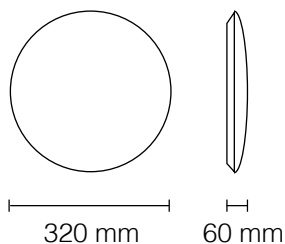


2033/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono tonda
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	32W
lumen	3600
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP54
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

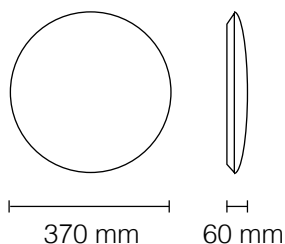

2034/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono tonda
TRIS



Plafoniere LED Cambiatono tonde



tasto **Cambiatono TRIS**




le cover intercambiabili si adattano al corpo lampada con un semplice **CLICK**

con sistema **EASYCLICK**

2037/BNC

Plafoniera LED Cambiatono tonda **TRIS**

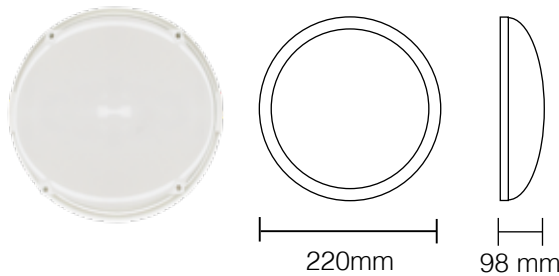

kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
autonomia	50.000 ore

• Da completare con codice 2037/Cover

2037/Cover/B

Bianca

2037/Cover/N

Nera

2037/Cover/G

Grigia

Cover Plafoniera tonda




oro

colore	Bianco Grigio Nero
corpo	ABS


2037/BNC/Full

Plafoniera LED Cambiatono ovale **TRIS** con 3 cover intercambiabili incluse

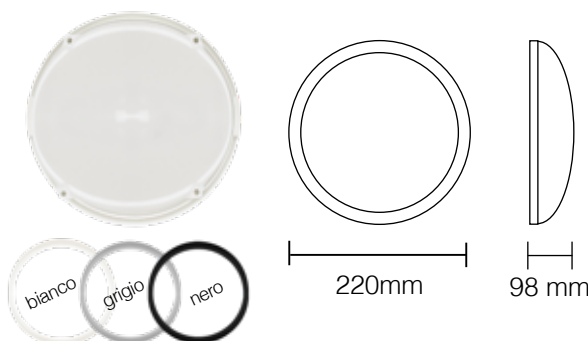


kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
colore	bianco+nero+grigio
autonomia	50.000 ore

Plafoniere LED Cambiatono ovali



sistema
cambiatono
TRIS



kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
autonomia	50.000 ore



2038/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono ovale
TRIS



• Da completare con codice 2038/Cover

colore	Bianco Grigio Nero
corpo	ABS



2038/Cover/B

Cover Bianca

2038/Cover/G


Cover Grigia

2038/Cover/N

Cover Nero

Cover Plafoniera
ovale

kelvin	K6500+K4000+K3200
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
colore	bianco+nero+grigio
autonomia	50.000 ore


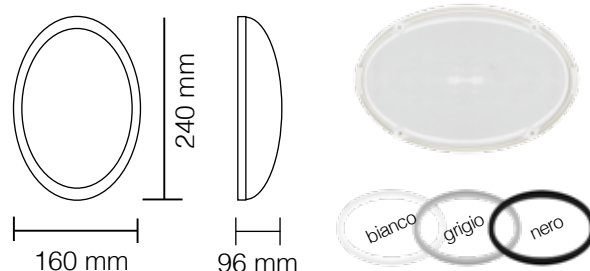


2038/BNC/Full

Plafoniera LED
Cambiatono ovale
TRIS
con 3 cover intercambiabili
includere




Proiettori LED per binario elettrificato trifase



4015/N

K4000

Proiettore LED per binario elettrificato trifase alimentazione a 220V

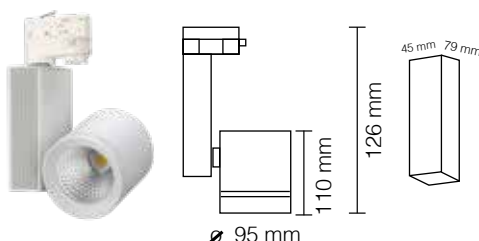


kelvin	K4000
watt	20W
lumen	2400
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

● Trasformatore incluso

4016/N

K4000

Proiettore LED per binario elettrificato trifase alimentazione a 220V

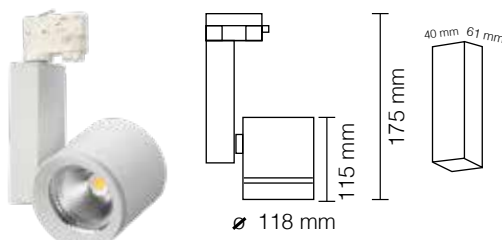

kelvin	K4000
watt	32W
lumen	3800
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

● Trasformatore incluso



4020/Base

Basetta per alloggiamento a soffitto proiettore LED per binario elettrificato



colore	bianco
--------	--------

Cappelloni LED Cambiatono



sistema
cambiatono
TRIS



K 6500

K 4000


K 3200



100W

15600
Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	100W
lumen	15600
grado di protezione	IP65
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	PVC
cornice	nera
autonomia	50.000 ore

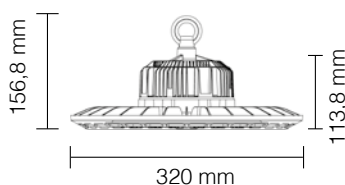

4011/BNC


Cappellone LED
Cambiatono
TRIS



200W

26000
Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	200W
lumen	26000
grado di protezione	IP65
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	PVC
cornice	nera
autonomia	50.000 ore

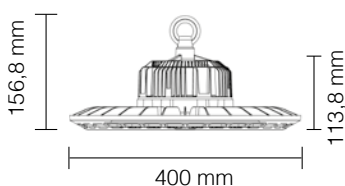


4012/BNC

Cappellone LED
Cambiatono
TRIS



Applique parete LED



5029/B

K6500


5029/N

K4000


5029/C

K3200

Applique parete LED
indiretta

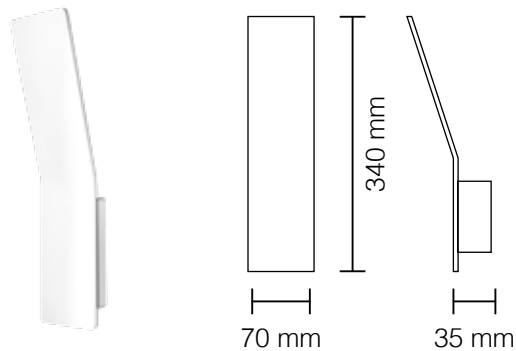

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	6W
lumen	800
gradi di protezione	IP20
angolo	45°
corpo	alluminio
autonomia	50.000 ore



5030/B

K6500


5030/N

K4000

5030/C

K3200


Applique parete LED
indiretta

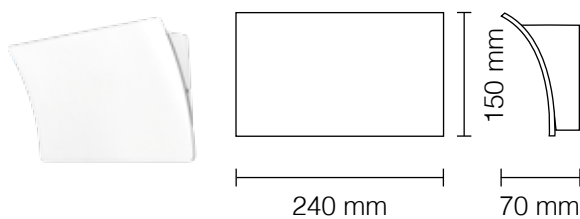

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	12W
lumen	1500
gradi di protezione	IP20
angolo	45°
corpo	alluminio
autonomia	50.000 ore

Applique parete in gesso

 **100%**
Made in Italy

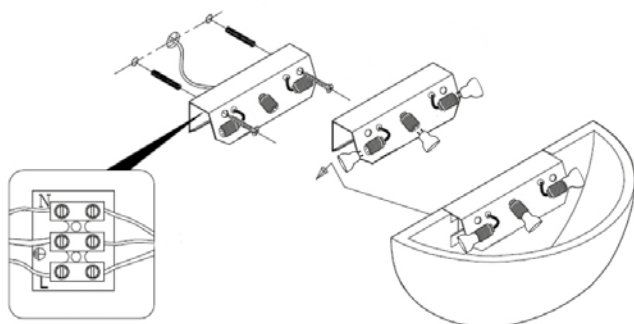


max
3x60W

IP 20

G9

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	max 3x60W
attacco	G9
grado di protezione	IP20
corpo	gesso

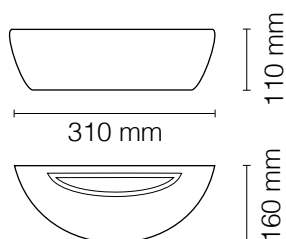

9011


Applique parete
diretta/indiretta

Trasformatori 24V / IP67



6000/30/24V


Trasformatore 30W

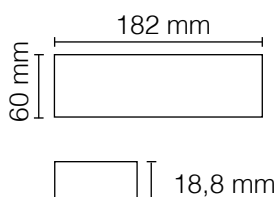

watt	30
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

6000/40/24V


Trasformatore 40W

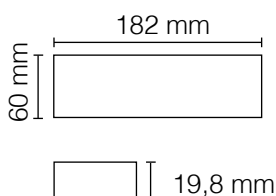

watt	40
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

6000/60/24V


Trasformatore 60W

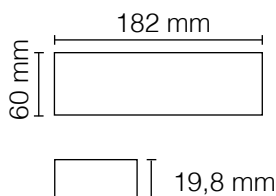

watt	60
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

6000/100/24V


Trasformatore 100W

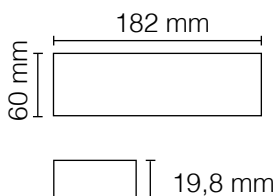

watt	100
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

6000/150/24V

Trasformatore 150W

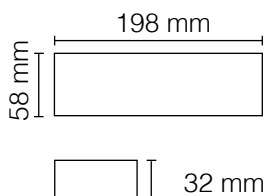


watt	150
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67



Trasformatori 24V / IP20




watt	60
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

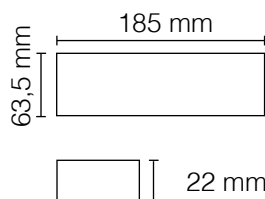

6000/60/IP20/24V

Trasformatore 60W/IP20


watt	100
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

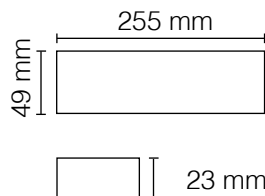

6000/100/IP20/24V

Trasformatore 100W/IP20


watt	150
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

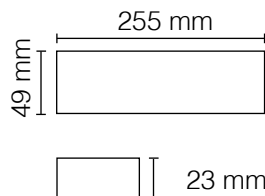

6000/150/IP20/24V

Trasformatore 150W/IP20

watt	200
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

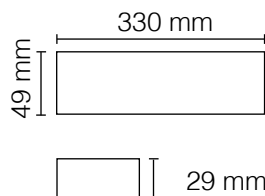

6000/200/IP20/24V

Trasformatore 200W/IP20

Armature Stradali LED

Progettato con una **sezione aerodinamica schiacciata** per una bassa esposizione al vento

Chip LED Philips®

System Protection

sistema di protezione da sovratensione
contro **fulmini** e **sbalzi di tensione**

La base è provvista
di **bulloni** per il bloccaggio
dell'armatura secondo
diverse inclinazioni

Disponibile sia nella versione
da **60 watt** che **100 watt**

60W

100W

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500



K 4000



K 3200




Idoneo per pali
di diametro 60-63 cm




Corpo e telaio in **alluminio pressofuso**

ottiche controllate in **PMMA**
per un'elevata resa illuminotecnica
e resistenza ai raggi UV





Verniciatura a polvere in un'unica
soluzione, resistente alla corrosione
ed alle nebbie saline

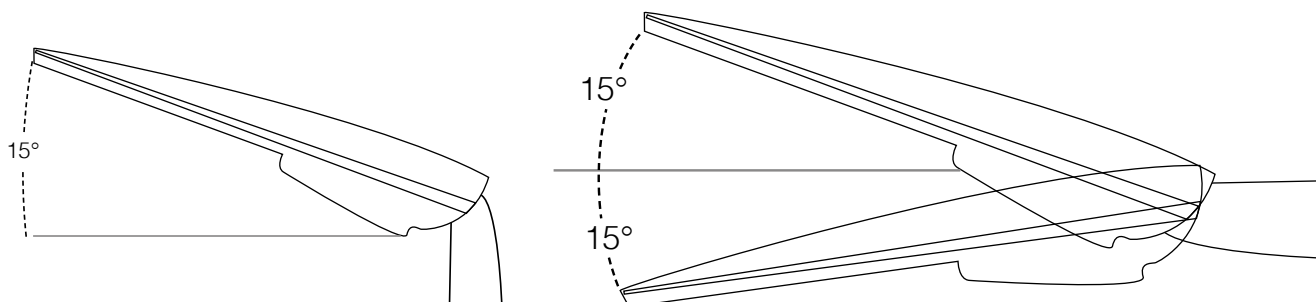

Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta e testapalo.

Armature stradali LED Cambiatono



sistema
cambiatono
TRIS




K 6500
K 4000
K 3200



7306/BNC




Armatura stradale LED
Cambiatono

TRIS




kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	60W
lumen	8300
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	180°
corpo	alluminio pressofuso
colore	grigio
autonomia	70.000 ore

Armature stradali LED Cambiatono

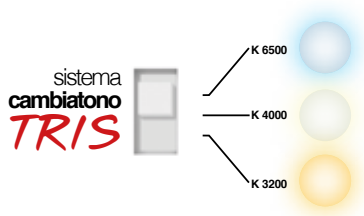

kelvin	K6500 + K4000 + K3200
watt	100W
lumen	13800
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	180°
corpo	alluminio pressofuso
colore	grigio
autonomia	70.000 ore

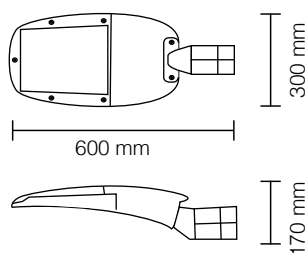

7310/BNC

Armatura stradale LED
Cambiatono
TRIS




Armature stradali LED

Corpo e telaio in **alluminio pressofuso**





Idoneo per pali
di diametro 60-63 cm

La base è provvista di **bulloni**
per il bloccaggio dell'armatura
secondo diverse inclinazioni

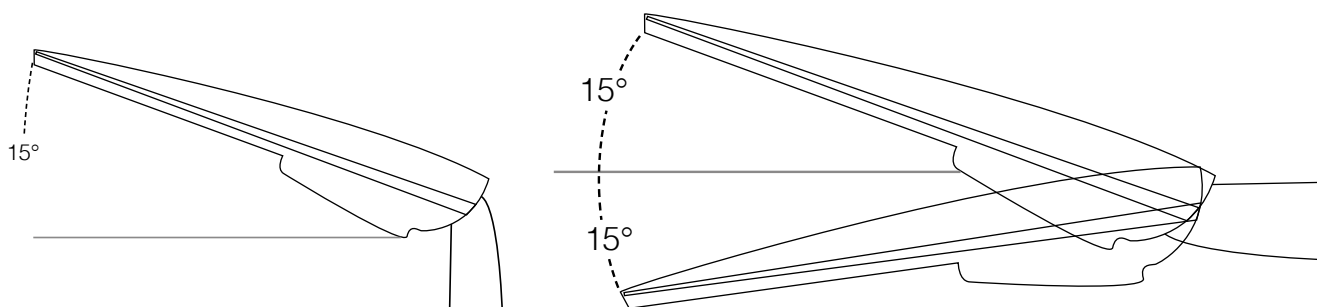

Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta e testapalo.

Armature stradali LED




ottiche controllate in **PMMA**
per un'elevata resa illuminotecnica
e resistenza ai raggi UV



Verniciatura a polvere in un'unica
soluzione, resistente alla corrosione
ed alle nebbie saline

kelvin	K4000
watt	50W
lumen	6500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	180°
corpo	alluminio pressofuso
colore	grigio
autonomia	50.000 ore

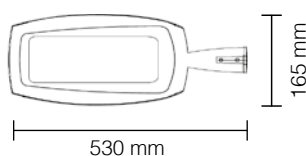



7305/N

K4000

Armatura stradale LED

Proiettori TabLED

I nuovi proiettori della Stone, sono progettati per l'utilizzo **esterno** (IP65), ma utilizzati anche per gli ambienti **interni** grazie al loro meraviglioso **design**




Disponibile sia con cornice bianca
che con cornice grigia

Una luminosità fuori dal comune
ed il loro spessore “**flat**”
li rendono unici nel loro genere



Il corpo realizzato con **vernici a polvere epossidica** dà al prodotto un'incredibile resistenza nel tempo


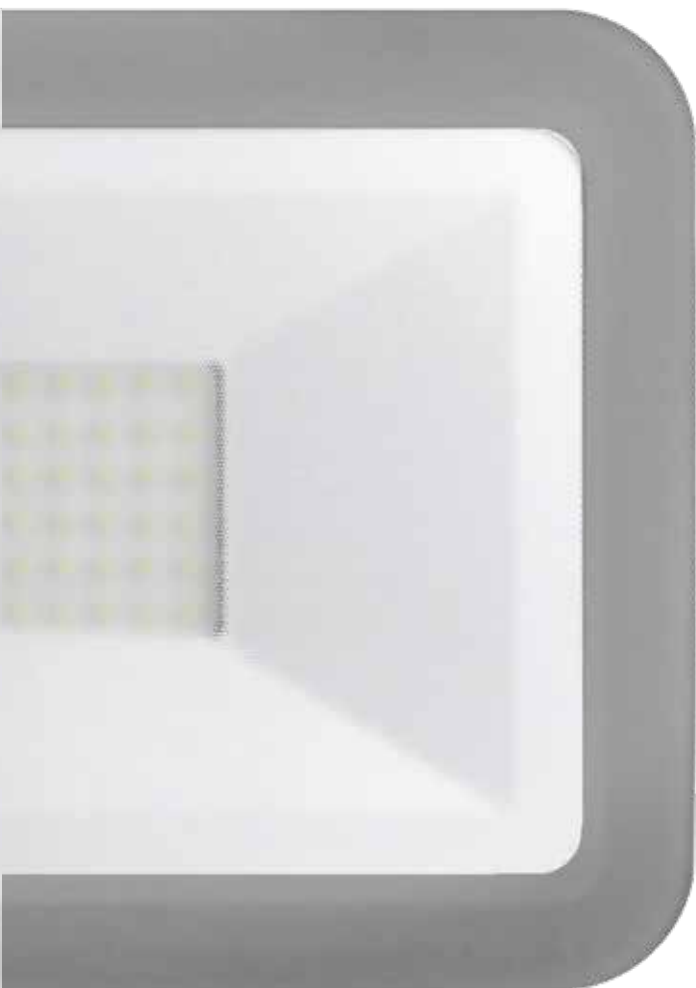


Il **flusso luminoso** è volutamente schermato dal **vetro temperato satinato** per un miglior **comfort visivo**



Proiettori TabLED

Cornice Bianca



7006/B C.B.

K6500


7006/N C.B.

K4000

7006/C C.B.

K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Bianca

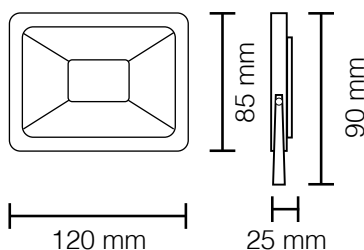

10W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore

7007/B C.B.

K6500


7007/N C.B.

K4000

7007/C C.B.

K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Bianca

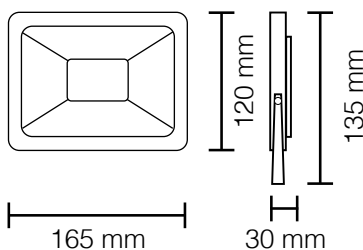

20W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	20W
lumen	2400
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore

Proiettori TabLED



Cornice Bianca



30W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	30W
lumen	3600
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore



195 mm

140 mm

155 mm



7008/B C.B.

K6500

7008/N C.B.

K4000

7008/C C.B.



K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Bianca

50W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	50W
lumen	6000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore



235 mm

160,5 mm

180 mm



7009/B C.B.

K6500

7009/N C.B.

K4000

7009/C C.B.



K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Bianca

100W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	100W
lumen	9000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore



300 mm

220 mm

240 mm



71010/B C.B.

K6500

71010/N C.B.

K4000



71010/C C.B.

K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Bianca

Proiettori TabLED

Cornice Grigia



7006/B

K6500


7006/N

K4000

7006/C

K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Grigia

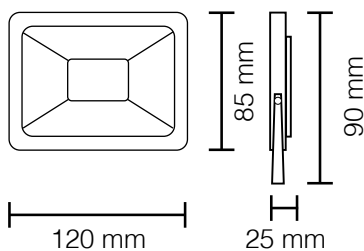

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

7007/B

K6500


7007/N

K4000

7007/C

K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Grigia

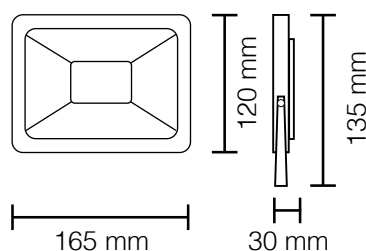

kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	20W
lumen	2400
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

Proiettori TabLED


Cornice Grigio




30W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	30W
lumen	3600
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore



195 mm



140 mm
35 mm

155 mm



7008/B

K6500

7008/N

K4000

7008/C


K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Grigia


50W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	50W
lumen	6000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore



235 mm



160,5 mm
40 mm

180 mm



7009/B

K6500

7009/N

K4000

7009/C


K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Grigia


100W



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	100W
lumen	9000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore



300 mm



220 mm
50 mm

240 mm



71010/B

K6500

71010/N


K4000

71010/C

K3200

Proiettore da esterno LED
in vetro
Cornice Grigia


Proiettori LED RGBW




7008/RGBW C.B.

Cornice Bianca - White K5000


Proiettore LED RGBW

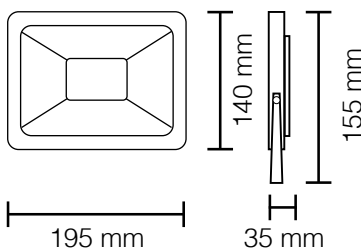


kelvin	RGBW (White K5000)
watt	30W
lumen	2500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore





kelvin	RGBW (White K5000)
watt	30W
lumen	2500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

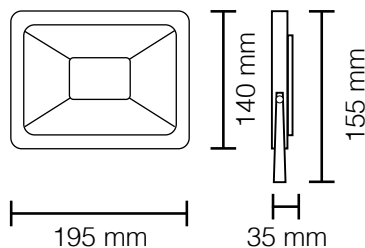

7008/RGBW 
 Cornice Bianca - White K5000
 Proiettore LED RGBW

Proiettore LED da stadio



Chip LED Philips®


Driver Meanwell®



7010/500

K5000

Proiettore LED



471 mm



631 mm

213,50 mm

kelvin	k4000 K5000 6500
watt	500W
lumen	76000
grado di protezione	IP65
voltaggio	85-265V-AC
angolo	90°
corpo	alluminio
autonomia	70.000 ore

Connettore stagno



- Connettore stagno IP68
- Contatti interni in ottone
- materiale plastico siliconato
- taratura 450V
- 24V
- entrata cavo: Diametro 0,75~2.5 mm

A1001

Connettore stagno

Lampade LED

11000/BNC
11024/BNC
11025/BNC
11025/BNC ECO
11026/BNC

pg 17

11002/B-N-C ECO
11003/B-N-C ECO
11004/BNC ECO
11005/BNC ECO
11006/BNC ECO

pg 18-19

14002/N-C
14003/N-C
14004/N-C
14005/N-C
14006/N-C

pg 20-21

11022/BNC
11023/BNC
11044/BNC
11045/BNC

pg 23

11049/BNC
11071/BNC
11072/BNC
11073/BNC

pg 24-25

1043/BNC ECO
1053/BNC ECO
1063/BNC ECO
1073/B-N-C

pg 26-27

1034/18-36-58/B-N

pg 29

110256/B-N-C
110256/B-N-C ECO
13006/N-C
13007/C

pg 30

11059/B-N
11060/B-N
11030/B-N-C
11031/B-N-C

pg 32-33

1034/RGBW
1034/RGBW POWER

pg 34-35

Incassi soffitto/parete

1040/B-N-C
9006

pg 36-37

10300/N-C
10301/N-C
10801/N-C
10802/N-C
10803/N-C

pg 38-39

31001/N C.B.
31002/N C.B.

pg 40-41

30051/B-N-C
30052/B-N-C
30055/B-N-C

pg 42-43

7000/BNC C.B.
7001/BNC C.B.
7002/BNC C.B.
7003/BNC C.B.

pg 44

7000/BNC
7001/BNC
7002/BNC
7003/BNC

pg 45

7104/BNC C.B.
7105/BNC C.B.
71051/BNC C.B.

pg 46

7104/BNC
7105/BNC
71051/BNC

pg 47

8005/B-CL-CS-NS-OL
8006/B-CL-CS-NS-OL
8007/B-CL-CS-NS-OL
8008/B-CL-CS-NS-OL

pg 48-49

8009/B-CL-CS-NS
8010/B-CL-CS-NS

pg 50

Pali da giardino

20101
20102

pg 51

Plafoniere ed applicati

3019/BNC SE
3019/BNC
3019/BNC ECO
3019/N UGR

pg 52

3020/BNC
3020/BNC ECO
3020/Cornice

pg 53

2033/BNC
2034/BNC

pg 55

2037/BNC
2037/Cover/BNG
2037/BNC/Full

pg 56

2038/BNC
2038/Cover/BNG
2038/BNC/Full

pg 57

Sospensioni/Applique

4015/N
4016/N
4011/BNC
4012/BNC

pg 58-59

5029/B-N-C
5030/B-N-C
9011

pg 60-61

Trasformatori

6000/30/24V
6000/40/24V
6000/60/24V
6000/100/24V
6000/150/24V

pg 62

6000/60/IP20/24V
6000/100/IP20/24V
6000/150/IP20/24V
6000/200/IP20/24V

pg 63

Armature stradali LED

7306/BNC
7310/BNC

pg 66-67

7305/N

pg 69

Proiettori LED

7006/B-N-C C.B.
7007/B-N-C C.B.
7008/B-N-C C.B.
7009/B-N-C C.B.
71010/B-N-C C.B.

pg 72-73

7006/B-N-C
7007/B-N-C
7008/B-N-C
7009/B-N-C
71010/B-N-C

pg 74-75

7008/RGBW C.B.
7008/RGBW

pg 76-77

7010/500

pg 78

Connettore stagno

A1001

pg 79



Stone S.r.l.

Sede: Via Napoli, 159 Centro Meridiana - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - ITALIA

Deposito: Contrada Salice, 11 - 80021 Afragola (NA) - ITALIA

Tel. + 39 081 522 80 30 - Fax +39 081 522 53 72

info@stonegroupsrl.it | www.stoneilluminazione.com