



1034/18-36-58/BNC Tubo LED T8 - G13

sistema
ad interruttore
cambiatono
TRIS

K 6500

K 4000

K 3000






Nuovo corpo in
NANOCELL

Caratteristiche

- Alta potenza ed efficienza luminosa
- Cambiatono Tris: da 3000K a 4000K a 6500K
- Altissima qualità del diodo LED e del driver e bassissimo costo di manutenzione
- Funzioni opzionali:

- Compatibile con Ballast elettronico e ferromagnetico
- 300°
- Tubo LED T8
- corpo in Nanocell
- starter incluso

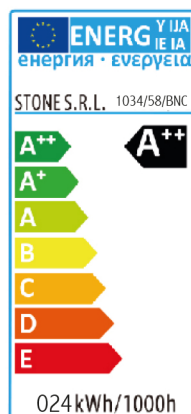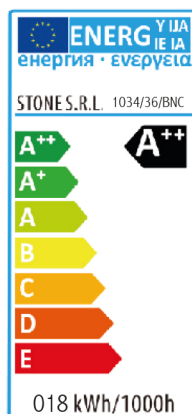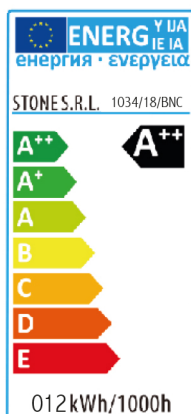

Avvertenze sull'installazione:

- In caso di montaggio con l'alimentatore magnetico, utilizzare lo starter incluso nella confezione.
- In caso di utilizzo con trasformatore elettronico, segui lo schema di collegamento (pag. 2).

Descrizione tecnica:

codice prodotto	1034/18/BNC	1034/36/BNC	1034/58/BNC
watt	12W	18W	24W
Lumen	1400 Lm	2160 Lm	2850 Lm
Kelvin	da 3000K a 4000K a 6500K	da 3000K a 4000K a 6500K	da 3000K a 4000K a 6500K
Voltaggio	220/230V	220/230V	220/230V
Autonomia	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore
Indice Resa Cromatica	RA>80	RA>80	RA>80


Istruzioni d'installazione



ATTENZIONE:

Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione e lasciare che l'elettricista o chi ne ha le capacità installi la lampada.

Portalampada con Starter

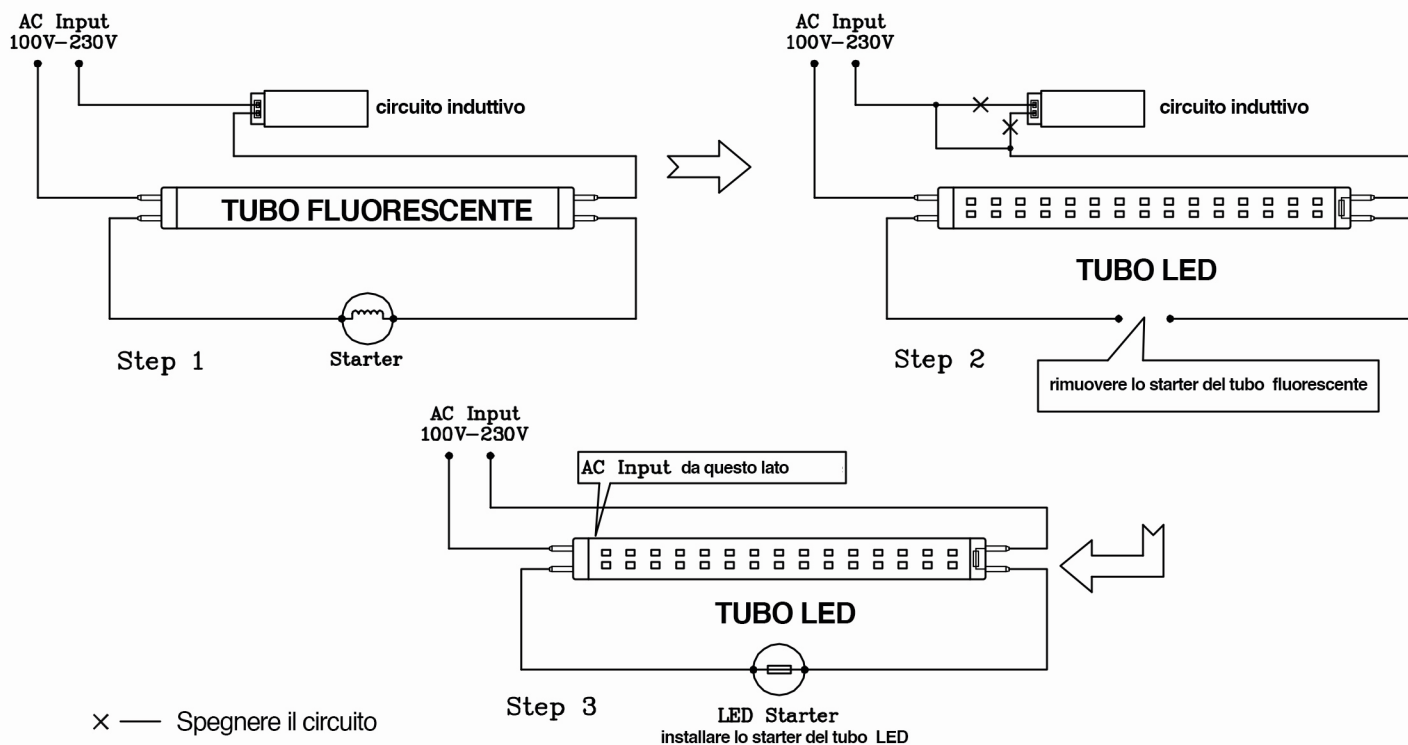

Portalampada con circuito elettrico

