

sistema
cambiatono
TRIS




K 6500

K 4000

K 3000



Plafoniere ed applicati 4255/BNC

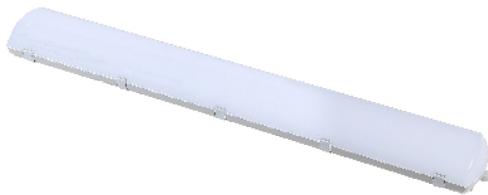

Plafoniera stagna LED Cambiatono

Watt	55W
Lumen	8000
Kelvin	6500K + 4000K + 3000K
Grado di protezione	IP65
Autonomia	50.000 ore
Angolo	120°
Resistenza all'urto	IK 08
Rischio fotobiologico	RG 0
Indice resa cromatica	CRI 80
Classe	II
Corpo	policarbonato
Schermo	policarbonato opalino
Colore	grigio chiaro

