




Plafoniera stagna LED
in **emergenza permanente**



Con l'innovativo sistema
TRIS Cambiatono




sistema
cambiatono
TRIS



K 6500

K 4000

K 3000



in emergenza
3W
590 Lumen

Autonomia
in emergenza
3 ore

STONE srl 4255/4270EP


Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

874/2012


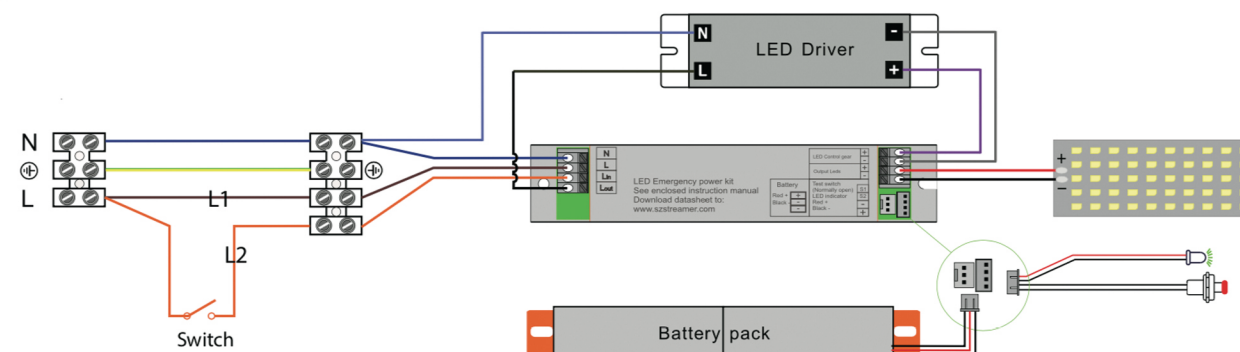


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	55W
lumen	8000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 08
angolo	120°
corpo	polycarbonato
schermo	polycarbonato opalino
colore	grigio chiaro
autonomia	50.000 ore
temperatura ambiente	da -25° a + 30°

in emergenza

watt	3w
lumen	590
autonomia	3 ore

cod. 4255/BNC



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	70W
lumen	10000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 08
angolo	120°
corpo	polycarbonato
schermo	polycarbonato opalino
colore	grigio chiaro
autonomia	50.000 ore
temperatura ambiente	da -25° a + 30°

in emergenza

watt	3w
lumen	590
autonomia	3 ore

cod. 4270/BNC

