



Catalogo 2021





**“Il modo migliore
per predire il futuro
è inventarlo”**

Stone[®]

non si ferma mai.

Impegno, dedizione ed esperienza.
Soprattutto una grande passione
per il proprio lavoro.

Una passione che si tramanda
di generazione in generazione.

Una passione che alimenta la ricerca
continua di prodotti che possano
soddisfare le nuove esigenze
di mercato.

Una passione che ha portato, dopo
anni di studi e ricerche, ad ottenere
il **brevetto di un'invenzione che
rivoluziona completamente il mondo
della lampadina a LED.**

Perché il futuro non è solo immaginabile.
Perché il futuro si può realizzare.
Perché il futuro è adesso.
Il futuro è qui.

10 years and more in business

Dalla continua evoluzione della tecnologia LED e la conseguente creazione di prodotti sempre più luminosi e confortevoli, nasce la quarta edizione del catalogo Stone.

Certificazioni

La Stone è costantemente attenta al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, rispettando tutti i parametri della normativa europea RHOS e della normativa europea CE.

La Stone aderisce al consorzio dei produttori di apparecchi di illuminazione ECOEM, che prevede la raccolta e lo smaltimento di prodotti a fine vita, secondo standard rigorosamente ecologici.

Logistica

La Stone dedica una cura particolare alla gestione del magazzino dei propri prodotti, nell'ottica di soddisfare ogni tipo di esigenza della propria clientela.

Particolarmente elegante ed accattivante la nuova grafica personalizzata delle scatole, sulle quali vengono riportate tutte le informazioni tecniche necessarie.

www.stoneilluminazione.com

Il sito internet della Stone permette di scoprire i propri prodotti in varie ambientazioni, valorizzandone design e funzionalità.

La facilità di navigazione, inoltre, rende la consultazione particolarmente piacevole e veloce, consentendo di scegliere, con facilità, la linea che più si addice alle proprie esigenze.

Stone



I vantaggi dell'illuminazione a LED



Risparmio energetico

Sostituire le classiche lampade a fluorescenza con lampade LED può portare ad un risparmio energetico importante, stimabile tra il 70% ed il 150%. Il LED consuma molti meno watt di una lampadina tradizionale.



Ciclo di vita del LED

I LED della Stone sono stimati approssimativamente con una perdita della luminosità tra le 50.000 e 90.000 ore di utilizzo, con il mantenimento del 70% dell'emissione luminosa anche dopo 50.000 ore.

La differenza di durata rispetto alle lampadine tradizionali è notevole, infatti la vita media di una lampada filamento è 1500 ore, di una fluorescente circa 5000 ore mentre per le lampade a scarica la durata si attesta intorno alle 4000 ore.



Rispetto per l'ambiente

Le lampade a LED rispettano l'ambiente, infatti non contengono gas nocivi alla salute e sono privi di sostanze tossiche, a differenza di quelle tradizionali, composte da alogenuri metallici e vapori di sodio, e non emettono raggi ultravioletti, non danneggiano di conseguenza i tessuti con una conseguente perdita della brillantezza del colore. Questa tecnologia può essere installata anche a contatto con tessuti legnosi e di plastica perchè non si scaldano.

Infine la manutenzione è pressochè nulla non avendo necessità di sostituzione.

Principali fattori da considerare nella scelta della luce a LED

Watt



Indicano quanta luce emette una lampadina a LED.

Per grandi ambienti occorrono in media 2.000 lumen (l'equivalente di 150 W) mentre per ambienti più piccoli possono bastare lampadine a LED tra 500 e 1000 lumen (60 W).

Al momento dell'acquisto di un prodotto LED però, bisogna scegliere in base ai lumen (lm), il parametro che ci dice quanta luce fa davvero la lampadina a prescindere dal suo consumo (Watt), che varia a seconda del tipo scelto.

1400 Lumen



600 Lumen



Spreco di energia	Molto lunga	Lunga	Media	Breve
Watt	Molto basso	Basso	Media	Alto
Risparmio energetico medio	Fino all'85%	Fino al 75%	Fino al 28%	0%
Durata media	Molto basso	Basso	Media	Alto

Lumen

Indicano quanta luce emette una lampadina a LED.
Per grandi ambienti occorrono in media 2.000 lumen (l'equivalente di 150 W) mentre per ambienti più piccoli possono bastare lampadine a LED tra 500 e 1000 lumen (60 W).



1600 Lumen



LED Stone®



Fluorescente



Alogena



Incandescenza



14W



50/70.000 ore



23W



8.000 ore



77W



1.000 ore



100W



750 ore

Spreco di energia

Watt

Risparmio energetico medio

Durata media


Temperatura Colore

(Kelvin)



Espressa in gradi **Kelvin** (K) indica appunto la temperatura della luce emessa (luce calda, naturale o fredda).


Tra 2500 e 3500 gradi Kelvin si ha un bianco caldo, tra i 3500 e i 4500 un bianco naturale e tra i 4500 e i 7000 gradi Kelvin bianco freddo. Per le abitazioni è più adatta una luce tendente al caldo, mentre luci più fredde sono consigliate per uffici e ambienti lavorativi.

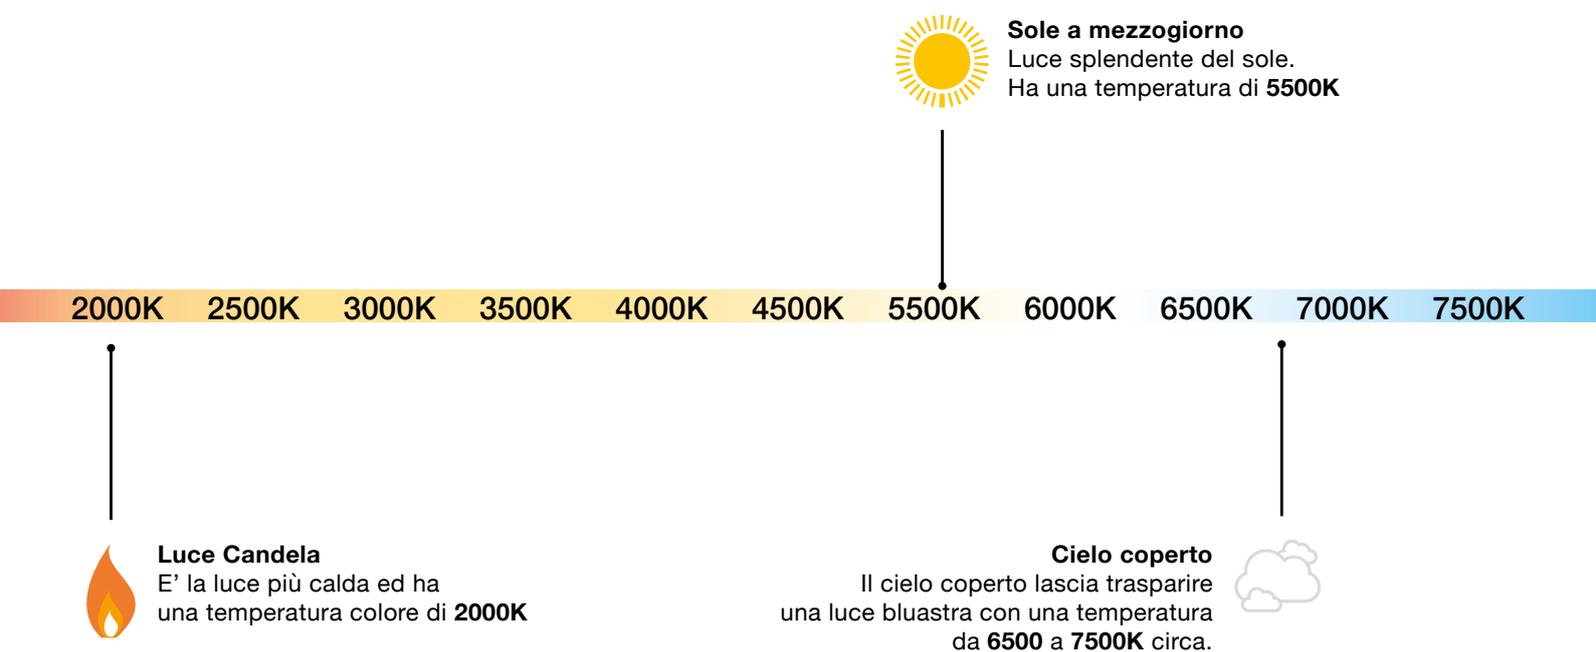


Angolo

(direzionale e non)

Le lampadine non direzionali (fascio di luce a 360°) emettono una luce più diffusa e sono indicate in abitazioni; quelle direzionali invece (es. faretti) concentrano la luce in un raggio limitato.

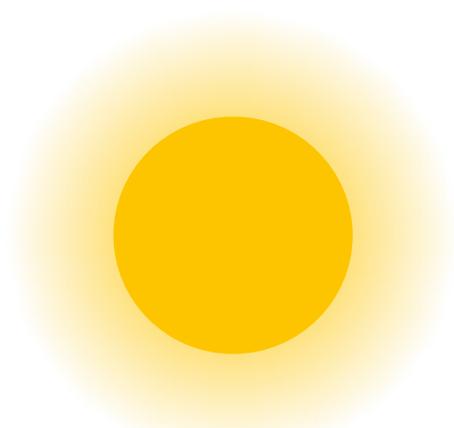

Emissione luce
non direzionale

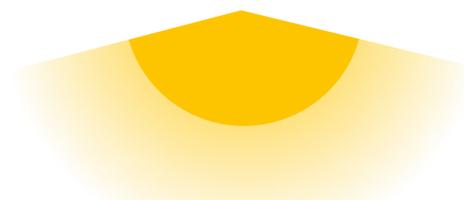

Emissione luce
direzionale

Grado di Protezione 'IP'

(International Protection)



La norma CEI 70-1 (EN 60529) stabilisce un sistema per la classificazione degli apparecchi elettrici in base al grado di protezione fornito dagli involucri stessi.

I simboli utilizzati per indicare questo grado di protezione sono costituiti dalle lettere IP seguite da due cifre caratteristiche:

I cifra caratteristica

protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere.

- IP 1...** Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm
- IP 2...** Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm
- IP 3...** Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm
- IP 4...** Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm
- IP 5...** Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)
- IP 6...** Protezione totale contro la polvere (nessun deposito nocivo)

II cifra caratteristica

protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere.

- IP ...1** Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale
- IP ...2** Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta fino a 60° di inclinazione
- IP ...3** Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione
- IP ...4** Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta fino a 60° di inclinazione
- IP ...5** Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
- IP ...6** Protezione contro i getti d'acqua in pressione
- IP ...7** Protezione contro l'immersione temporanea in acqua tra 15 cm e 1 m
- IP ...8** Protezione contro l'immersione per lunghi periodi ed a grandi pressioni

Durata

Le lampadine a LED coniugano una elevata versatilità, bassi costi di manutenzione e, soprattutto, una durata straordinaria che assicura decisivi vantaggi per i consumatori.



				
LED Stone® 12 W	Fluorescente 12 W	Alogena 42 W	Incandescenza 60 W	
50/70.000 ore	8.000 ore	1.000 ore	750 ore	Durata media

Etichetta Energetica

di lampadine LED e apparecchi con LED integrati

Etichetta 1.

La nuova etichetta energetica presenta il nome e/o il marchio del produttore a differenza di quella vecchia.


Viene inoltre indicato il consumo ponderato di energia; si tratta, in pratica, dell'indicazione dell'energia elettrica consumata dalla lampada per ogni 1.000 ore di funzionamento. Non vengono però indicati i dati di potenza elettrica, flusso luminoso e durata.

Da notare, infine, come sia cambiata la scala che rappresenta la classe energetica di efficienza: il numero di classi è rimasto identico, ma sono state abolite le vecchie classi F e G (quest'ultima ormai propria delle sole lampade ad incandescenza) per far posto alle classi A++ ed A+.

Questo perchè, con il passare del tempo, vengono prodotte lampade sempre più efficienti, che la vecchia classe A ormai non è più in grado di rappresentare adeguatamente.

Etichetta 2.

L'etichetta energetica di apparecchi con LED integrati è caratterizzata dal simbolo del lumetto (lampade a LED integrate) e definisce con una parentesi sulle 3 classi energetiche di risparmio il fattore generico A+, A+ ed A.

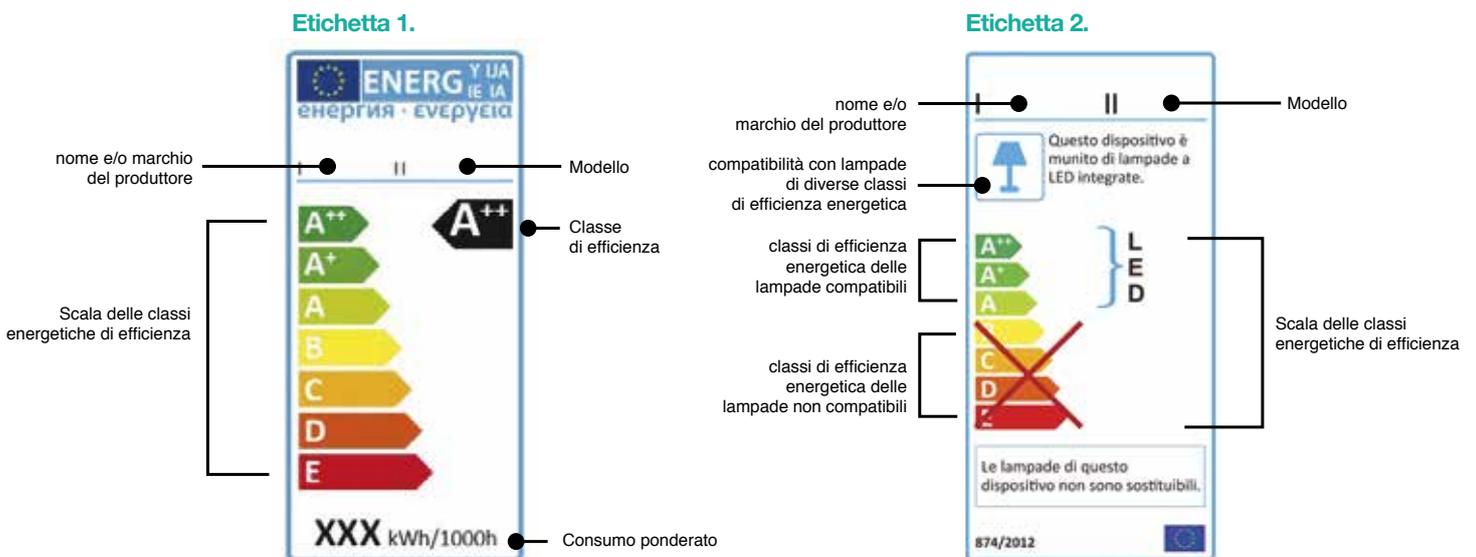

Prodotti

Lampade LED

pag 53



11000/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono **TRIS**



11024/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono **TRIS**



11025/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono **TRIS**



11025/BNC ECO
Lampada LED Goccia
Cambiatono **TRIS**



11026/BNC
Lampada LED Goccia
Cambiatono **TRIS**

pag 54



11003/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



11004/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



11005/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



11006/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**

pag 55



11022/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono **TRIS**



11023/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono **TRIS**



11023/BNC ECO
Lampada LED Globo
Cambiatono **TRIS**



11044/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono **TRIS**



11045/BNC
Lampada LED Globo
Cambiatono **TRIS**

pag 56



11071/BNC
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



11072/BNC
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



11073/BNC
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**

pag 57



1043/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



1053/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**



1063/BNC ECO
Lampada LED
Cambiatono **TRIS**

pag 58



1073/BNC
Lampada LED
Cambiatono *TRIS*

pag 59



11049/BNC
Modulo LED integrato
Cambiatono *TRIS*

pag 61



1034 RGBW 
Lampada LED RGBW



1034 RGBW POWER 
Lampada LED RGBW

pag 63



1034/18-36-58/BNC
Tubo LED in Nanocell
Cambiatono *TRIS*

pag 66



1049/B-C
Lampada LED

pag 67



1050
Anello ad incasso



1051
Anello esterno parete

pag 68



14002/N-C
Lampada LED
Bianco Latte



14003/N-C
Lampada LED
Bianco Latte



14004/N-C
Lampada LED
Bianco Latte



14005/N-C
Lampada LED
Bianco Latte



14006/N-C
Lampada LED
Bianco Latte

pag 69

pag 72



12002/N-C
Lampada LED
a 6 filamenti "SLIM"



120021/N-C
Lampada LED
a 6 filamenti "DOUBLE"



120022/N-C
Lampada LED
a 6 filamenti "DOUBLE"

pag 73



12003/N-C
Lampada LED
a 4 filamenti "SLIM"



12004/N-C
Lampada LED
a 4 filamenti "SLIM"



12005/N-C
Lampada LED
a 4 filamenti "SLIM"



12006/N-C
Lampada LED
a 4 filamenti "SLIM"

Lampade LED

pag 74



12022/N-C
Lampada LED
a 6 filamenti "SLIM"



12023/N-C
Lampada LED
a 6 filamenti "SLIM"

pag 75



13006/N-C
Lampada LED
Cristallo



13007/C
Lampada LED
Ambrata filamento



110256/B-N-C
Lampada LED



110256/B-N-C **ECO**
Lampada LED

pag 76



11059/B-N
Lampada LED



11060/B-N
Lampada LED

pag 77



11080/C
Lampada LED

pag 78



11027/B-N-C
Lampada LED



11028/B-N-C
Lampada LED



11029//B-N-C
Lampada LED

pag 79



11030/B-N-C
Lampada LED




11031/B-N-C
Lampada LED



11040/B-N-C
Lampada LED

pag 82

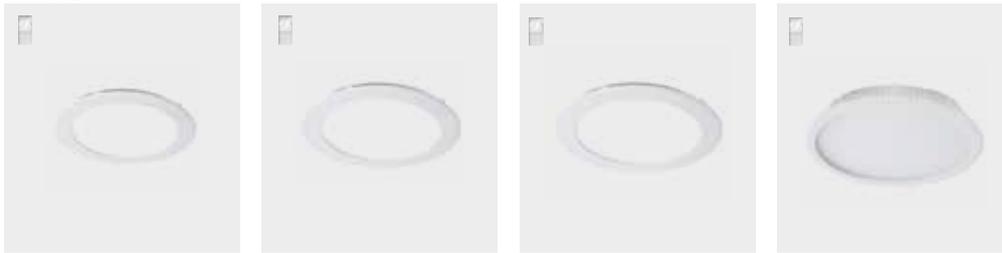

7000/BNC C.B.
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

7001/BNC C.B.
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

7002/BNC C.B.
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

7003/BNC C.B.
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

pag 83



7000/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia

7001/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia

7002/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia

7003/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia

pag 84



7104/BNC C.B.
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

7105/BNC C.B.
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

71051/BNC C.B.
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Bianca

pag 85



7104/BNC
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia

7105/BNC
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia

71051/BNC
Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono **TRIS**
Cornice Grigia


pag 88



7000/B-N-C/Jr C.B.
Incasso soffitto tondo LED
Cornice Bianca



7000/B-N-C/Jr
Incasso soffitto tondo LED
Cornice Grigia



7004/B-N-C/Jr C.B.
Incasso soffitto quadrato LED
Cornice Bianca



7004/B-N-C/Jr
Incasso soffitto quadrato LED
Cornice Grigia

pag 89

pag 91



7810/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiabotone **TRIS**
dimmerabile



7817/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiabotone **TRIS**
dimmerabile



7825/BNC
Incasso soffitto tondo LED
Cambiabotone **TRIS**
dimmerabile

pag 92



10292/B-N-C
Faretto LED
incasso tondo



10293/B-N-C
Faretto LED
incasso quadrato



1029/B-C
Faretto LED
incasso tondo



10291/B-C
Faretto LED
incasso quadrato

pag 93



10294/B-N-C
Faretto LED
incasso tondo



10295/B-N-C
Faretto LED
incasso quadrato




10296/B-C
Faretto LED
incasso tondo




10297/B-C
Faretto LED
incasso quadrato

pag 94

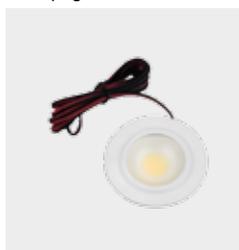

10300/N-C
Incasso soffitto LED

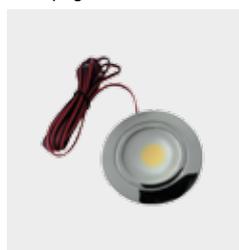


10301/N-C
Incasso soffitto LED

pag 96



1040/B-N-C
Faretto LED tondo
orientabile

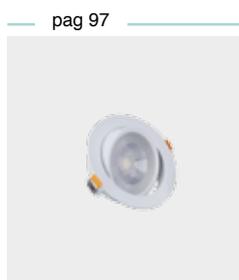

10801/N-C
Faretto tondo LED
orientabile



10802/N-C
Faretto tondo LED
orientabile



10803/N-C
Faretto tondo LED
orientabile

pag 98



7013/B-N-C
Incasso soffitto
COB LED tondo



7014/B-N-C
Incasso soffitto
COB LED tondo



7015/B-N-C
Incasso soffitto
COB LED tondo

pag 99



8003/B-CL-CS
Incasso soffitto tondo fisso

pag 100



8005/B-CL-CS-NS-OL-NE
Incasso soffitto tondo
fisso




8006/B-CL-CS-NS-OL-NE
Incasso soffitto tondo
orientabile

pag 101



8007/B-CL-CS-NS-OL
Incasso soffitto quadrato
fisso

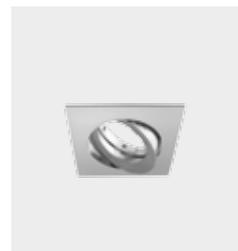

8008/B-CL-CS-NS-OL
Incasso soffitto quadrato
orientabile

pag 102



8009/B-CL-CS-NS
Incasso soffitto tondo
orientabile

pag 103



8010/B-CL-CS-NS
Incasso soffitto quadrato
orientabile

pag 104



9001
Incasso soffitto
tondo in gesso

pag 105



9002
Incasso soffitto
quadrato in gesso



9003
Incasso soffitto
quadrato in gesso



9004
Incasso soffitto
quadrato in gesso



9006
Incasso soffitto
tondo in gesso

pag 106



90033
Incasso soffitto
quadrato in gesso

pag 107




9022
Incasso soffitto doppio
visuale tonda in gesso



9044
Incasso soffitto doppio
visuale quadrata in gesso

pag 112



3019/BNC
Pannello LED soffitto/parete
Cambiato **TRIS**
Cornice Bianca



3019/BNC ECO
Pannello LED soffitto/parete
Cambiato **TRIS**
cornice Grigia

pag 113



3019/N/UGR
Pannello LED soffitto/parete
Cornice Bianca

pag 115




3019/BNC SE
Pannello LED soffitto/parete
Cambiato **TRIS**
Cornice Bianca




3019/BNC/24H
Pannello LED soffitto/parete
Cambiato **TRIS**
Cornice Bianca

pag 116

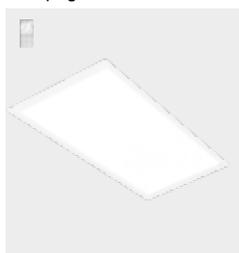

3020/BNC
Pannello LED soffitto/parete
Cambiato **TRIS**
Cornice Bianca

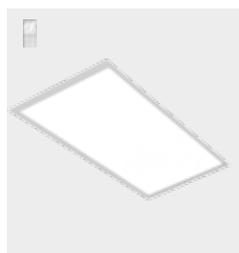

3020/BNC ECO
Pannello LED soffitto/parete
Cambiato **TRIS**
cornice Grigia

pag 117




3020/Cornice
Cornice per Pannello LED
Cornice Bianca



3021/Cornice
Cornice per Pannello LED
Cornice Bianca


pag 118

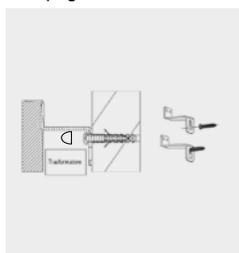

3021/Parete
Kit fissaggio a parete



3021/Soffitto
Kit fissaggio a soffitto

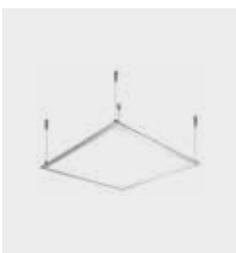

3021/Sospesa
Kit sospensione a soffitto

pag 121



2033/BNC
Plafoniera LED
Cambiato **TRIS**




2034/BNC
Plafoniera LED
Cambiato **TRIS**

pag 122



2037/BNC
Plafoniera LED
Cambiato **TRIS**

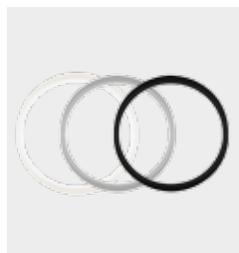

2037/Cover/BNG
Cover per Plafoniera




2037/BNC/Full
Plafoniera Cambiato **TRIS**
con cover intercambiabili

pag 123



2038/BNC
 Plafoniera LED
 Cambiatono **TRIS**



2038/Cover/BNG
 Cover per Plafoniera




2038/BNC/Full
 Plafoniera Cambiatono **TRIS**
 con cover intercambiabili

pag 126



2040/B-N-C
 Plafoniera LED
 tonda



2041/B-N-C
 Plafoniera LED
 tonda



2042/B-N-C
 Plafoniera LED
 tonda



2043/B-N-C
 Plafoniera LED
 tonda

pag 127



2044/B-N-C
 Plafoniera LED
 quadrata



2045/B-N-C
 Plafoniera LED
 quadrata



2046/B-N-C
 Plafoniera LED
 quadrata



2047/B-N-C
 Plafoniera LED
 quadrata

pag 128



1506/BNC
 Reglette LED
 Cambiatono **TRIS**



1507/BNC
 Reglette LED
 Cambiatono **TRIS**



1508/BNC
 Reglette LED
 Cambiatono **TRIS**




1509/BNC
 Reglette LED
 Cambiatono **TRIS**



1510/BNC
 Reglette LED
 Cambiatono **TRIS**

pag 129

pag 130

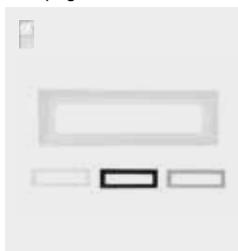

31001/BNC
 Segnapasso LED
 Cambiatono **TRIS**

pag 131



31002/BNC
 Segnapasso LED
 Cambiatono **TRIS**


Plafoniere ed applicati

pag 132



4255/BNC
Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*

pag 133



4270/BNC
Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*

pag 134



4255/BNC EP
Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*
in emergenza permanente

pag 135



4270/BNC EP
Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*
in emergenza permanente

pag 136



4215/BNC
Plafoniera LED
Cambiatono *TRIS*

pag 138



4201
Plafoniera cilindrica in gesso



4202
Plafoniera cilindrica in gesso



4203
Plafoniera cilindrica in gesso

pag 139



4206
Plafoniera cubica in gesso



4207
Plafoniera cubica in gesso



4208
Plafoniera cubica in gesso

Sospensioni

pag 144



4011/BNC
Cappellone LED
Cambiatono *TRIS*



4012/BNC
Cappellone LED
Cambiatono *TRIS*

pag 147



4006/B-C
Sospensione LED



4007/B-C
Sospensione LED



4008/B-C
Sospensione LED

pag 150



7006/BNC C.B.
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Bianca



7007/BNC C.B.
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Bianca

pag 151



7008/BNC C.B.
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Bianca



7009/BNC C.B.
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Bianca

pag 153



71010/BNC C.B.
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Bianca

pag 154



7006/BNC
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Grigia



7007/BNC
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Grigia

pag 155



7008/BNC
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Grigia



7009/BNC
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Grigia

pag 157



71010/BNC
Proiettore LED
Cambiato TRIS
Cornice Grigia

pag 160



7008/RGBW C.B.
Proiettore LED RGBW
Cornice Bianca

pag 161



7008/RGBW
Proiettore LED RGBW
Cornice Grigia

pag 165



7010/500
Proiettore LED da stadio

pag 166



7206/N
Proiettore LED ECO
Cornice Nera



7208/N
Proiettore LED ECO
Cornice Nera

pag 167



7209/N
Proiettore LED ECO
Cornice Nera



7210/N
Proiettore LED ECO
Cornice Nera



7220/N
Proiettore LED ECO
Cornice Nera

pag 168



2022/N-G
Proiettore orientabile

pag 169



20222/B-C
Proiettore COB LED
con picchetto



20223/B-C
Proiettore COB LED
con picchetto

pag 170



4017/BNC
Proiettore LED per binario elettrificato trifase
Cambiabotone *TRIS*

pag 171




4018/BNC
Proiettore LED per binario elettrificato trifase
Cambiabotone *TRIS*

pag 174



4021/GU10
Proiettore LED per binario elettrificato trifase

pag 175

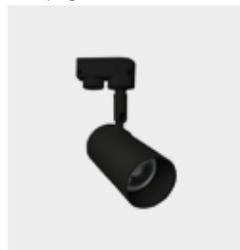

4022/GU10
Proiettore LED per binario elettrificato trifase

pag 176



40100/B
Binario elettrificato trifase
Bianco - 1 metro



40200/B
Binario elettrificato trifase
Bianco - 2 metri



40100/N
Binario elettrificato trifase
Nero - 1 metro



40200/N
Binario elettrificato trifase
Nero - 2 metri

pag 177



4030/B
Giunto di collegamento piccolo
Bianco



4031/B
Giunto di collegamento a "S"
Bianco



4034/B
Giunto di collegamento grande
Bianco

pag 178



41032/B
Giunto di collegamento a "T"
sinistra/destra + interno
Bianco



42032/B
Giunto di collegamento a "T"
destra/sinistra + interno
Bianco



43032/B
Giunto di collegamento a "T"
sinistra/destra + esterno
Bianco



44032/B
Giunto di collegamento a "T"
destra/sinistra + esterno
Bianco

pag 179



41033/B
Alimentatore di testa verso destra
Bianco



42033/B
Alimentatore di testa verso sinistra
Bianco




41035/B
Giunto di collegamento a "L"
verso sinistra
Bianco



42035/B
Giunto di collegamento a "L"
verso destra
Bianco

pag 179



4036/B
Giunto di collegamento
a "X"
Bianco




4037/B
Tappo di chiusura
Bianco



4038/B
Sospensione
per binario elettrificato
Bianco

pag 180

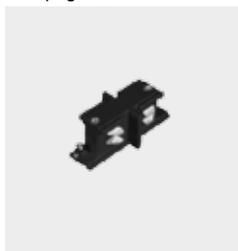

4030/N
Giunto di collegamento
piccolo
Nero



4031/N
Giunto di collegamento
a "S"
Nero



4034/N
Giunto di collegamento
grande
Nero


pag 180




41032/N
Giunto di collegamento a "T"
sinistra/destra + interno
Nero



42032/N
Giunto di collegamento a "T"
destra/sinistra + interno
Nero

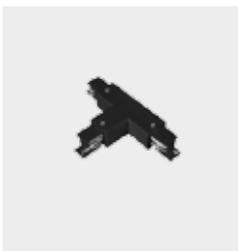


43032/N
Giunto di collegamento a "T"
sinistra/destra + esterno
Nero

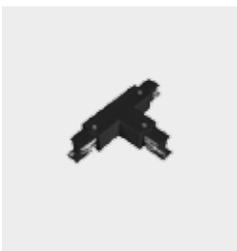


44032/N
Giunto di collegamento a "T"
destra/sinistra + esterno
Nero


pag 181

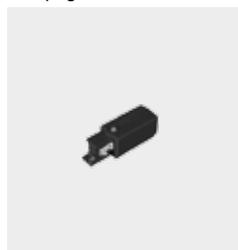

41033/N
Alimentatore di testa
verso destra
Nero

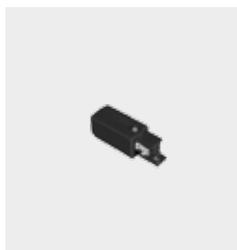

42033/N
Alimentatore di testa
verso sinistra
Nero

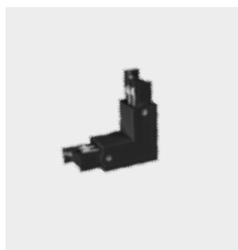

41035/N
Giunto di collegamento a "L"
verso sinistra
Nero




42035/N
Giunto di collegamento a "L"
verso destra
Nero

pag 181



4036/N
Giunto di collegamento
a "X"
Nero



4037/N
Tappo di chiusura
Nero



4038/N
Sospensione
per binario elettrificato
Nero

Proiettori - Applicati - Stradali - Industriali

pag 184



7306/BNC
Armatura stradale LED
Cambiatono *TRIS*

pag 185



7310/BNC
Armatura stradale LED
Cambiatono *TRIS*

pag 187



7305/N
Armatura stradale LED

Incassi parete/pavimento

pag 190



3007
Incasso tondo
pavimento carrabile



3008
Incasso tondo
pavimento calpestabile



3010
Incasso quadrato
pavimento calpestabile

pag 191



3023/B-C
Incasso LED tondo
pavimento/parete




3024/B-C
Incasso LED tondo
pavimento/parete




3026/B-C
Incasso LED quadrato
pavimento/parete

pag 192

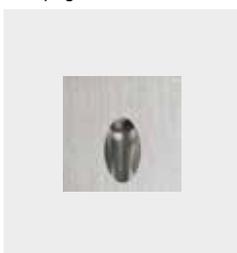

3030/B-N-C
Incasso parete
quadrato LED

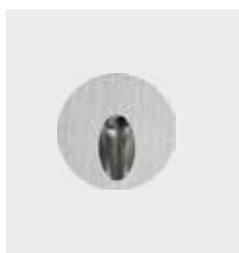

3031/B-N-C
Incasso parete
tondo LED

pag 193



9016
Incasso parete
in gesso

pag 194




30051/BNC
Incasso parete LED
in vetro
Cambiatono *TRIS*

pag 195




30052/BNC
Incasso parete LED
in vetro
Cambiatono *TRIS*

pag 196

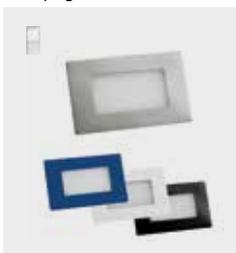

30055/BNC
Incasso parete LED
Cambiatono *TRIS*
per scatola 503

pag 197

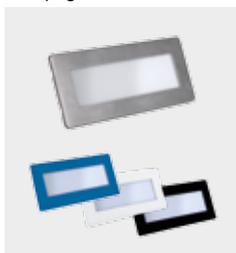

30056/BNC
Incasso parete LED
Cambiatono *TRIS*
per scatola 506

pag 200



3003/Full
Incasso parete
rettangolare

pag 204



5000
Applique GU10

pag 205



5018/B-C
Applique orientabile LED



5019/B-C
Applique flessibile LED

pag 206



5022/B-C
Applique quadrata LED



5023/B-C
Applique tonda LED



5024/B-N-C
Applique parete LED
con alette regolabile



5025/B-N-C
Applique parete LED
con alette regolabile

pag 210



5026/B-N-C
Applique LED
con aletta regolabile



5027/B-N-C
Applique LED
con aletta regolabile



5028/B-N-C
Applique LED
Diretta/indiretta



5029/B-N-C
Applique LED



5030/B-N-C
Applique LED

pag 211

pag 212



9011
Applique diretta/indiretta
in gesso

pag 213



9012
Applique diretta/indiretta
in gesso



9013
Applique diretta/indiretta
in gesso

pag 217



6101/24V
Strip LED 2835



6102/24V
Strip LED 2835



6103/24V
Strip LED 2835

pag 219



6107/24V
Strip LED COB IP20



6108/24V
Strip LED COB IP20



6109/24V
Strip LED COB IP20

pag 221



66010
Connettore lineare
per strip LED COB IP20



66011
Connettore angolare
per strip LED COB IP20



66012
Connettore flessibile lineare
per strip LED COB IP20



66013
Connettore flessibile intermedio
per strip LED COB IP20

pag 223



6110/24V
Strip LED COB IP68



6111/24V
Strip LED COB IP68




6112/24V
Strip LED COB IP68

pag 227



6116/24V
Strip LED 2216 IP20



6117/24V
Strip LED 2216 IP20



6118/24V
Strip LED 2216 IP20

pag 229



6119/24V
Strip LED 2216 IP68



6120/24V
Strip LED 2216 IP68



6121/24V
Strip LED 2216 IP68

pag 231



6031/RGB/24V
Strip LED RGB

pag 232



6131/RGB/24V
Strip LED 3838 RGB IP20



6132/RGB/24V
Strip LED 3838 RGB IP68

pag 233



6134/RGBW/24V
Strip LED 3838 RGBW IP20

pag 235




6045
Kit profilo in alluminio
ad incasso stretto



6045/L
Kit profilo in alluminio
ad incasso stretto a "L"



6045/T
Kit profilo in alluminio
ad incasso stretto "T"

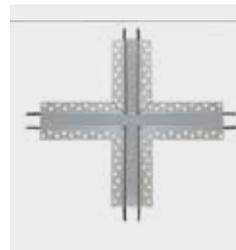

6045/X
Kit profilo in alluminio
ad incasso stretto a "X"

pag 237




6046
Kit profilo in alluminio
ad incasso largo



6046/L
Kit profilo in alluminio
ad incasso largo a "L"



6046/T
Kit profilo in alluminio
ad incasso largo "T"

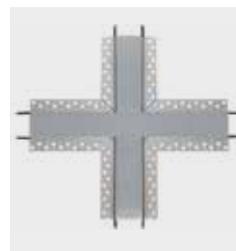

6046/X
Kit profilo in alluminio
ad incasso largo a "X"

pag 239




6037
Profilo esterno in alluminio



6037/Satin-Trasp
Schermo Satinato/Trasparente
in policarbonato



6037/Clips
Coppia di clips in ABS



6037/Tappi
Coppia di tappi
di chiusura in ABS

pag 241



6039
Profilo esterno angolare
in alluminio



6039/Satin-Trasp
Schermo Satinato/Trasparente
in policarbonato



6039/Clips
Coppia di clips in ABS



6039/Tappi
Coppia di tappi
di chiusura in ABS

pag 243



6040
Profilo esterno in alluminio



6040/Satin-Trasp
Schermo Satinato/Trasparente
in policarbonato



6040/Clips
Coppia di clips in alluminio



6040/Tappi
Coppia di tappi
di chiusura in ABS

pag 245



6000/Contr
Easy Controller RF
Radiofrequenza RGB



6000/Contr+W
Easy Controller RF
Radiofrequenza RGB+W



6000/Contr/PWR
Professional Controller RF
Radiofrequenza RGB



6000/Dimm
Easy controller RF
Radiofrequenza dimmerabile

pag 247



6000/Touch
Centralina master RGB
cambia colore touch



6000/D-Touch
Centralina master
dimmerabile touch



6000/D-Manual
Centralina master
dimmerabile manuale

pag 248



6000/Incasso
Cassetta da incasso
a parete



6000/Esterna
Cassetta da parete
esterna

pag 249



6000/Slave
Centralina Slave
(ripetitore di segnale)



A1001
Connettore stagno

pag 252



6000/30/24V
Trasformatore 30W/24V

pag 253



6000/40/24V
Trasformatore 40W/24V



6000/60/24V
Trasformatore 60W/24V

pag 253



6000/100/24V
Trasformatore 100W/24V



6000/150/24V
Trasformatore 150W/24V



6000/200/24V
Trasformatore 200W/24V

pag 254



6000/30/IP20/24V
Trasformatore 30W/IP20/24V



6000/40/IP20/24V
Trasformatore 40W/IP20/24V



6000/60/IP20/24V
Trasformatore 60W/IP20/24V

pag 255



6000/100/IP20/24V
Trasformatore 100W/IP20/24V



6000/150/IP20/24V
Trasformatore 150W/IP20/24V



6000/200/IP20/24V
Trasformatore 200W/IP20/24V

pag 258




20101
Palo da giardino

pag 259



20102
Palo da giardino

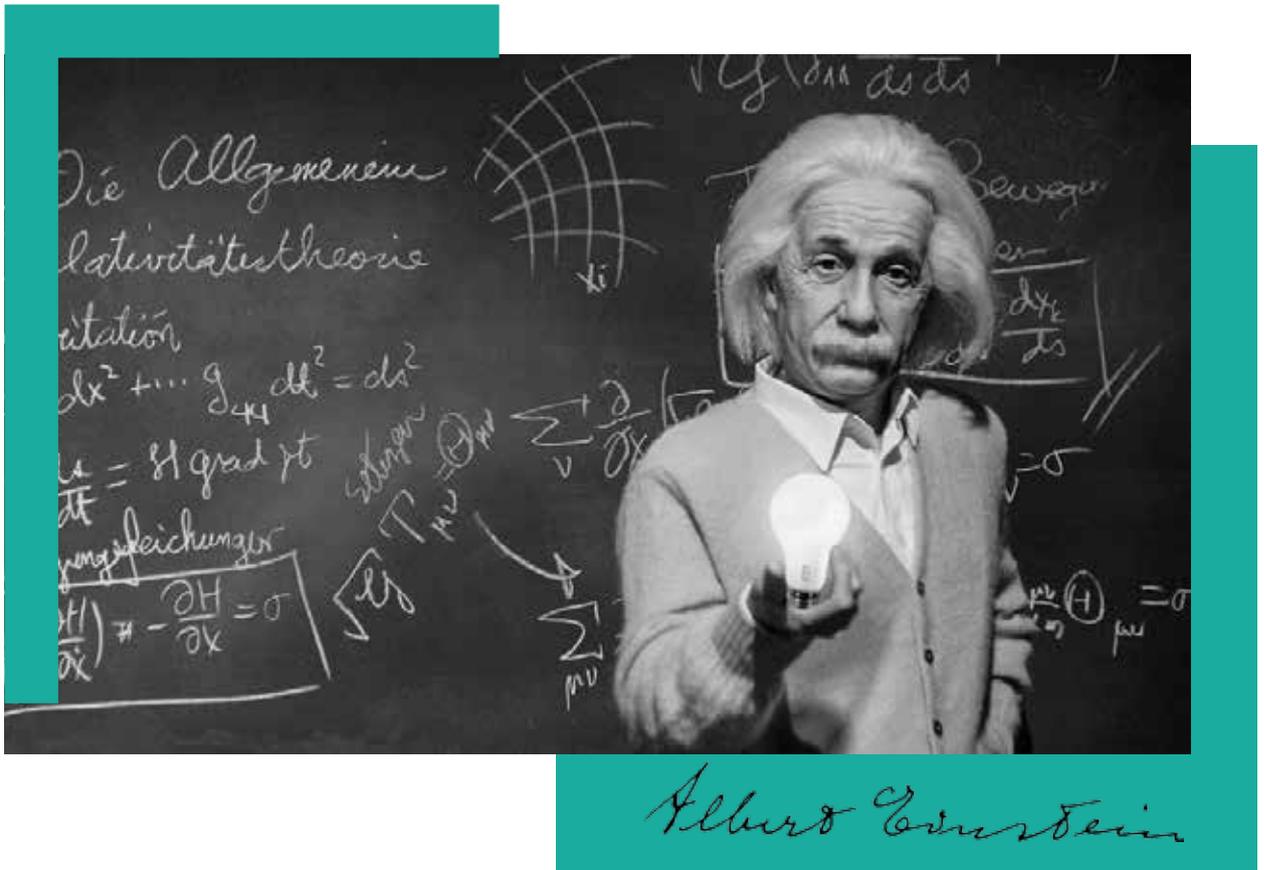


Albert Einstein



“Non si tratta della velocità della luce
ma di **cambiare la luce velocemente.**”

L'innovativo tasto **Cambiatono** *TRIS*
con possibilità di scelta del tipo di luce

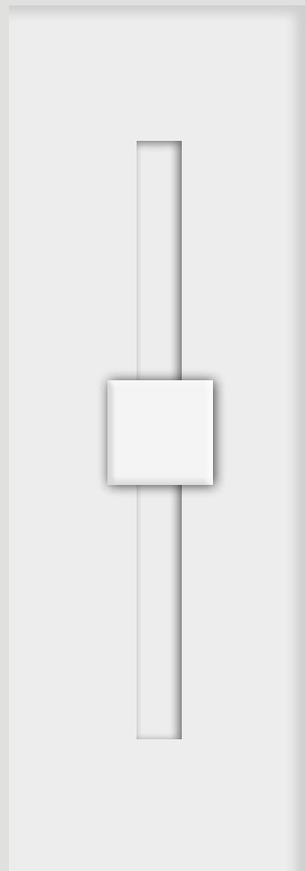

La **prima lampadina al mondo**
che si adatta alle tue esigenze



Sistema
Brevettato

Sistema Brevettato Cambiatono *TRIS*



luce bianca
K 6500



luce naturale
K 4000



luce calda
K 3000



Scegli come illuminare l'ambiente



sistema
brevettato



prodotto
italiano



innovazione
mondiale



L'invenzione che rivoluziona
il concetto di illuminazione



Sistema Brevettato Cambiatono *TRIS*



+ offerta
per il cliente



+ risorse
da investire



+ spazio
in magazzino



Un solo prodotto al posto di tre.
Un sistema semplice, pratico ed efficace




**“Le invenzioni che rivoluzionano il mondo
sono in apparenza le più semplici”**


Lampade LED



Lampade LED Cambiatono *TRIS*



sistema
cambiatono
TRIS




Lampade LED Cambiatono *TRIS*

17W

2000 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	17W
lumen	2000
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11000/BNC

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

8W

1000 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8W
lumen	1000
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11024/BNC

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

12W

1400 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1400
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11025/BNC

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

12W

1200 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1200
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




11025/BNC ECO

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

20W

2300 Lumen


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	20W
lumen	2300
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



11026/BNC


Lampada LED Cambiatono *TRIS*

Lampade LED Cambiatono *TRIS* ECO

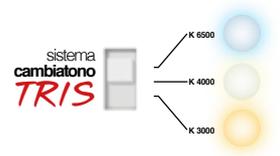

11003/BNC ECO

Lampada LED Cambiatono *TRIS*




kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8W
lumen	800
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

E27

11004/BNC ECO

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

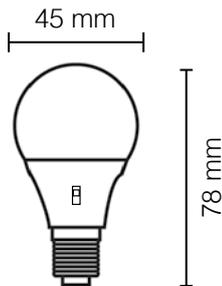


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8W
lumen	800
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

E14

11005/BNC ECO

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

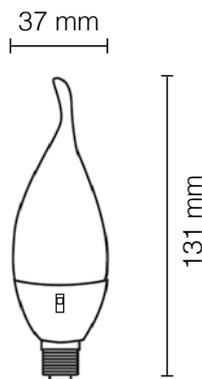


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8W
lumen	800
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

E14

11006/BNC ECO


Lampada LED Cambiatono *TRIS*

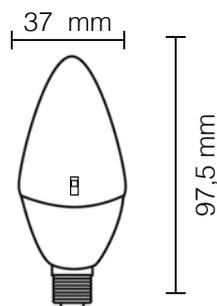

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8W
lumen	800
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

E14


Lampade LED Globo Cambiatono *TRIS*

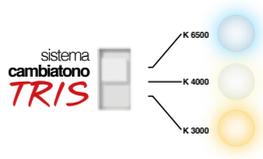

12W

1400 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1400
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

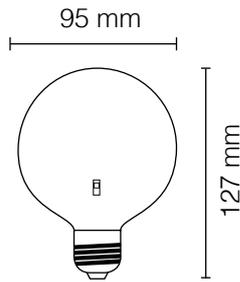


11022/BNC

Lampada LED Globo Cambiatono *TRIS*

18W

2000 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	18W
lumen	2000
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

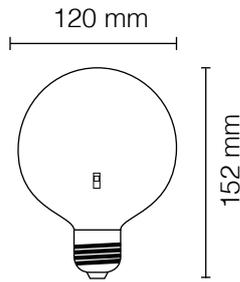


11023/BNC

Lampada LED Globo Cambiatono *TRIS*

18W

1600 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	18W
lumen	1600
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	70.000 ore

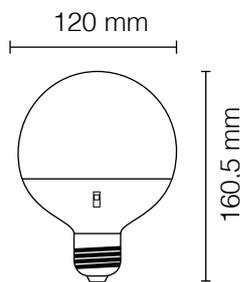


11023/BNC ECO

Lampada LED Globo Cambiatono *TRIS*

24W

2600 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	24W
lumen	2600
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

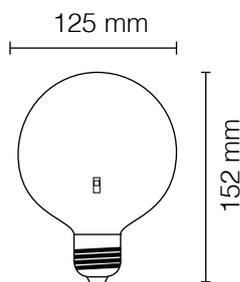


11044/BNC

Lampada LED Globo Cambiatono *TRIS*

32W

3500 Lumen



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	32W
lumen	3500
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

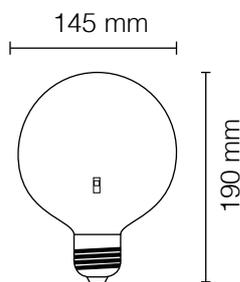

11045/BNC


Lampada LED Globo Cambiatono *TRIS*

Lampade LED Cambiatono *TRIS*

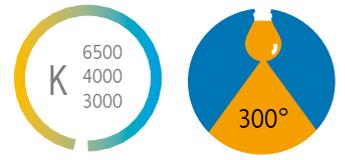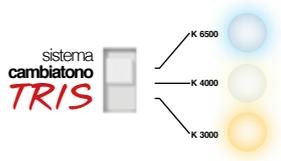

11071/BNC


Lampada LED Cambiatono *TRIS*

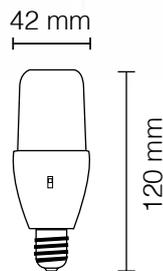

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	11W
lumen	1250
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

11072/BNC


Lampada LED Cambiatono *TRIS*

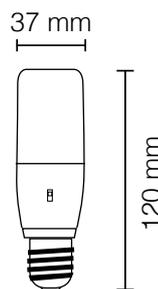

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	11W
lumen	1250
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore


11073/BNC

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

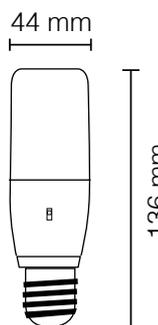


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	15W
lumen	1700
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

Lampade LED Cambiatono *TRIS*

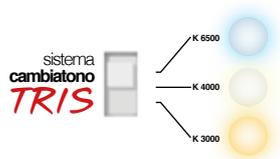

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	4,5W
lumen	450
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	40.000 ore

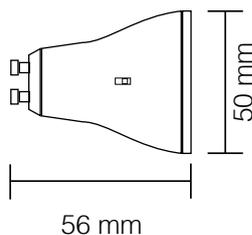


1043/BNC ECO

Lampada LED Cambiatono *TRIS*



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	7,5W
lumen	750
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	40.000 ore

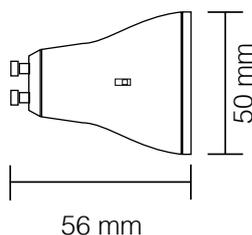


1053/BNC ECO

Lampada LED Cambiatono *TRIS*




kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8,5W
lumen	850
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	40.000 ore

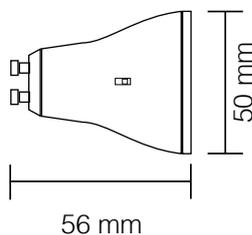

1063/BNC ECO


Lampada LED Cambiatono *TRIS*

Lampada LED Cambiatono *TRIS*




1073/BNC

Lampada LED Cambiatono *TRIS*

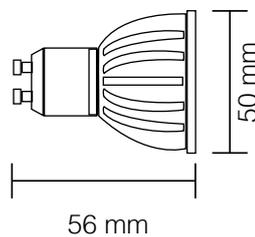


kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	9,5W
lumen	850
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	ceramica
autonomia	50.000 ore

Modulo LED integrato Cambiatono *TRIS*

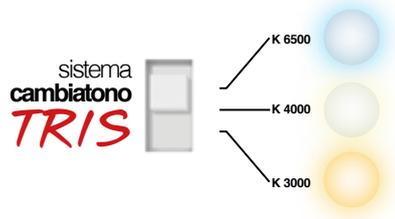

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	8W
lumen	800
alimentazione	220V diretto
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

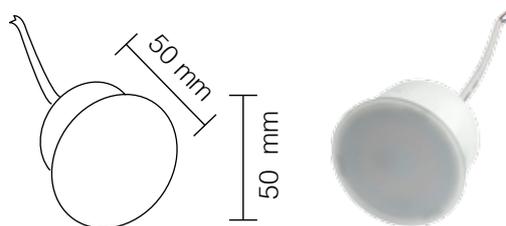


11049/BNC


Modulo LED integrato
Cambiatono *TRIS*

Lampade LED RGBW 





kelvin	RGBW (White K5000)
watt	3W
lumen	300
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

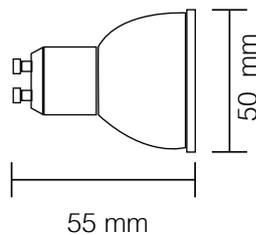

1034 RGBW


White K5000

Lampada LED RGBW

● Telecomando IR (raggi infrarossi) compreso



kelvin	RGBW (White K5000)
watt	6W
lumen	600
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

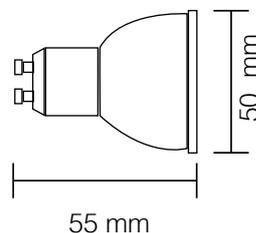

1034 RGBW Power

White K5000

Lampada LED RGBW

● Telecomando IR (raggi infrarossi) compreso

Tubi LED Cambiatono *TRIS* in nanocell




Nuovo corpo in **Nanocell**




schema di collegamento con reattore


Step 1

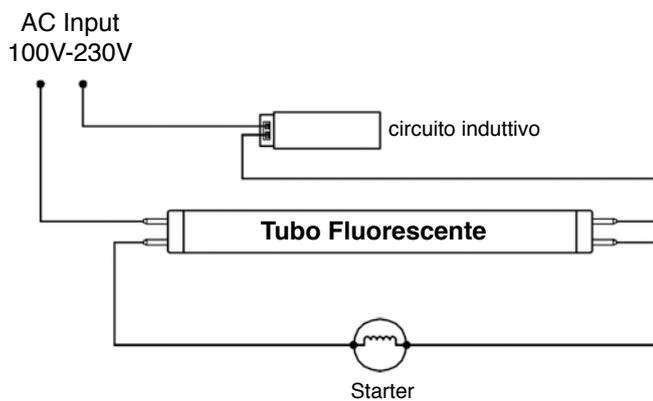

Step 2

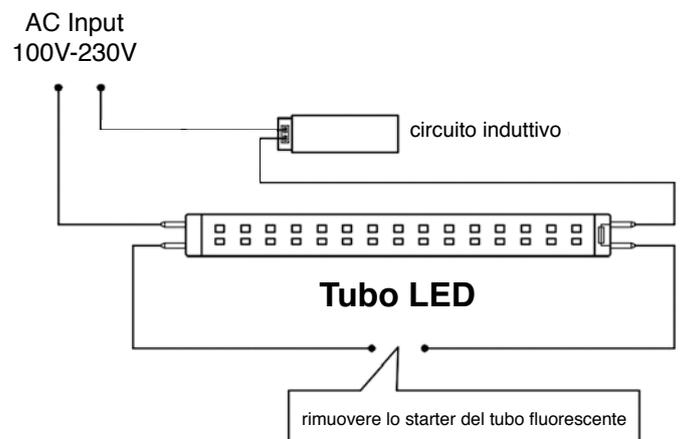


Step 3

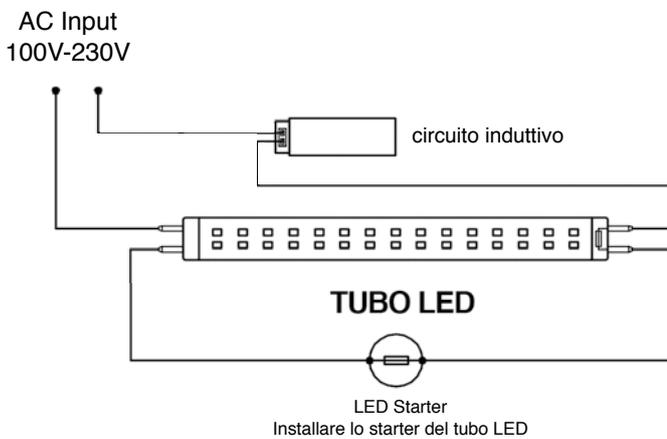


schema di collegamento ad attacco diretto 220-230V

Portare l'alimentazione solo su un lato indicato sul tubo



Tubo LED

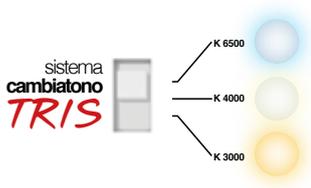

Tubi LED Cambiatono *TRIS* in nanocell



kelvin	K6500 + K4000 + 3000K
watt	12W
lumen	1400
attacco	G13
alimentazione	220-230V
angolo	300°
corpo	nanocell
autonomia	50.000 ore

• Starter incluso nella confezione



kelvin	K6500 + K4000 + 3000K
watt	18W
lumen	2160
attacco	G13
alimentazione	220-230V
angolo	300°
corpo	nanocell
autonomia	50.000 ore

• Starter incluso nella confezione



kelvin	K6500 + K4000 + 3000K
watt	24W
lumen	2850
attacco	G13
alimentazione	220-230V
angolo	300°
corpo	nanocell
autonomia	50.000 ore

• Starter incluso nella confezione



1034/18/BNC

Tubo LED
Cambiatono *TRIS*



1034/36/BNC

Tubo LED
Cambiatono *TRIS*



1034/58/BNC

Tubo LED
Cambiatono *TRIS*

Tubi LED Cambiatono *TRIS* in nanocell



Tubi LED Cambiatono *TRIS* in nanocell



Lampade LED




1049/B

K6500

1049/C

K3200



kelvin	K6500 K3000
watt	6W
lumen	600
attacco	Gx53
grado di protezione	IP20
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

- Da aggiungere anello ad incasso (COD.1050) o esterno parete (COD.1051)


Lampada LED

Anelli incasso/esterno per lampade Gx53



corpo
colore

PVC
Bianco




1050

Anello ad incasso
per lampada Gx53

corpo
colore

PVC
Bianco



1051

Anello esterno parete
per lampada Gx53

Lampade LED Bianco Latte




14002/N

K4000

14002/C

K3000

Lampada LED
Bianco Latte

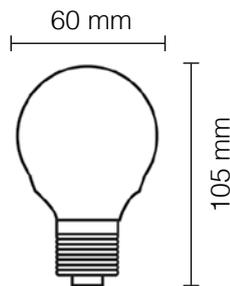

kelvin	K4000 K3000
watt	8,5W
lumen	1105
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore


14003/N

K4000

14003/C

K3000

Lampada LED
Bianco Latte



kelvin	K4000 K3000
watt	5W
lumen	750
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

Lampade LED Bianco Latte



5W

750 Lumen

kelvin	K4000 K3000
watt	5W
lumen	750
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

45 mm



83 mm



14004/N
K4000
14004/C
K3000
Lampada LED Bianco Latte

5W

750 Lumen

kelvin	K4000 K3000
watt	5W
lumen	750
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

35 mm



113 mm



14005/N
K4000
14005/C
K3000
Lampada LED Bianco Latte

5W

750 Lumen

kelvin	K4000 K3000
watt	5W
lumen	750
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

35 mm



97 mm



14006/N
K4000
14006/C
K3000
Lampada LED Bianco Latte





Lampade LED a filamento




12002/N

K4000

12002/C

K2700

Lampada LED
a 6 filamenti "SLIM"

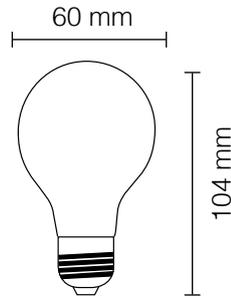

kelvin	K4000 K2700
watt	10W
lumen	1400
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore


120021/N

K4000

120021/C

K2700

Lampada LED
a 6 filamenti "DOUBLE"

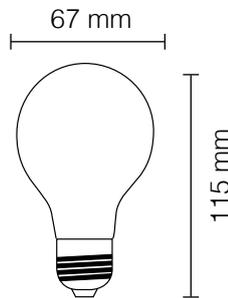

kelvin	K4000 K2700
watt	13W
lumen	1900
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore


120022/N

K4000

120022/C



K2700

Lampada LED
a 6 filamenti "DOUBLE"

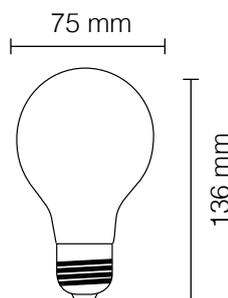


kelvin	K4000 K2700
watt	15W
lumen	2400
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

Lampade LED a filamento



kelvin	K4000 K2700
watt	4W
lumen	520
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore




12003/N	K4000
12003/C	K2700

Lampada LED a 4 filamenti "SLIM"



kelvin	K4000 K2700
watt	4W
lumen	520
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

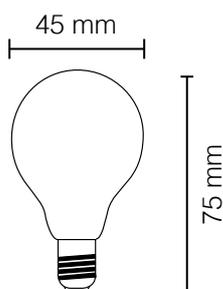


12004/N	K4000
12004/C	K2700

Lampada LED a 4 filamenti "SLIM"



kelvin	K4000 K2700
watt	4W
lumen	520
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

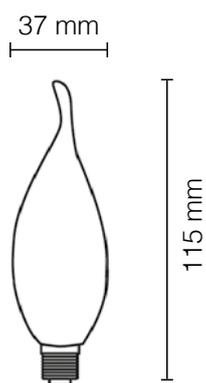


12005/N	K4000
12005/C	K2700

Lampada LED a 4 filamenti "SLIM"




kelvin	K4000 K2700
watt	4W
lumen	520
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

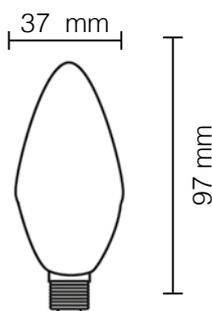

12006/N	K4000
12006/C	K2700

Lampada LED a 4 filamenti "SLIM"

Lampade LED globo a filamento



12022/N

K4000


12022/C

K2700

Lampada LED Globo
a 6 filamenti "SLIM"



95 mm



140 mm

kelvin	K4000 K2700
watt	10W
lumen	1350
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

12023/N

K4000


12023/C

K2700

Lampada LED Globo
a 6 filamenti "SLIM"



120 mm



175 mm

kelvin	K4000 K2700
watt	10W
lumen	1350
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

Lampade LED



kelvin	K4000 K3200
watt	5,5W
lumen	550
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore




13006/N	K4000
13006/C	K3200

Lampada LED
cristallo



kelvin	K3200
watt	4W
lumen	520
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	vetro
autonomia	50.000 ore

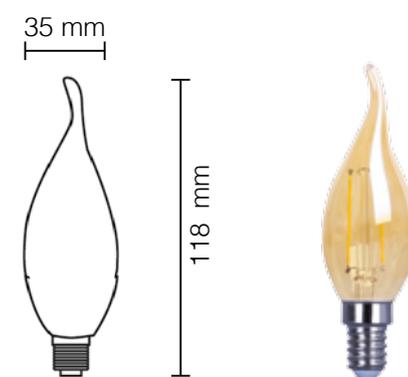

13007/C	K3200
----------------	-------

Lampada LED
a filamento ambrata



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	15W
lumen	1900
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	250°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore




110256/B	K6500
110256/N	K4000
110256/C	K3200

Lampada LED
Goccia



kelvin	K6500 K4000 K3200
watt	15W
lumen	1500
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	250°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

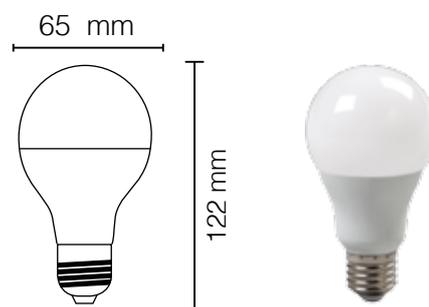

110256/B ECO	K6500
110256/N ECO	K4000
110256/C ECO	K3200

Lampada LED
Goccia

Lampade LED



11059/B

K6500

11059/N

K4000

Lampada LED



90 mm



218 mm

kelvin	K6500 K4000
watt	40W
lumen	4800
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
riflettore	PVC
autonomia	50.000 ore

11060/B

K6500

11060/N

K4000

Lampada LED



120 mm




265 mm



kelvin	K6500 K4000
watt	80W
lumen	10000
attacco	E40
grado di protezione	IP20
angolo	300°
corpo	PVC
riflettore	PVC
autonomia	50.000 ore

Lampada LED



kelvin	K3000
watt	6W
lumen	810
attacco	E27
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

11080/C

K3000

Lampada LED
R50

Lampade LED



11027/B

K6500

11027/N

K4000

11027/C

K3000

Lampada LED



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	1,5W
lumen	200
attacco	G4
grado di protezione	IP20
angolo	360°
corpo	Silicone
autonomia	30.000 ore

11028/B

K6500


11028/N

K4000

11028/C

K3000

Lampada LED

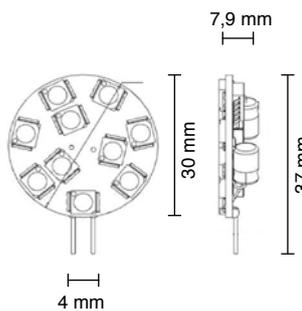

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	1,5W
lumen	200
attacco	G4
grado di protezione	IP20
angolo	180°
corpo	Alluminio
autonomia	30.000 ore

11029/B

K6500


11029/N

K4000

11029/C

K3000

Lampada LED

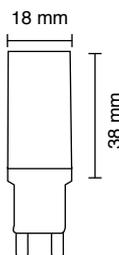


kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	4,5W
lumen	480
attacco	G9
grado di protezione	IP20
angolo	360°
corpo	PVC
autonomia	30.000 ore

Lampada LED



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	8W
lumen	800
attacco	G9
grado di protezione	IP20
angolo	360°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

18,5 mm

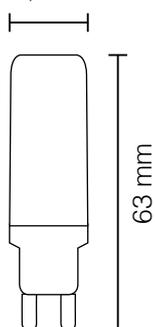

11030/B

K6500

11030/N

K4000

11030/C


K3000

Lampada LED



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	4W
lumen	400
attacco	E14
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

16 mm

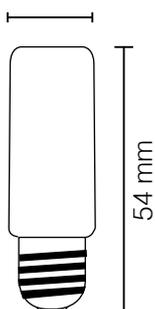

11031/B

K6500

11031/N

K4000

11031/C


K3000

Lampada LED



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	10W
lumen	1300
attacco	R7S
grado di protezione	IP20
angolo	360°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

22 mm

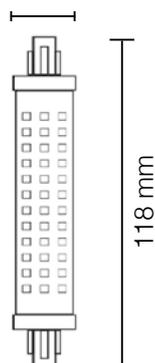

11040/B

K6500

11040/N

K4000

11040/C

K3000



Lampada LED

Faretti ad incasso soffitto



Incassi soffitto LED Cambiatono *TRIS*


Cornice Bianca

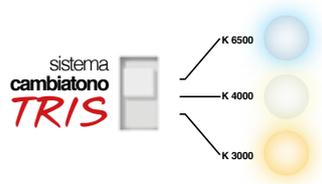

7000/BNC C.B.

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

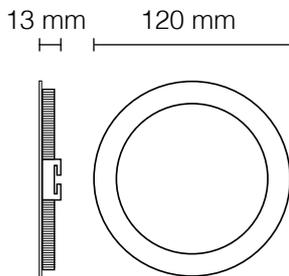


foro: 105 mm

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8,5W
lumen	1050
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7001/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

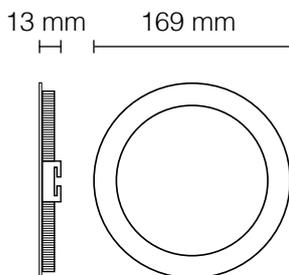


foro: 150 mm

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7002/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

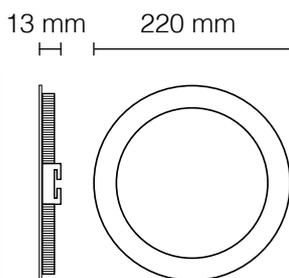


foro: 200 mm

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7003/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

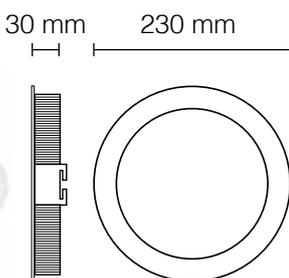


foro: 185 mm

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	36W
lumen	4300
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore




Incassi soffitto LED Cambiatono *TRIS*

Cornice Grigia

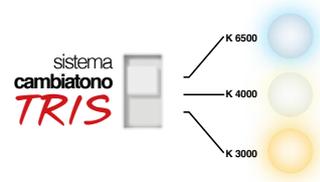

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	8,5W
lumen	1050
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

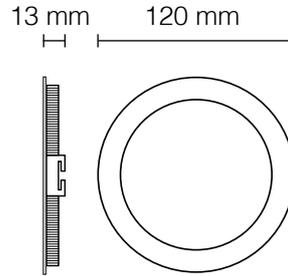


7000/BNC
Cornice Grigia
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

foro: 105 mm



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

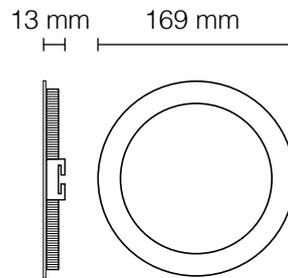


7001/BNC
Cornice Grigia
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

foro: 150 mm



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

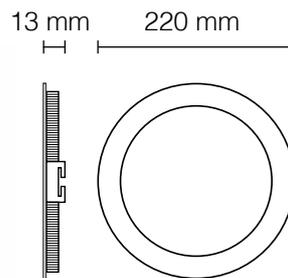


7002/BNC
Cornice Grigia
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

foro: 200 mm



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	36W
lumen	4300
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore



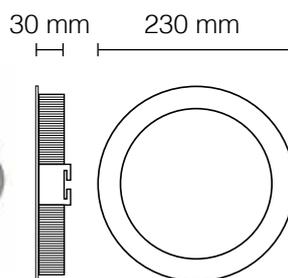


7003/BNC
Cornice Grigia
Incasso soffitto tondo LED
Cambiatono *TRIS*

foro: 185 mm

Incassi soffitto quadrato LED Cambiatono *TRIS*


Cornice Bianca

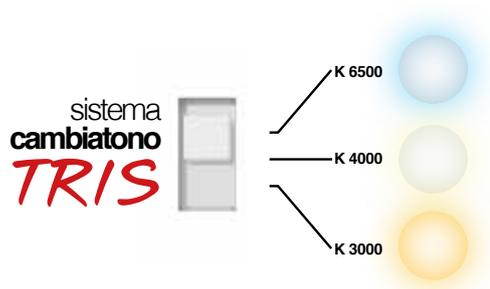

7104/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono *TRIS*

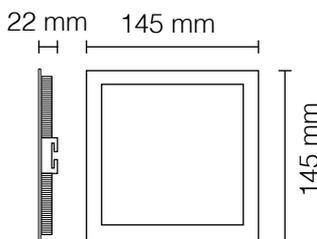

foro: 130x130 mm

15W




kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	15W
lumen	1800
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7105/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono *TRIS*

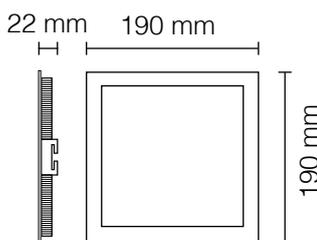

foro: 170x170 mm

20W




kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

71051/BNC C.B

Cornice Bianca

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono *TRIS*

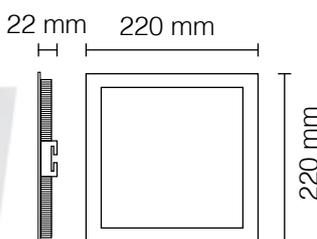

foro: 200x200 mm


25W




kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	25W
lumen	3500
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

Incassi soffitto quadrato LED Cambiatono *TRIS*


Cornice Grigia



sistema
cambiatono
TRIS

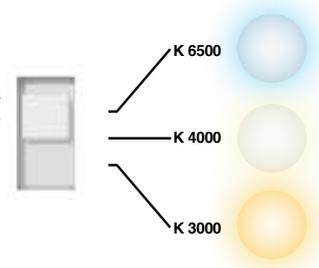

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	15W
lumen	1800
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

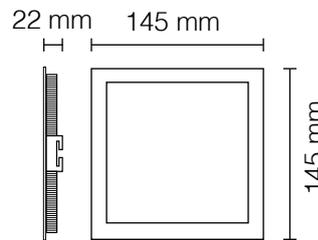

foro: 130x130 mm


7104/BNC

Cornice Grigia

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono *TRIS*



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	20W
lumen	2600
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

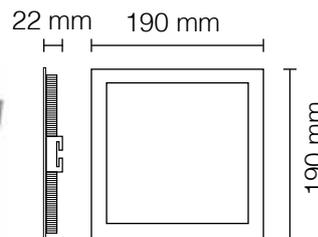

foro: 170x170 mm


7105/BNC

Cornice Grigia

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono *TRIS*



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	25W
lumen	3500
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

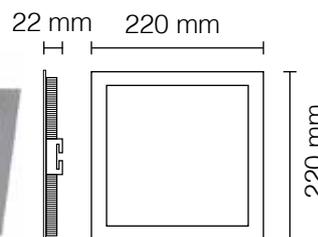

foro: 200x200 mm

71051/BNC

Cornice Grigia

Incasso soffitto quadrato LED
Cambiatono *TRIS*





Incassi soffitto LED tondo



7000/B/Jr C.B.

K6500


7000/N/Jr C.B.

K4000

7000/C/Jr C.B.

K3000

Incasso soffitto tondo LED
Cornice Bianca

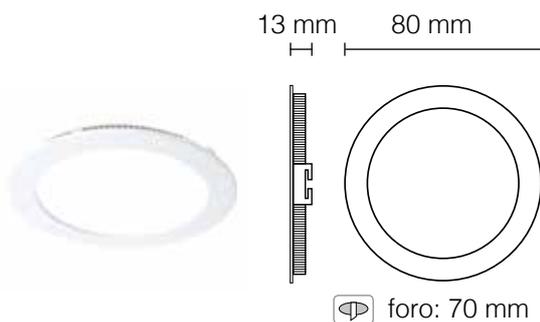

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	3W
lumen	420
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

7000/B/Jr

K6500


7000/N/Jr

K4000

7000/C/Jr


K3000


Incasso soffitto tondo LED
Cornice Grigia

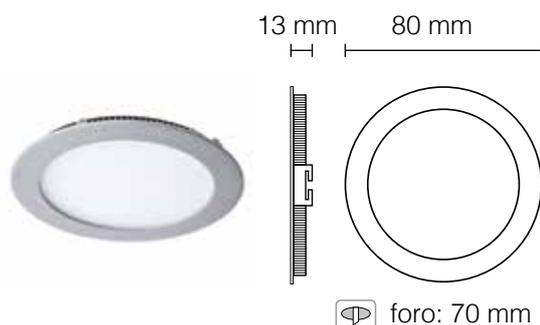


kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	3W
lumen	420
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

Incassi soffitto LED quadrato

-  3W
-  420 Lumen
-  K 6500
4000
3000
-  120°
-  IP 20
-  70.000 ore

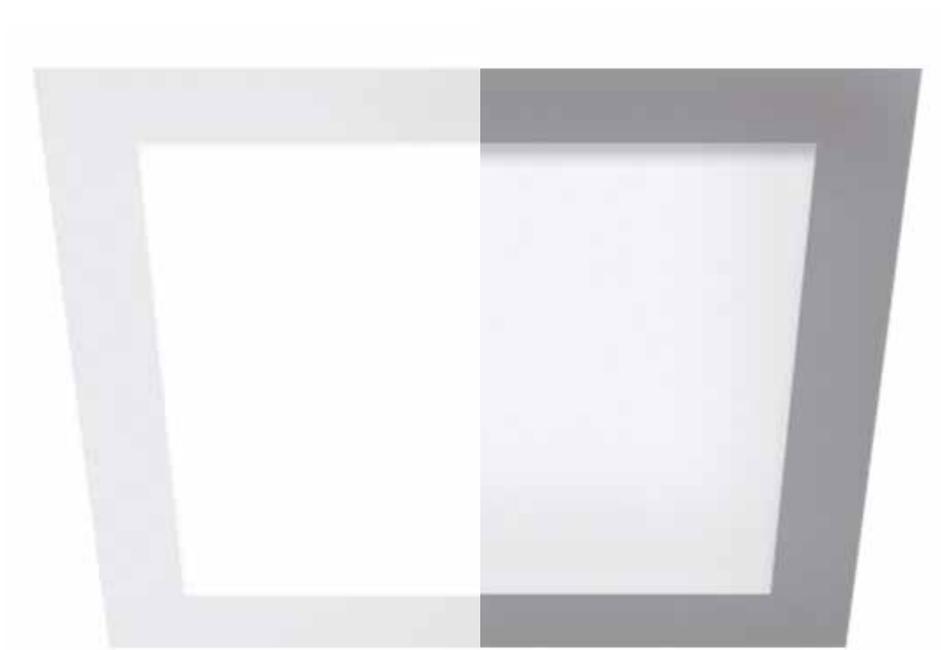


kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	3W
lumen	420
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

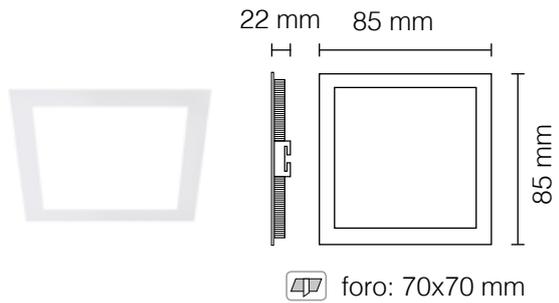

- 7004/B/Jr C.B.**
K6500
- 7004/N/Jr C.B.**
K4000
- 7004/C/Jr C.B.**
K3000

Incasso soffitto quadrato LED
Cornice Bianca

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	3W
lumen	420
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	70.000 ore

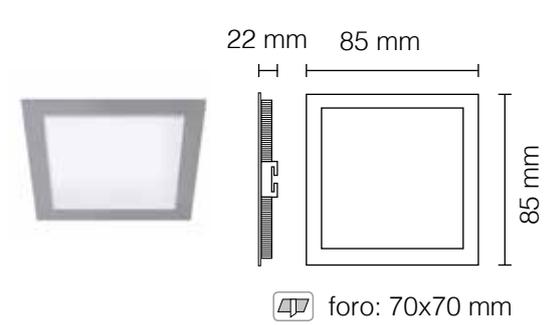


- 7004/B/Jr**
K6500
- 7004/N/Jr**
K4000
- 7004/C/Jr**
K3000

Incasso soffitto quadrato LED
Cornice Grigia


Incassi soffitto LED cambiatono *TRIS* dimmerabili



Incassi soffitto LED cambiatono *TRIS* dimmerabili

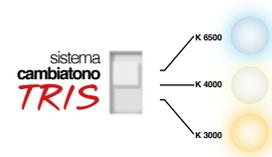

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	10W
lumen	1000
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	PVC
autonomia	50.000 ore

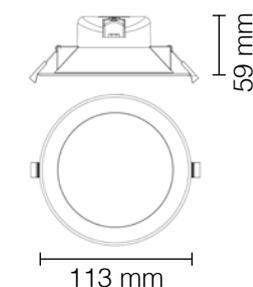


foro: 90 mm

7810/BNC

Incasso soffitto LED
Cambiatono *TRIS*
dimmerabile
Cornice Bianca



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	17W
lumen	1800
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	PVC
autonomia	50.000 ore

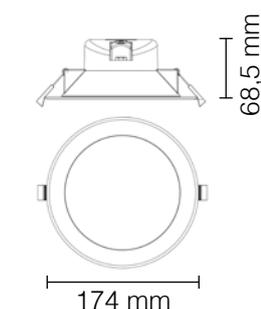


foro: 145 mm

7817/BNC

Incasso soffitto LED
Cambiatono *TRIS*
dimmerabile
Cornice Bianca



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	25W
lumen	3000
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	PVC
autonomia	50.000 ore

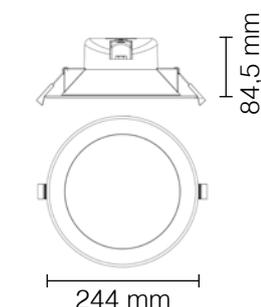

foro: 195 mm

7825/BNC

Incasso soffitto LED
Cambiatono *TRIS*
dimmerabile
Cornice Bianca

Faretti LED incasso

Colore Alluminio



10292/B

K6500


10292/N

K4000

10292/C

K3000

Faretto LED
incasso tondo



foro: 25 mm

kelvin K6500 | K4000 | K3000

watt 1W

lumen 120

grado di protezione IP20

corpo alluminio superior

colore alluminio

autonomia 90.000 ore

- Completo di trasformatore 350mA

10293/B

K6500


10293/N

K4000

10293/C

K3000

Faretto LED
incasso quadrato



foro: 25 mm

kelvin K6500 | K4000 | K3000

watt 1W

lumen 120

grado di protezione IP20

corpo alluminio superior

colore alluminio

autonomia 90.000 ore

- Completo di trasformatore 350mA


1029/B

K6500

1029/C

K3000

Faretto LED
incasso tondo



foro: 33 mm

kelvin K6500 | K3000

watt 1W

lumen 120

grado di protezione IP20

corpo alluminio superior

colore alluminio

autonomia 90.000 ore

- Completo di trasformatore 350mA


10291/B

K6500

10291/C

K3000

Faretto LED
incasso quadrato



foro: 33 mm

kelvin K6500 | K3000

watt 1W

lumen 120

grado di protezione IP20

corpo alluminio superior


colore alluminio

autonomia 90.000 ore


- Completo di trasformatore 350mA

Faretti LED incasso

Colore Bianco

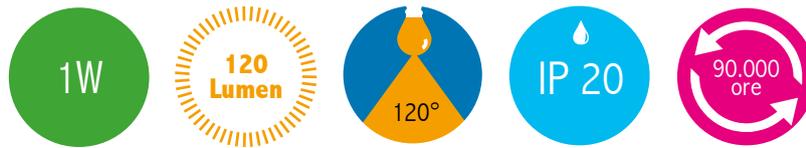

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	1W
lumen	120
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio superior
colore	bianco
autonomia	90.000 ore



foro: 25 mm



10294/B

K6500

10294/N

K4000


10294/C

K3000

Faretto LED
incasso tondo



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	1W
lumen	120
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio superior
colore	bianco
autonomia	90.000 ore



foro: 25 mm



10295/B

K6500

10295/N

K4000


10295/C

K3000

Faretto LED
incasso quadrato



kelvin	K6500 K3000
watt	1W
lumen	120
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio superior
colore	bianco
autonomia	90.000 ore



foro: 33 mm



10296/B

K6500


10296/C

K3000

Faretto LED
incasso tondo



kelvin	K6500 K3000
watt	1W
lumen	120
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio superior
colore	bianco
autonomia	90.000 ore



foro: 33 mm



10297/B

K6500

10297/C

K3000

Faretto LED
incasso quadrato

• Completo di trasformatore 350mA

Incasso soffitto LED



10300/N

K4000

10300/C


K3000

Incasso soffitto LED



Ø 65 mm

13 mm



foro: Ø48 mm


kelvin	K4000 K3000
watt	3W
lumen	400
alimentazione	12V
grado di protezione	IP44
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	vetro
colore	bianco
autonomia	70.000 ore

● Trasformatore escluso

Incasso soffitto LED



kelvin	K4000 K3000
watt	3W
lumen	400
alimentazione	12V
grado di protezione	IP44
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	vetro
colore	cromo lucido
autonomia	70.000 ore

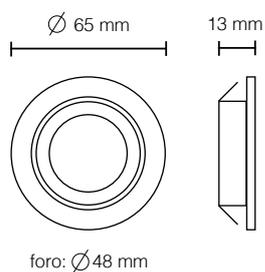

10301/N

K4000



10301/C

K3000

Incasso soffitto LED

● Trasformatore escluso

Faretto LED incasso orientabile



1040/B

K6500


1040/N

K4000

1040/C

K3000

Faretto LED incasso
tondo orientabile

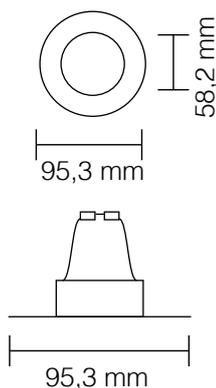


kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	8W
lumen	800
alimentazione	220V
grado di protezione	IP20
angolo	120°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore

Faretti tondi LED orientabili



kelvin	K4000 K3000
watt	3W
lumen	400
voltaggio	220V
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



foro: 55 mm



10801/N

K4000


10801/C

K3000

Faretto LED
tondo orientabile



kelvin	K4000 K3000
watt	7W
lumen	850
voltaggio	220V
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



foro: 95 mm



10802/N

K4000


10802/C

K3000

Faretto LED
tondo orientabile



kelvin	K4000 K3000
watt	12W
lumen	1400
voltaggio	220V
grado di protezione	IP20
angolo	38°
corpo	PVC
autonomia	50.000 ore



foro: 120 mm



10803/N

K4000

10803/C

K3000

Faretto LED
tondo orientabile

Faretto LED incasso soffitto



7013/B

K6500


7013/N

K4000

7013/C

K3000

Incasso soffito
COB LED tondo
Cornice Bianca

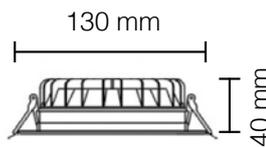

foro: 100 mm

	15W	1250 Lumen
kelvin	K6500 K4000 K3000	
watt	15W	
lumen	1250	
grado di protezione	IP20	
angolo	60°	
corpo	alluminio	
cornice	bianco	
autonomia	50.000 ore	

7014/B

K6500


7014/N

K4000

7014/C

K3000

Incasso soffito
COB LED tondo
Cornice Bianca

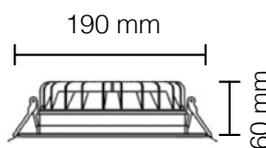

foro: 170 mm

	25W	2500 Lumen
kelvin	K6500 K4000 K3000	
watt	25W	
lumen	2500	
grado di protezione	IP20	
angolo	60°	
corpo	alluminio	
cornice	bianco	
autonomia	50.000 ore	

7015/B

K6500


7015/N

K4000

7015/C

K3000

Incasso soffito
COB LED tondo
Cornice Bianca

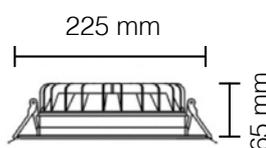

foro: 200 mm

	35W	4000 Lumen
kelvin	K6500 K4000 K3000	
watt	35W	
lumen	4000	
grado di protezione	IP20	
angolo	60°	
corpo	alluminio	
cornice	bianco	
autonomia	50.000 ore	

Incasso soffitto tondo fisso



B
Bianco



CL
Cromo Lucido




CS
Cromo Satinato



colore	bianco cromo lucido cromo satinato
attacco	GU10
grado di protezione	IP65
corpo	alluminio



foro: 65 mm

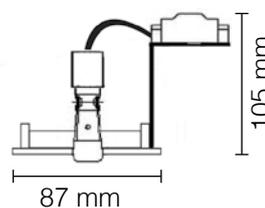

8003/B Bianco
8003/CL Cromo Lucido
8003/CS Cromo Satinato

- Portalamпада GU10 compreso

Incasso soffitto
tondo fisso

Incassi soffitto tondi con sistema Stay On



con pratico sistema
Stay On



fisso

8005/B

Bianco

8005/CL

Cromo Lucido

8005/CS

Cromo Satinato

8005/NS


Nichel Satinato

8005/OL

Oro Lucido

8005/NE

Nero

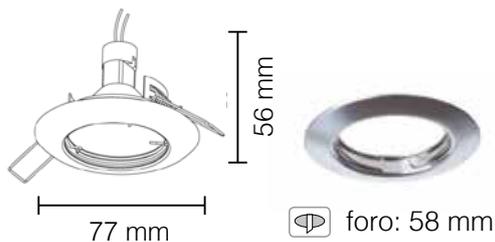

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
	nero
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalamпада GU10 compreso

Incasso soffitto
tondo fisso

orientabile

8006/B

Bianco

8006/CL

Cromo Lucido

8006/CS

Cromo Satinato

8006/NS


Nichel Satinato

8006/OL

Oro Lucido

8006/NE

Nero

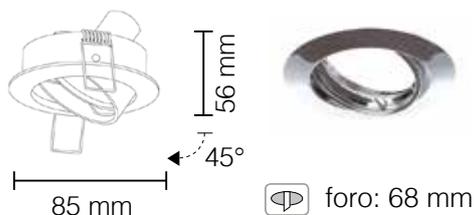

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
	nero
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalamпада GU10 compreso

Incasso soffitto
tondo orientabile

Incassi soffitto quadrati con sistema Stay On



con pratico sistema


Stay On



fisso

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalampada GU10 compreso

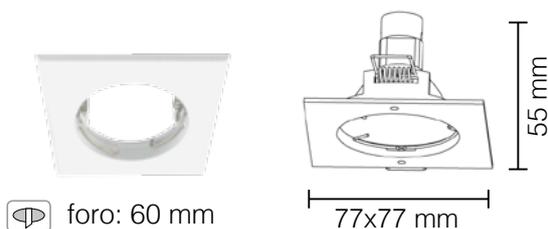

8007/B

Bianco

8007/CL

Cromo Lucido

8007/CS

Cromo Satinato

8007/NS

Nichel Satinato

8007/OL


Oro Lucido

Incasso soffitto
quadrato fisso

orientabile

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
	oro lucido
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

- Portalampada GU10 compreso

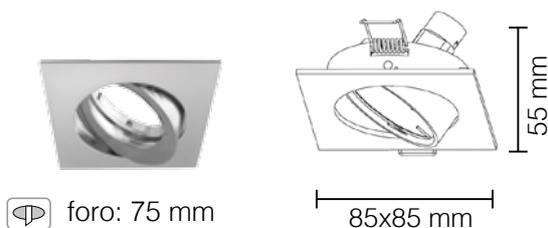

8008/B

Bianco

8008/CL

Cromo Lucido

8008/CS

Cromo Satinato

8008/NS

Nichel Satinato

8008/OL

Oro Lucido

Incasso soffitto
quadrato orientabile

Incasso soffitto orientabile con anello estraibile



con anello
estraibile



8009/B

Bianco

8009/CL


Cromo Lucido

8009/CS


Cromo Satinato

8009/NS

Nichel Satinato



26 mm



85 mm



 foro: 75 mm

colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio

● Portalamпада GU10 compreso

Incasso soffitto
tondo orientabile



Incasso soffitto orientabile con anello estraibile



con anello
estraibile



colore	bianco
	cromo lucido
	cromo satinato
	nichel satinato
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio




foro: 75 mm

8010/B	Bianco
8010/CL	Cromo Lucido
8010/CS	Cromo Satinato
8010/NS	Nichel Satinato

● Portalamпада GU10 compreso


Incasso soffitto
quadrato orientabile

Incassi soffitto in gesso

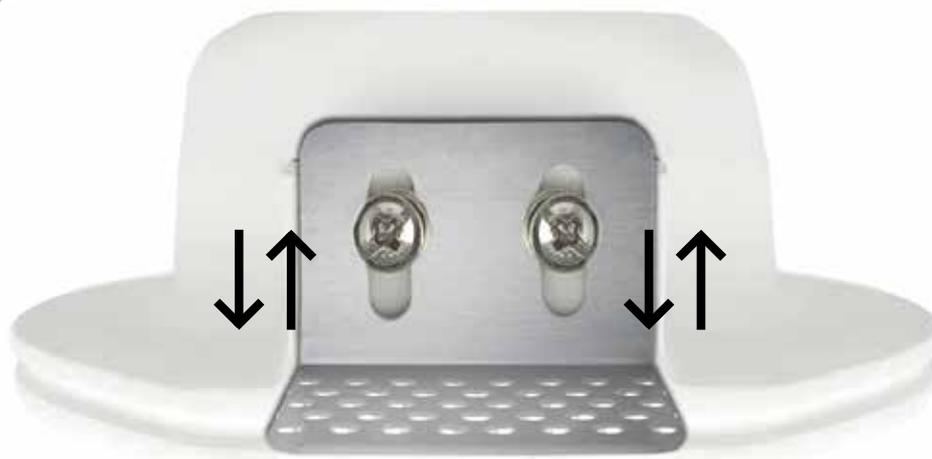

9001

Incasso soffitto
tondo in gesso

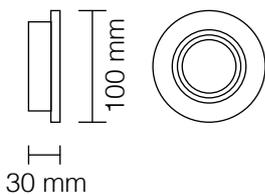


grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalampada GU10 compreso

9002

Incasso soffitto
quadrato in gesso

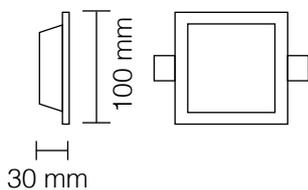


grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalampada GU10 compreso

Incassi soffitto in gesso



grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
schermo	vetro temperato satinato
colore	bianco

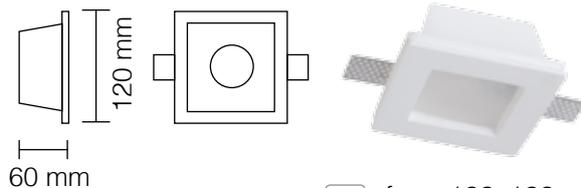


foro: 122x122 mm

9003

Incasso soffitto quadrato in gesso

● Portalampada GU10 compreso

grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
colore	bianco

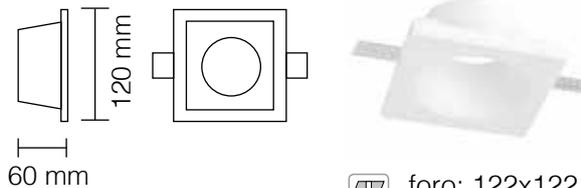


foro: 122x122 mm

9004

Incasso soffitto quadrato in gesso

● Portalampada GU10 compreso

grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
schermo	vetro temperato satinato
colore	bianco

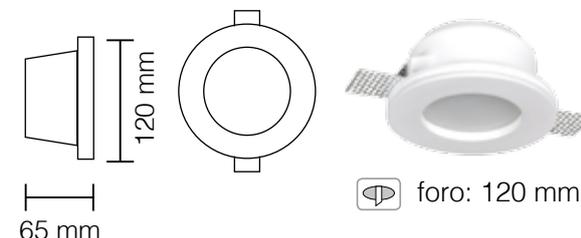

foro: 120 mm

9006

Incasso soffitto tondo in gesso


● Portalampada GU10 compreso

Incasso soffitto in gesso con schermo intercambiabile a scomparsa in PVC



90033

Incasso soffitto quadrato in gesso con schermo in PVC intercambiabile in 2 satinature

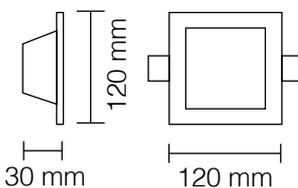

foro: 122x122 mm

grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
schermo	PVC
colore schermo	bianco latte
	satinato opaco
colore	bianco


- Portalampana GU10 compreso
- Nr. 2 schermi compresi

Incassi soffitto in gesso



grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalamпада GU10 compreso

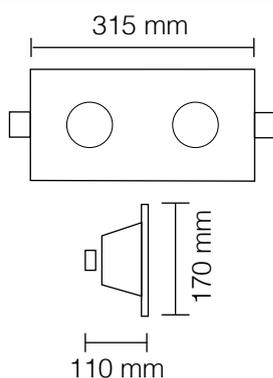


foro: 320x175 mm

9022

Incasso soffitto doppio visuale tonda in gesso

grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalamпада GU10 compreso

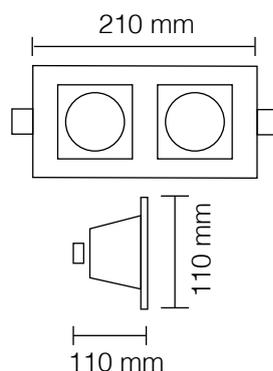

foro: 215x120 mm

9044


Incasso soffitto doppio visuale quadrata in gesso

Incassi soffitto in gesso



Schema di montaggio incassi soffitto in gesso




Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

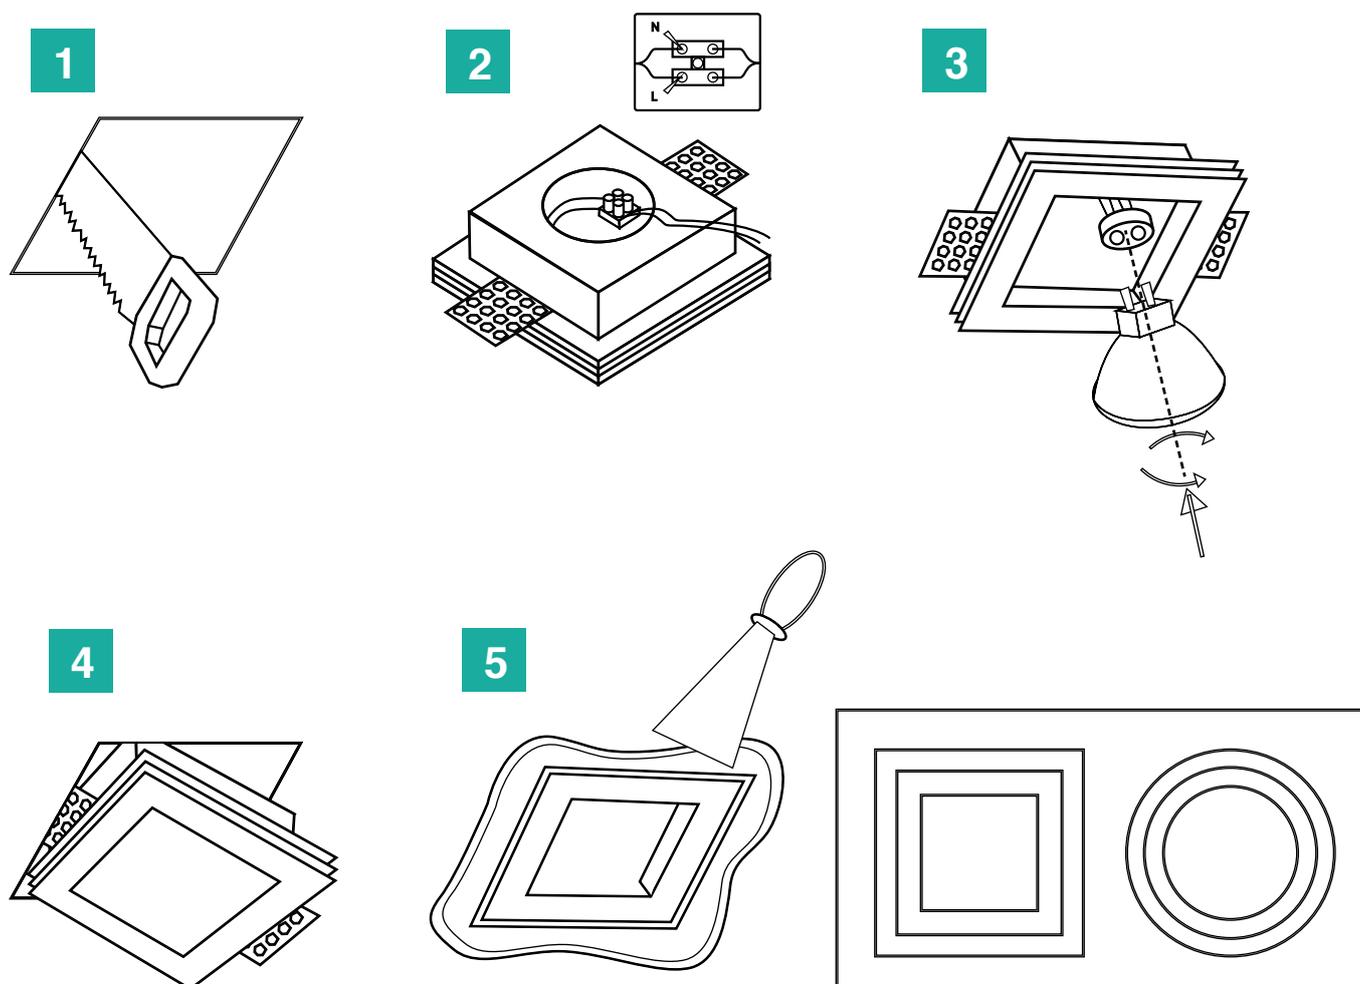

Plafoniere ed applicati



Pannelli LED soffitto/parete Cambiatono *TRIS*

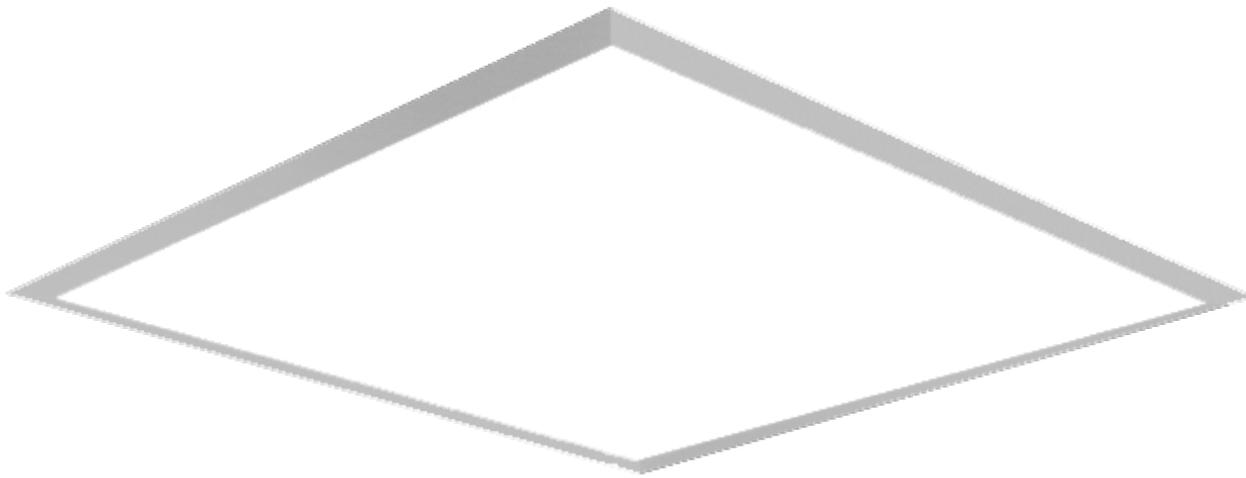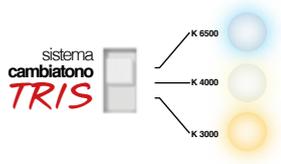

Il prodotto non deve superare le **12 ore** di funzionamento giornaliero

3019/BNC

Pannello LED soffitto/parete Cambiatono *TRIS*



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	50W
lumen	6000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore


● Trasformatore elettronico compreso (esterno)



Il prodotto non deve superare le **8 ore** di funzionamento giornaliero

3019/BNC ECO



Pannello LED soffitto/parete Cambiatono *TRIS*

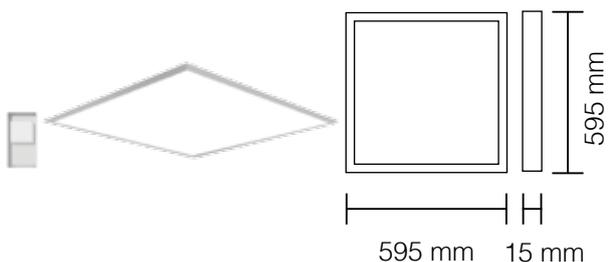

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	50.000 ore


● Trasformatore elettronico compreso (esterno)

Pannello LED soffitto UGR



Diffusore microprismatizzato antiabbagliamento


Idoneo in luoghi di lavoro con presenza di operatori a lavoro per lunghi periodi e dove vengono utilizzati videoterminali.

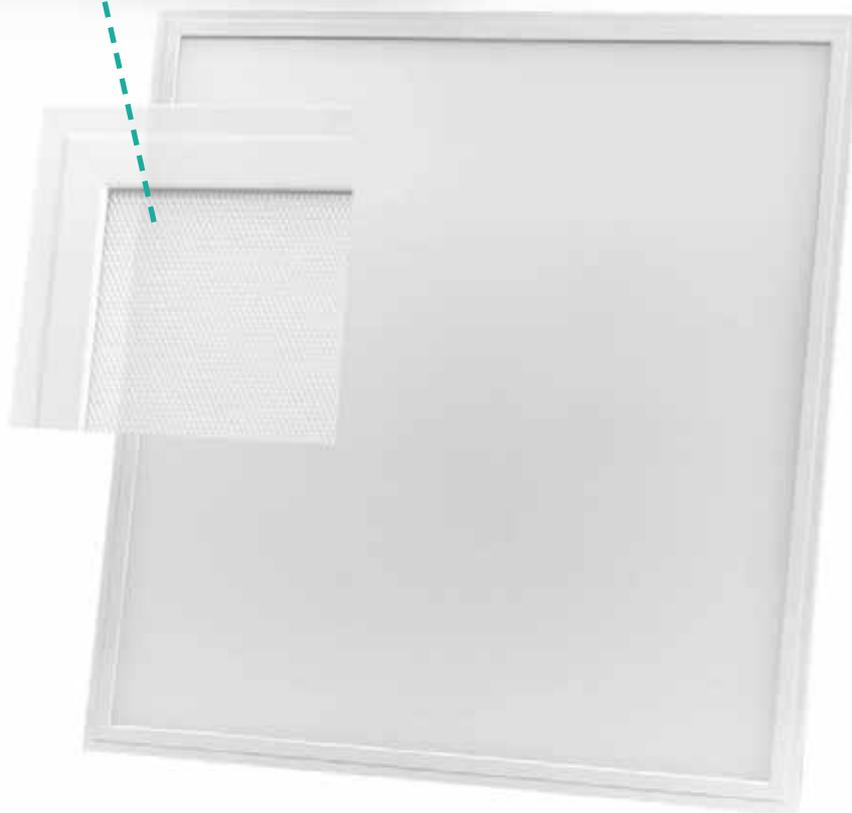

Il prodotto non deve superare le **8 ore** di funzionamento giornaliero

kelvin	K4000
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	50.000 ore

● Trasformatore elettronico compreso (esterno)



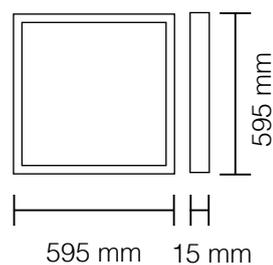


3019/N UGR

K4000

Pannello LED soffitto/parete
UGR<19

Pannello LED Back Light Cambiatono *TRIS*

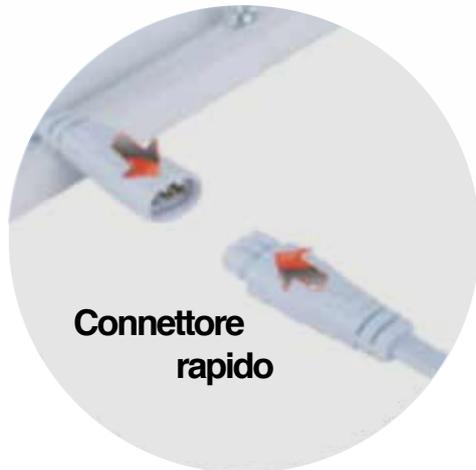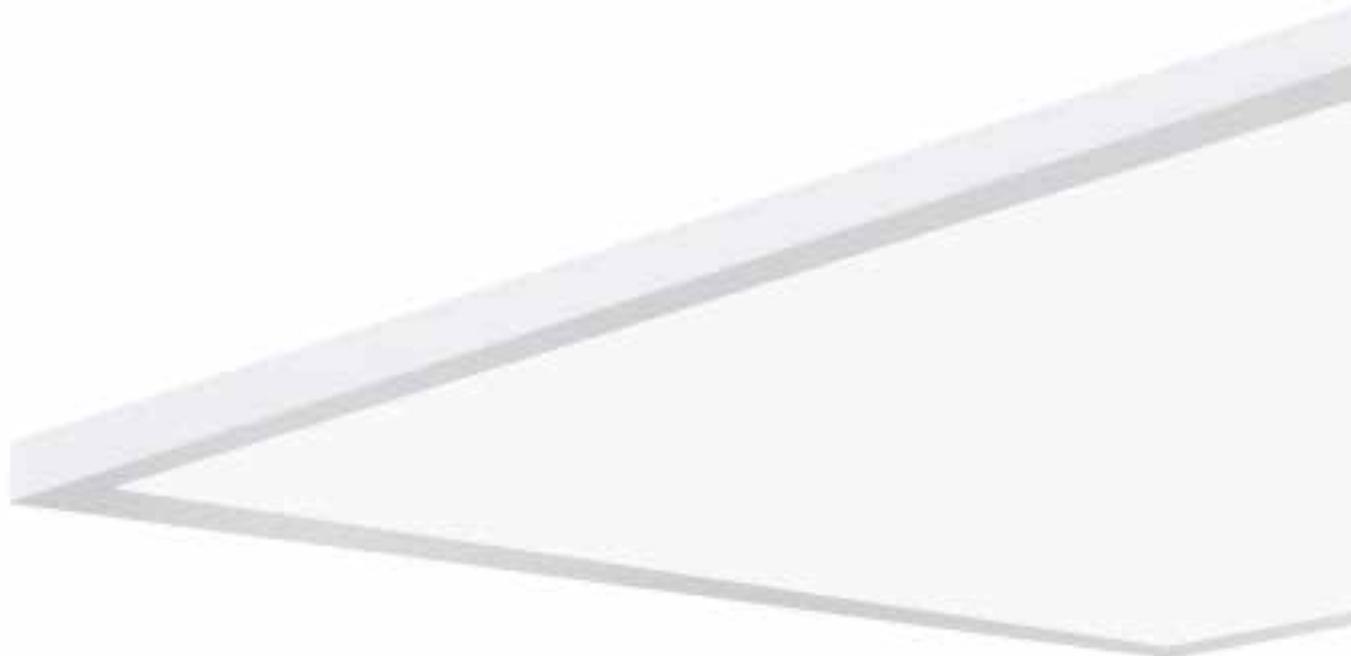

**Connettore
rapido**



BNC

Pannello LED Back Light Cambiatono *TRIS*



sistema
cambiatono
TRIS




K 6500
K 4000
K 3200



Il prodotto non deve superare le **12 ore** di funzionamento giornaliero

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	50.000 ore

- Trasformatore elettronico compreso (esterno)

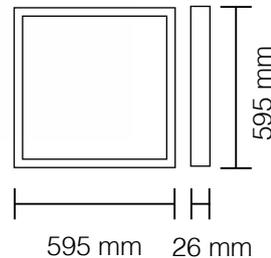

3019/BNC SE


Pannello LED soffitto
in appoggio
Cambiatono *TRIS*



Il prodotto può essere utilizzato per **24 ore** continuative

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore




- Trasformatore elettronico compreso (esterno)

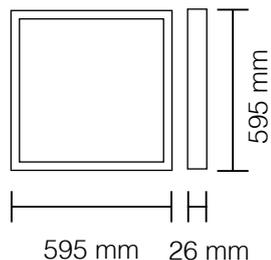

3019/BNC/24H

Pannello LED soffitto
in appoggio
Cambiatono *TRIS*


Pannelli LED soffitto/parete Cambiatono *TRIS*

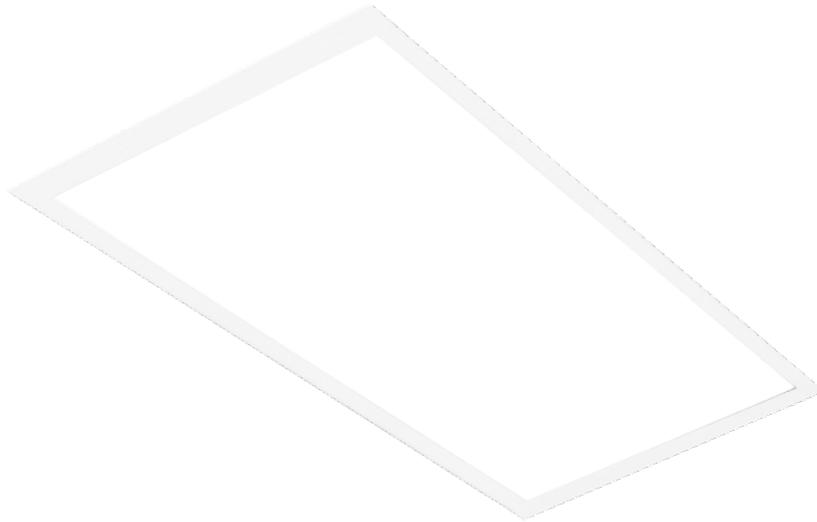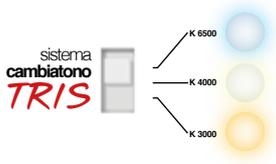

Il prodotto non deve superare le **12 ore** di funzionamento giornaliero

3020/BNC

Pannello LED soffitto/parete Cambiatono *TRIS*

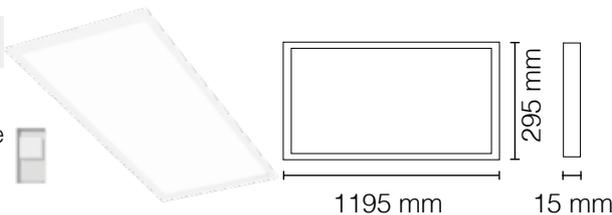

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	50W
lumen	6000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore


- Trasformatore elettronico compreso (esterno)



Il prodotto non deve superare le **8 ore** di funzionamento giornaliero

3020/BNC *ECO*

Pannello LED soffitto/parete Cambiatono *TRIS*

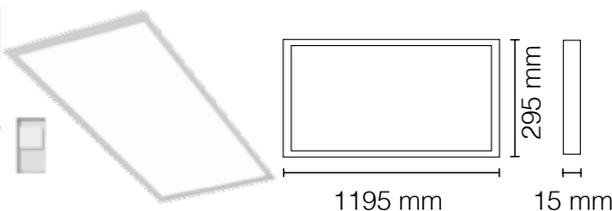


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	40W
lumen	4000
grado di protezione	IP20
fattore di potenza	PF 0.9
indice resa cromatica	CRI 80
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	grigia
autonomia	50.000 ore

- Trasformatore elettronico compreso (esterno)

Cornice a scomparsa per Pannello LED




corpo alluminio
colore bianco

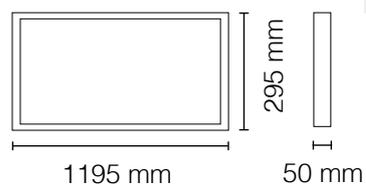

3020/Cornice

Cornice a scomparsa
soffitto /parete
per Pannello LED 3020

corpo alluminio
colore bianco

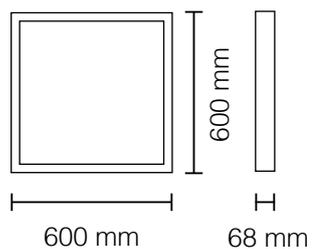


3021/Cornice

Cornice a scomparsa
soffitto /parete
per Pannello LED 3019

Kit accessori per pannello LED

3021/Parete

Kit accessorio per montaggio a parete

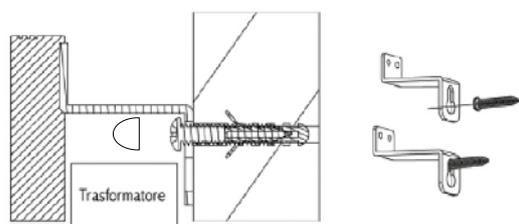


Nr pezzi inclusi

4

3021/Soffitto

Kit accessorio per montaggio a soffitto

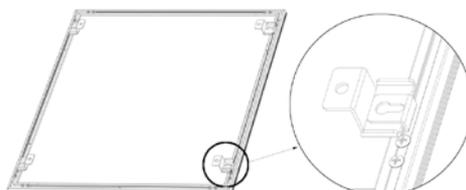

Nr pezzi inclusi

4

3021/Sospesa

Kit accessorio per sospensione a soffitto



Nr pezzi inclusi

4

Kit accessorio per sospensione a soffitto



Plafoniera LED Cambiatono *TRIS* tonde



Rivoluzionario tasto **Cambiatono *TRIS***
con possibilità di scelta del tipo di luce
(calda - naturale - fredda)

K 3000

K 4000

K 6500



Pratico sistema
di fissaggio a parete



Base in alluminio
con **LED incapsulati**





Riflettore satinato in PVC



Cornice intercambiabile


Plafoniere LED Cambiatono *TRIS* tonde

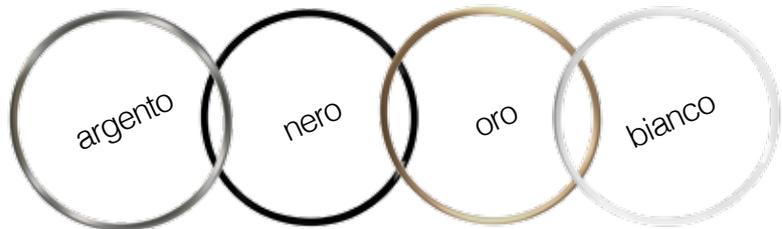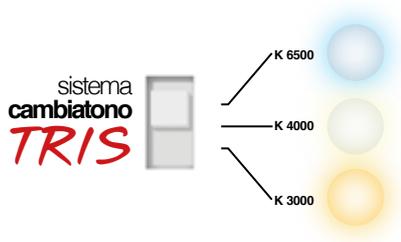

Cover intercambiabili
incluse nella confezione



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	24W
lumen	2800
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP54
angolo	120°
corpo	PVC
colore	Argento+Nero+Oro+Bianco
autonomia	50.000 ore

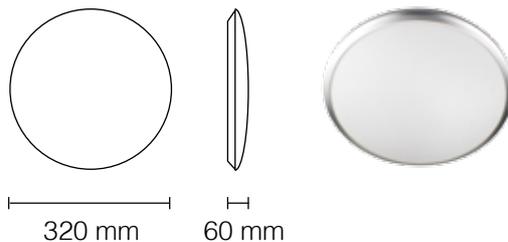


2033/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono tonda *TRIS*



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	32W
lumen	3600
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP54
angolo	120°
corpo	PVC
colore	Argento+Nero+Oro+Bianco
autonomia	50.000 ore

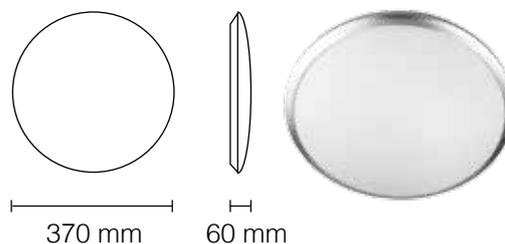

2034/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono tonda *TRIS*

Plafoniere LED Cambiatono *TRIS* tonde



tasto **Cambiato** *TRIS*




le cover intercambiabili si adattano al corpo lampada della plafoniera con un semplice **CLICK**

con sistema **EASYCLICK**

2037/BNC

Plafoniera LED Cambiatono *TRIS* tonda

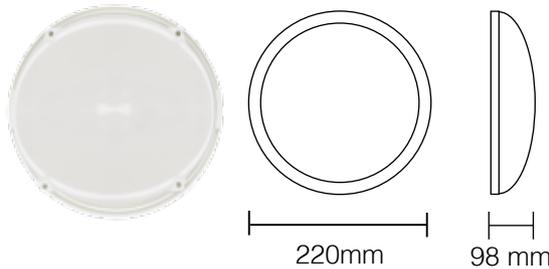

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
autonomia	50.000 ore

• Da completare con codice 2037/Cover

2037/Cover/B

Bianca


2037/Cover/N

Nera

2037/Cover/G

Grigia

Cover Plafoniera tonda

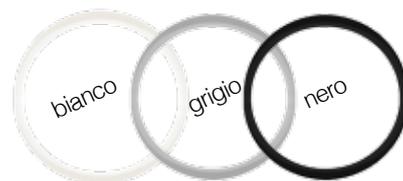


colore	Bianco Grigio Nero
corpo	ABS

2037/BNC/Full

Plafoniera LED Cambiatono *TRIS* tonda



con 3 cover intercambiabili incluse

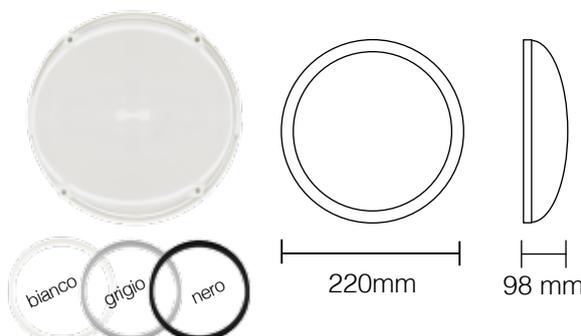


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
colore	Bianco+Grigio+Nero
autonomia	50.000 ore


Plafoniere LED Cambiatono *TRIS* ovali



sistema
cambiatono
TRIS

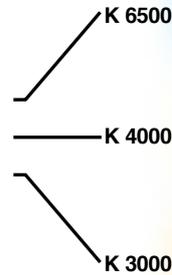

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
autonomia	50.000 ore

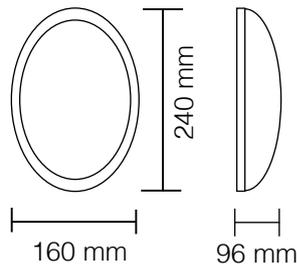

2038/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono *TRIS* ovale

● Da completare con codice 2038/Cover

colore	Bianco Grigio Nero
corpo	ABS



2038/Cover/B

Cover Bianca

2038/Cover/G


Cover Grigia

2038/Cover/N

Cover Nera

Cover Plafoniera
ovale

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	12W
lumen	1400
alimentazione	AC 220V~240V
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	ABS
colore	Bianco+Grigio+Nero
autonomia	50.000 ore

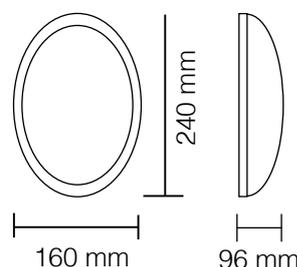


2038/BNC/Full

Plafoniera LED
Cambiatono *TRIS* ovale
con 3 cover intercambiabili
incluse

Plafoniera LED tonda faStone

con sistema di installazione

faStone

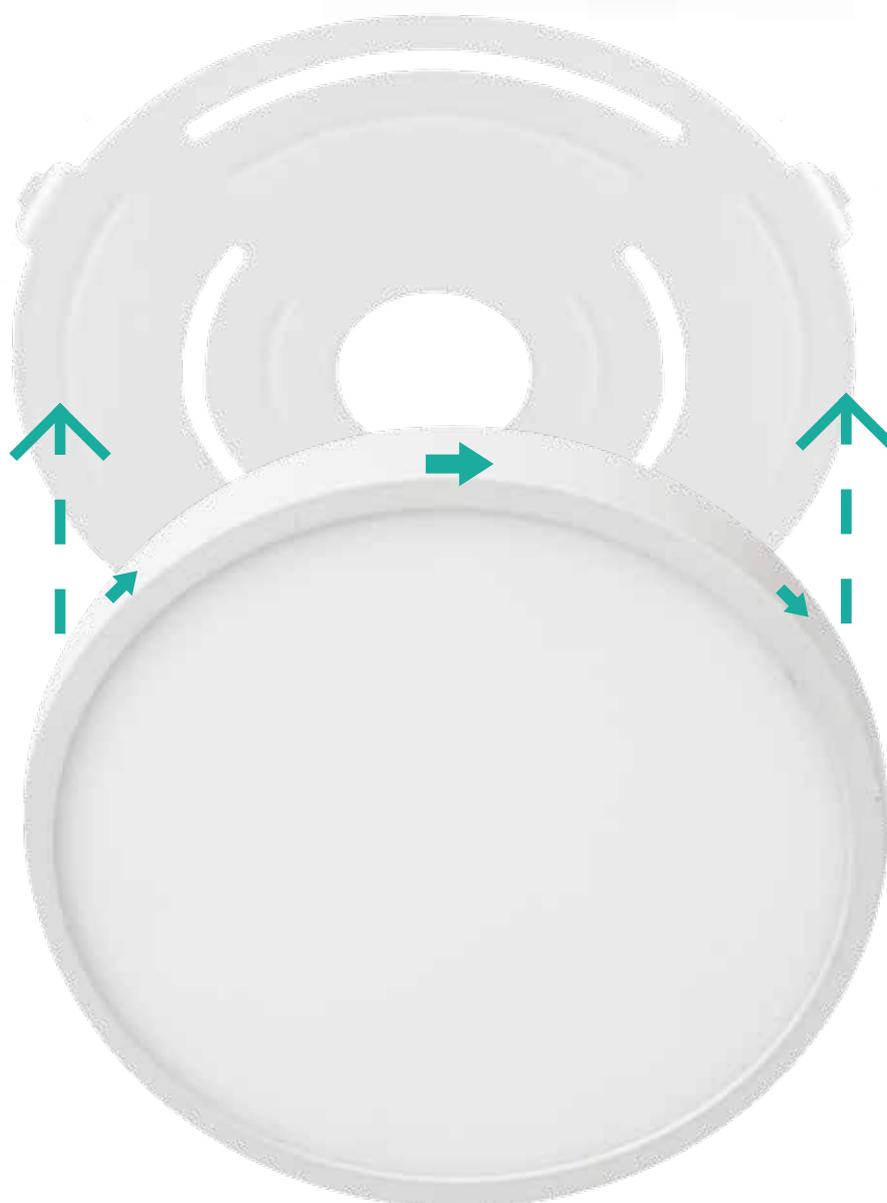


+pratico +veloce



Senza viti esterne, ultrapiatte
e con un nuovo sistema di fissaggio a parete

Plafoniere LED tonda faStone



2040/B

K6500


2040/N

K4000

2040/C

K3000

Plafoniera LED
tonda

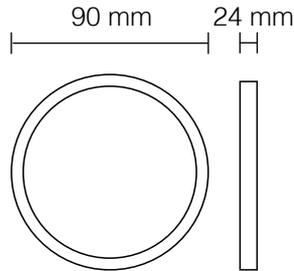

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	6W
lumen	600
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

6W

600
Lumen

2041/B

K6500


2041/N

K4000

2041/C

K3000

Plafoniera LED
tonda

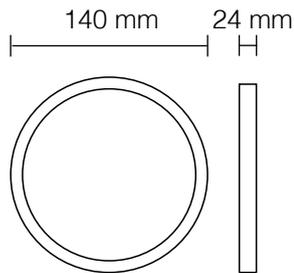

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	12W
lumen	1200
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

12W

1200
Lumen

2042/B

K6500


2042/N

K4000

2042/C

K3000

Plafoniera LED
tonda

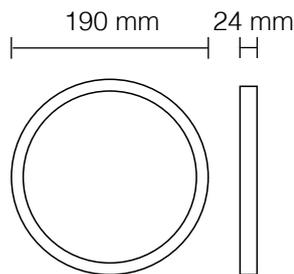

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	18W
lumen	1800
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

18W

1800
Lumen

2043/B

K6500


2043/N

K4000

2043/C

K3000

Plafoniera LED
tonda

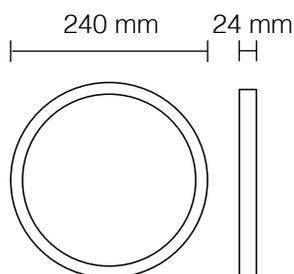

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	24W
lumen	2400
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore


24W

2400
Lumen

Plafoniere LED quadrate faStone



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	6W
lumen	600
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

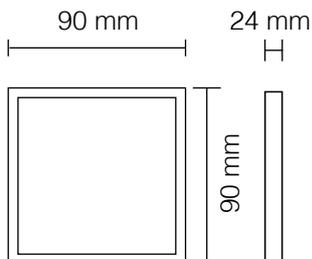

2044/B

K6500

2044/N

K4000


2044/C

K3000

Plafoniera LED quadrata



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	12W
lumen	1200
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

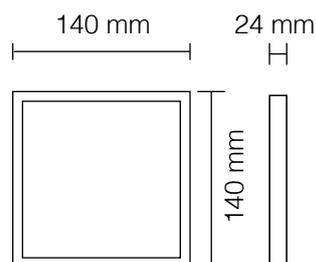

2045/B

K6500

2045/N

K4000


2045//C

K3000

Plafoniera LED quadrata



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	18W
lumen	1800
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

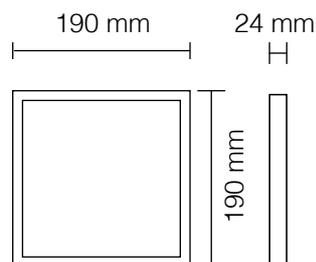

2046/B

K6500

2046/N

K4000


2046//C

K3000

Plafoniera LED quadrata



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	24W
lumen	2400
grado di protezione	IP44
angolo	120°
corpo	PVC+alluminio
colore	bianco
riflettore	acrilico opale
autonomia	50.000 ore

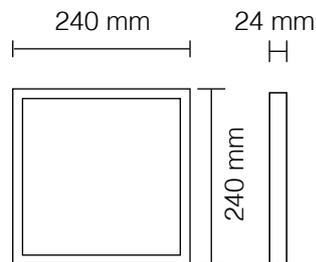

2047/B

K6500

2047/N

K4000

2047//C

K3000

Plafoniera LED quadrata

Reglette LED Cambiatono *TRIS*



1506/BNC

Reglette LED
Cambiatono *TRIS*



5W 800
Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	5W
lumen	800
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
riflettore	satinato
autonomia	70.000 ore

- Accessori inclusi:
 - cavo di alimentazione
 - kit di fissaggio
 - kit di collegamento
- numero pezzi max collegabili: 8

1507/BNC

Reglette LED
Cambiatono *TRIS*



10W 1200
Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
riflettore	satinato
autonomia	70.000 ore

- Accessori inclusi:
 - cavo di alimentazione
 - kit di fissaggio
 - kit di collegamento
- numero pezzi max collegabili: 7

1508/BNC

Reglette LED
Cambiatono *TRIS*





16W 1600
Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	16W
lumen	1600
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
riflettore	satinato
autonomia	70.000 ore

- Accessori inclusi:
 - cavo di alimentazione
 - kit di fissaggio
 - kit di collegamento
- numero pezzi max collegabili: 6

Reglette LED Cambiatono *TRIS*

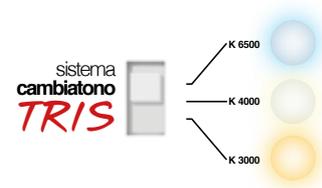

20W

2000 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	20W
lumen	2000
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
riflettore	satinato
autonomia	70.000 ore

- Accessori inclusi:
 - cavo di alimentazione
 - kit di fissaggio
 - kit di collegamento
- numero pezzi max collegabili: 5

24W

2400 Lumen

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	24W
lumen	2400
grado di protezione	IP20
angolo	200°
corpo	PVC
riflettore	satinato
autonomia	70.000 ore

- Accessori inclusi:
 - cavo di alimentazione
 - kit di fissaggio
 - kit di collegamento
- numero pezzi max collegabili: 4



1509/BNC


Reglette LED Cambiatono *TRIS*



1510/BNC

Reglette LED Cambiatono *TRIS*

Segnapasso LED a parete esterno Cambiatono *TRIS*

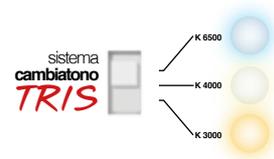

3 COVER
intercambiabili incluse

bianco




nero



grigio




con pratico sistema **agganciabile**

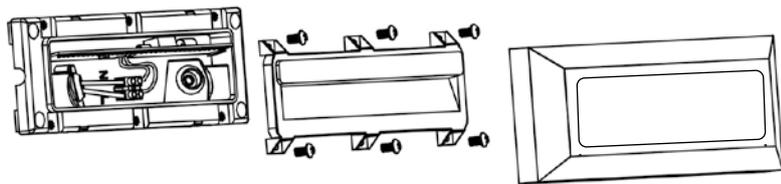

31001/BNC

Segnapasso LED
a parete esterno
Cambiatono *TRIS*






230 mm 28 mm

80 mm


kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	5W
lumen	750
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	PVC
cornice	Bianco+Grigio+Nero
autonomia	50.000 ore

Segnapasso LED a parete asimmetrico Cambiatono *TRIS*

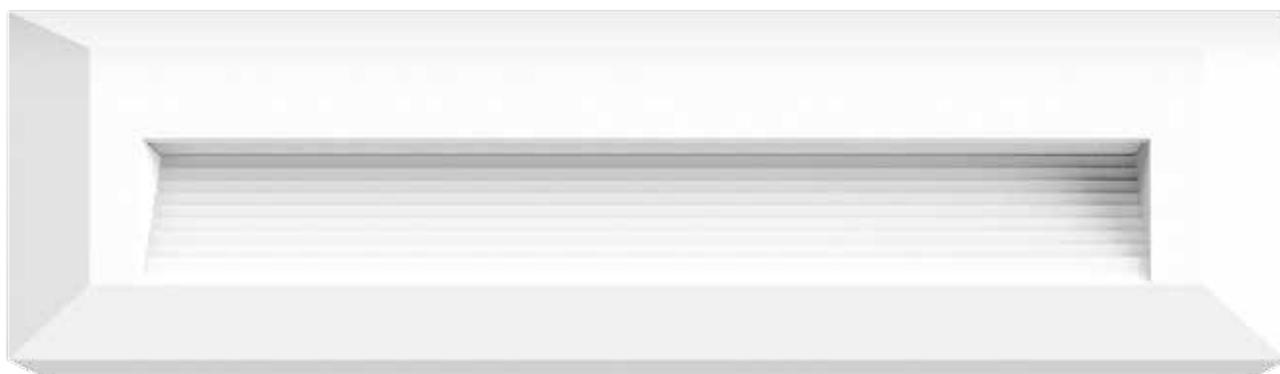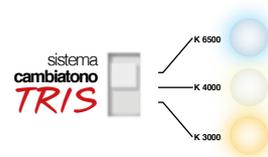


3 COVER
intercambiabili incluse

bianco




nero



grigio



con pratico sistema **agganciabile**

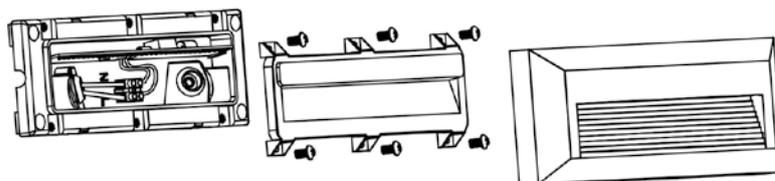

kelvin K6500 + K4000 + K3000

watt 5W

lumen 750


grado di protezione IP65

angolo 40° asimmetrico

corpo PVC

cornice Bianco+Grigio+Nero



autonomia 50.000 ore

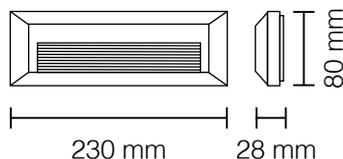

31002/BNC

Segnapasso LED
a parete esterno
Cambiatono *TRIS*

Plafoniera stagna LED Cambiatono *TRIS UNICA*




LED Ultrabright
di ultima generazione



La nuova linea di plafoniere stagne LED *UNICA* è un insieme di innovazione tecnologica e nuovi standard qualitativi per i materiali utilizzati e realizzata, inoltre, in un formato originale ed elegante.

4255/BNC

Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	55W
lumen	8000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 08
angolo	120°
corpo	policarbonato
schermo	policarbonato opalino
colore	grigio chiaro
autonomia	50.000 ore

Plafoniera stagna LED Cambiatono *TRIS UNICA*

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500



K 4000



K 3000



Lo schermo in **policarbonato opalino**
riesce a diffondere la luce a 120°
senza significative perdite di luminosità

kelvin K6500 + K4000 + K3000

watt 70W

lumen 10000

grado di protezione IP65

resistenza all'urto IK 08


angolo 120°

corpo policarbonato

schermo policarbonato opalino

colore grigio chiaro


autonomia 50.000 ore



4270/BNC


Plafoniera stagna LED
Cambiatono **TRIS**

Plafoniera stagna LED Cambiatono *TRIS* in emergenza permanente

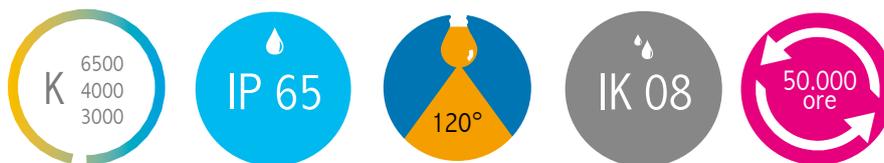

4255/BNC EP

Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*
in emergenza permanente



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	55W
lumen	8000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 08
angolo	120°
corpo	polycarbonato
schermo	polycarbonato opalino
colore	grigio chiaro
autonomia	50.000 ore

in emergenza

watt	3w
lumen	590
autonomia	3 ore

Plafoniera stagna LED Cambiatono *TRIS* in emergenza permanente

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500



K 4000




K 3000



Autonomia
in emergenza
3 ore

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	70W
lumen	10000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 08
angolo	120°
corpo	policarbonato
schermo	policarbonato opalino
colore	grigio chiaro
autonomia	50.000 ore






4270/BNC EP

Plafoniera stagna LED
Cambiatono *TRIS*
in emergenza permanente

in emergenza


watt	3w
lumen	590
autonomia	3 ore

Plafoniera LED Cambiatono *TRIS*

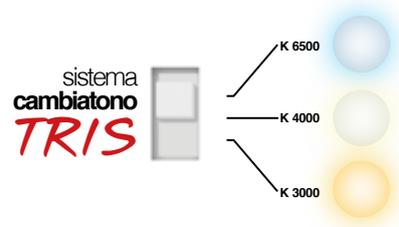

4215/BNC

Plafoniera LED
Cambiatono *TRIS*

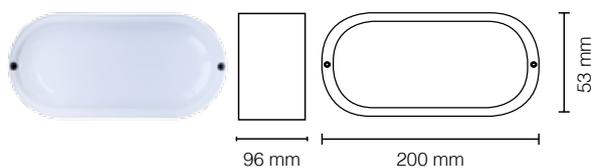

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	15W
lumen	1800
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	policarbonato
riflettore	policarbonato opalino
colore	bianco
autonomia	50.000 ore




Plafoniere cilindriche in gesso



4201

Plafoniera cilindrica in gesso "piccola"




watt	max 35W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalamпада GU10 compreso

4202

Plafoniera cilindrica in gesso "media"




watt	max 35W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalamпада GU10 compreso

4203

Plafoniera cilindrica in gesso "grande"

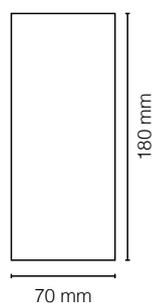


watt	max 35W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
colore	bianco

- Portalamпада GU10 compreso

Plafoniere cubiche in gesso



watt	max 35W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
colore	bianco




4206

Plafoniera cubica in gesso "piccola"

- Portalamпада GU10 compreso

watt	max 35W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
colore	bianco




4207

Plafoniera cubica in gesso "media"

- Portalamпада GU10 compreso

watt	max 35W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso
colore	bianco

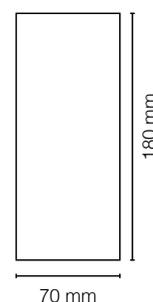

4208

Plafoniera cubica in gesso "grande"

- Portalamпада GU10 compreso

Plafoniera cilindrica in gesso





Plafoniera cubica in gesso



Sospensioni




Cappelloni LED Cambiatono *TRIS*

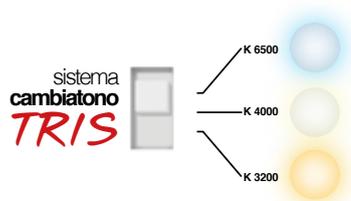

4011/BNC

Cappellone LED
Cambiatono *TRIS*

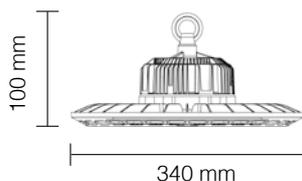


100W



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	100W
lumen	15600
grado di protezione	IP65
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	PVC
cornice	nera
autonomia	50.000 ore

4012/BNC

Cappellone LED
Cambiatono *TRIS*

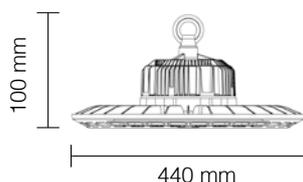

200W



kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	200W
lumen	26000
grado di protezione	IP65
angolo	90°
corpo	alluminio
schermo	PVC
cornice	nera
autonomia	50.000 ore




Sospensioni LED





kelvin	K6500 K3200
watt	3W
lumen	280
grado di protezione	IP20
angolo	40°
corpo	alluminio
colore	silver
autonomia	60.000 ore

- Trasformatore incluso

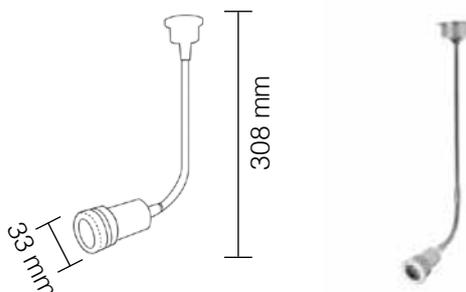

4006/B

K6500


4006/C

K3000

Sospensione LED
semirigida orientabile

kelvin	K6500 K3200
watt	3W
lumen	330
grado di protezione	IP20
angolo	40°
corpo	alluminio
colore	silver
autonomia	60.000 ore

- Trasformatore incluso

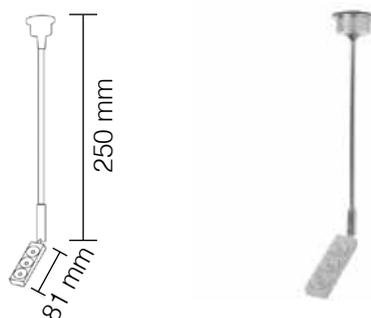

4007/B

K6500


4007/C

K3000

Sospensione LED
rigida orientabile

kelvin	K6500 K3200
watt	3W
lumen	330
grado di protezione	IP20
angolo	40°
corpo	alluminio
colore	silver
autonomia	60.000 ore

- Trasformatore incluso

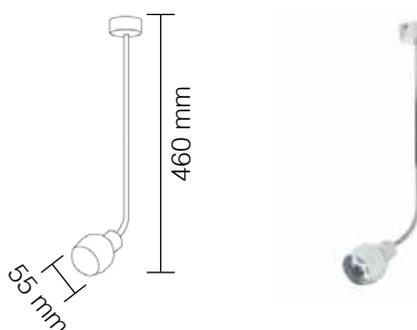

4008/B

K6500

4008/C

K3000



Sospensione LED
semirigida orientabile

Proiettori, applicati, stradali, industriali



Proiettori TabLED Cambiatono *TRIS*


Cornice Bianca

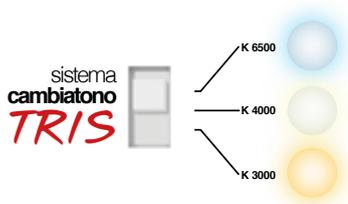

7006/BNC C.B.

Cornice Bianca

Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono *TRIS*

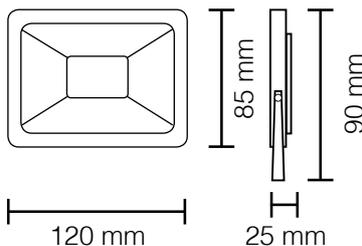


kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore

7007/BNC C.B.

Cornice Bianca



Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono *TRIS*

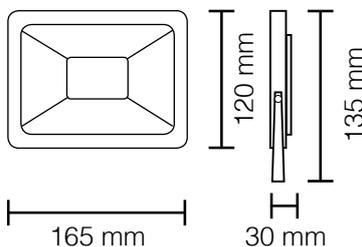

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	20W
lumen	2400
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore

Proiettori TabLED Cambiatono *TRIS*


Cornice Bianca

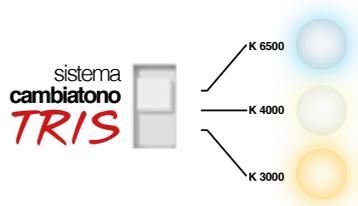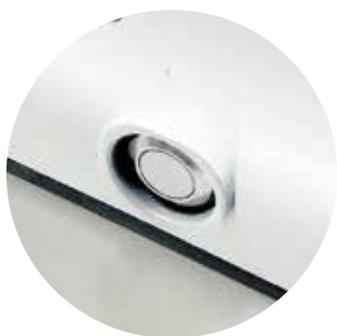


30W

3600
Lumen

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	30W
lumen	3600
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore



195 mm



140 mm

155 mm

35 mm



7008/BNC C.B.


Cornice Bianca

Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono *TRIS*


50W

6000
Lumen

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	50W
lumen	6000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore



235 mm



160,5 mm

180 mm

40 mm




7009/BNC C.B.

Cornice Bianca

Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono *TRIS*

Proiettore TabLED Cambiatono con funzione dimmerabile

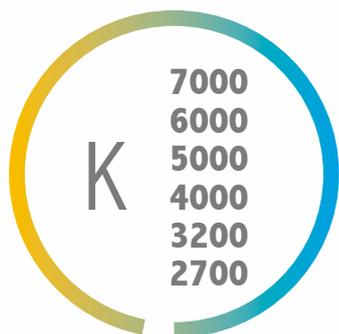


100W

120°


IP 65

IK 09


70.000 ore

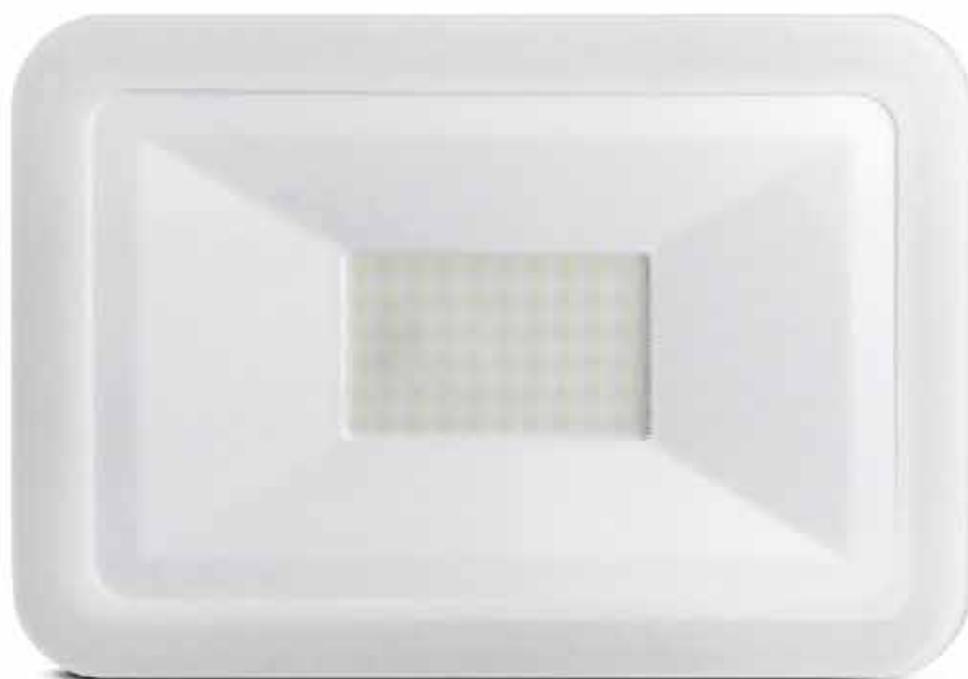

Proiettore TabLED Cambiatono con funzione dimmerabile

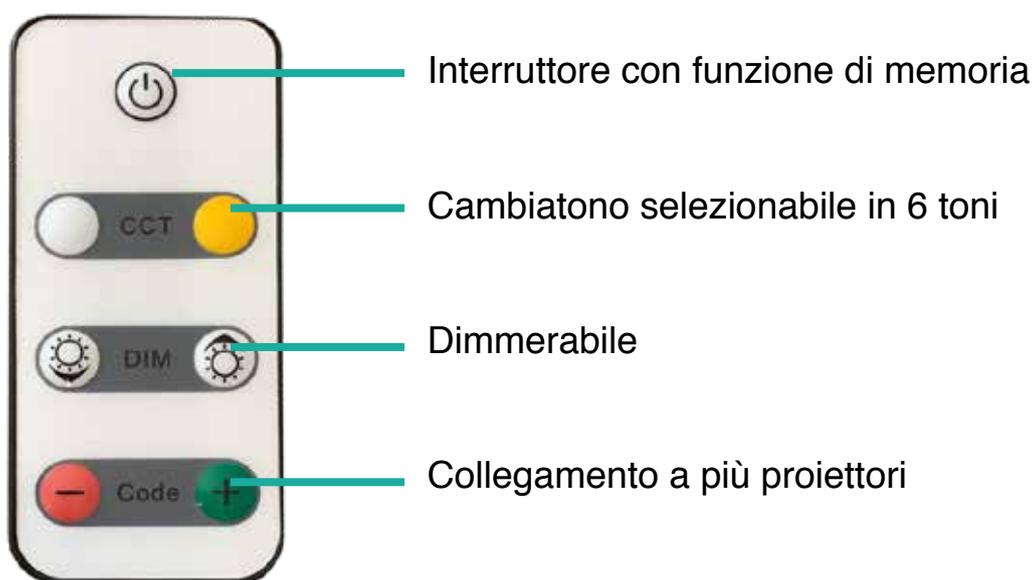

kelvin	K7000 + K6000 + K5000 + K4000 + K3200 + K2700
watt	100W
lumen	11500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore

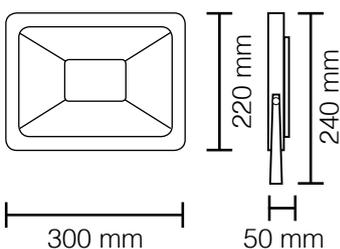

71010/BNC C.B.



Cornice Bianca

Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono **TRIS**
con funzione dimmerabile

- Telecomando con funzione **dimmerabile** incluso

Proiettori TabLED Cambiatono *TRIS*


Cornice Grigia

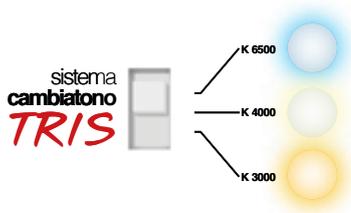

7006/BNC

Cornice Grigia

Proiettore da esterno LED in vetro Cambiatono *TRIS*

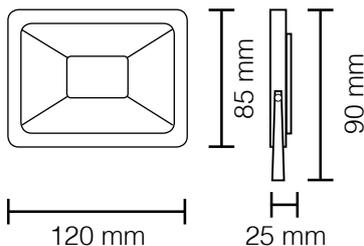


kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	10W
lumen	1200
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

7007/BNC

Cornice Grigia



Proiettore da esterno LED in vetro Cambiatono *TRIS*

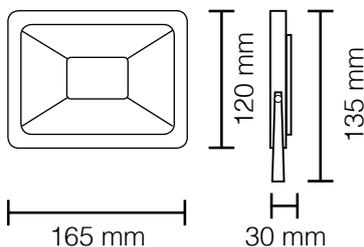

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	20W
lumen	2400
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

Proiettori TabLED Cambiatono *TRIS*


Cornice Grigia

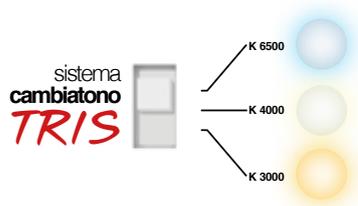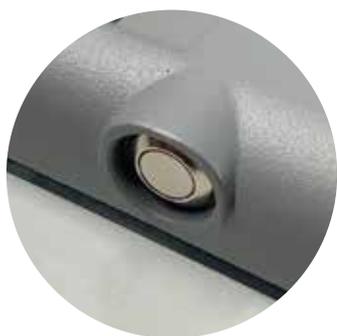


30W

3600
Lumen

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	30W
lumen	3600
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore



195 mm



140 mm

155 mm

35 mm



7008/BNC


Cornice Grigia

Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono *TRIS*


50W

6000
Lumen

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	50W
lumen	6000
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore



235 mm



160,5 mm

180 mm

40 mm






7009/BNC

Cornice Grigia


Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono *TRIS*

Proiettore TabLED Cambiatono con funzione dimmerabile


Cornice Grigia

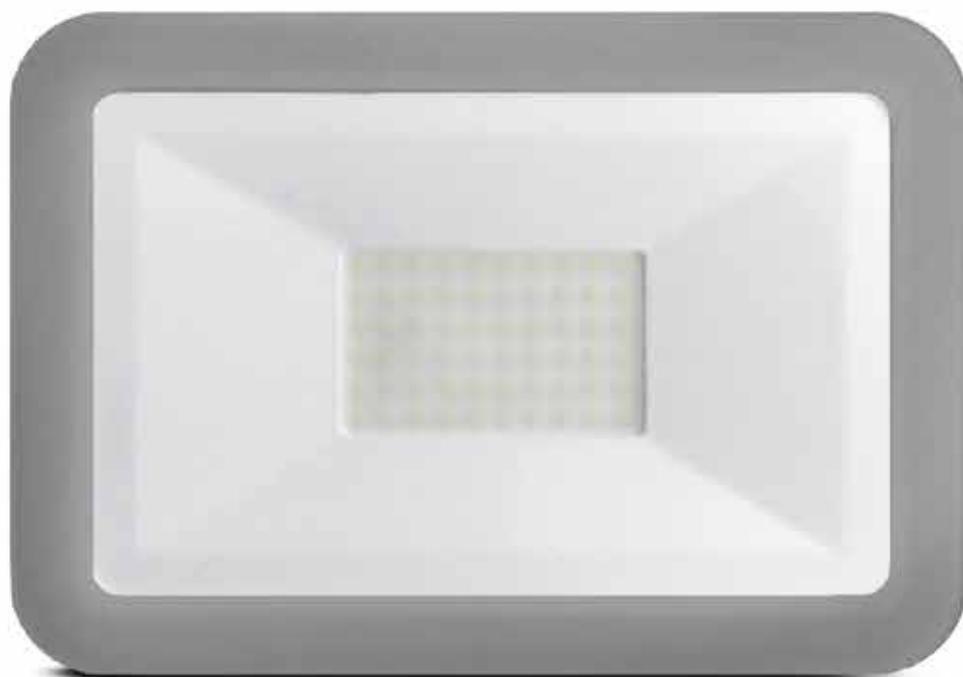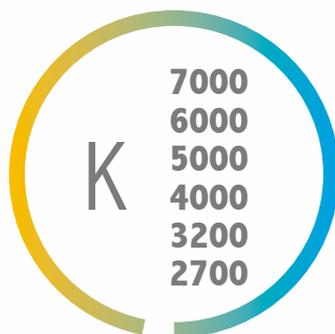

Proiettore TabLED Cambiatono con funzione dimmerabile

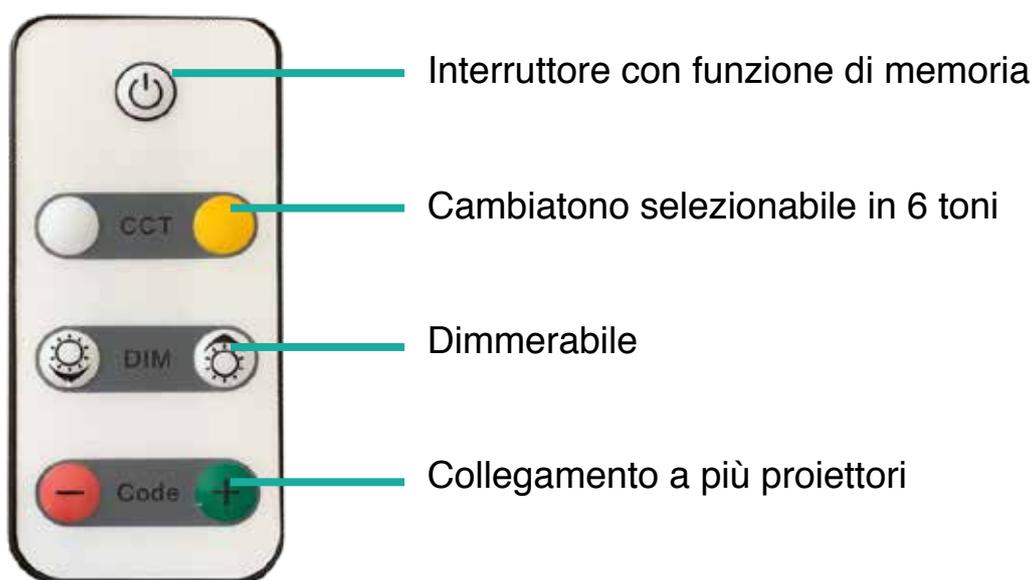

kelvin	K7000 + K6000 + K5000 + K4000 + K3200 + K2700
watt	100W
lumen	11500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

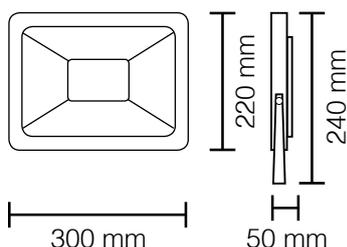

71010/BNC

Cornice Grigia

Proiettore da esterno LED
in vetro Cambiatono **TRIS**
con funzione dimmerabile

• Telecomando con funzione **dimmerabile** incluso

Proiettori TabLED Cambiatono *TRIS*

 K 3000



 K 4000



Proiettori TabLED Cambiatono *TRIS*




K 6500



Proiettore LED RGBW


Cornice Bianca



7008/RGBW C.B.

Cornice Bianca - White K5000



Proiettore LED RGBW

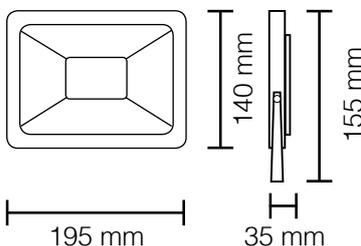


kelvin	RGBW (White K5000)
watt	30W
lumen	2500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro bianco
autonomia	70.000 ore

Proiettore LED RGBW

Cornice Grigia

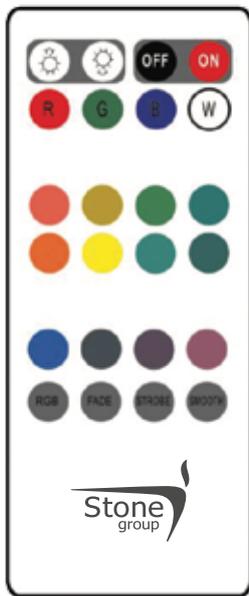

kelvin	RGBW (White K5000)
watt	30W
lumen	2500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	120°
corpo	alluminio
cornice	vetro grigio
autonomia	70.000 ore

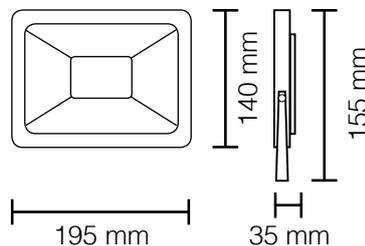

7008/RGBW


Cornice Grigia - White K5000

Proiettore LED RGBW





Proiettore LED da stadio




Chip LED Philips®

Driver Meanwell®



kelvin	K5000
watt	500W
lumen	76000
grado di protezione	IP65
voltaggio	85-265V-AC
angolo	90°
corpo	alluminio
autonomia	70.000 ore

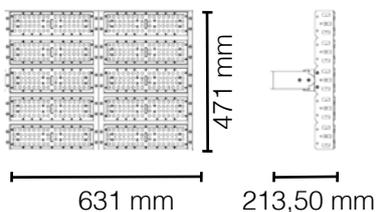



7010/500

K5000

Proiettore LED

Proiettori LED ECO


Cornice Nera



7206/N

K4000

Proiettore LED ECO

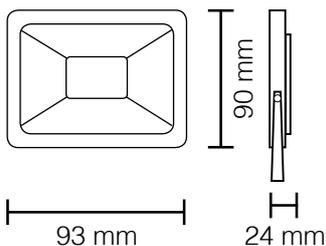

10W


1000 Lumen

kelvin	K4000
watt	10W
lumen	1000
grado di protezione	IP65
Indice resa cromatica	Ra>80
angolo	120°
corpo	alluminio pressofuso
cornice	nera
vetro	vetro temperato trasparente
autonomia	50.000 ore

7208/N

K4000

Proiettore LED ECO

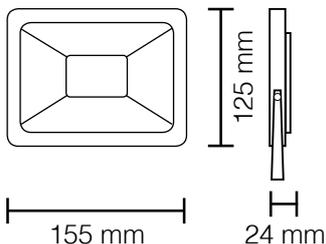

30W

3000 Lumen

kelvin	K4000
watt	30W
lumen	3000
grado di protezione	IP65
Indice resa cromatica	Ra>80
angolo	120°
corpo	alluminio pressofuso
cornice	nera
vetro	vetro temperato trasparente
autonomia	50.000 ore


System Valve

L'apparecchio monta una valvola di respirazione impermeabile antideflagrante per la fuoriuscita della condensa

50W



kelvin	K4000
watt	50W
lumen	5000
grado di protezione	IP65
Indice resa cromatica	Ra>80
angolo	120°
corpo	alluminio pressofuso
cornice	nera
vetro	vetro temperato trasparente
autonomia	50.000 ore

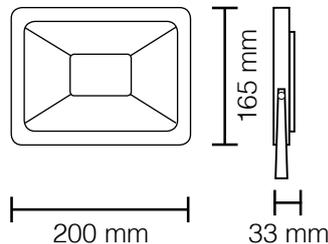

7209/N


K4000

Proiettore LED ECO

100W



kelvin	K4000
watt	100W
lumen	10000
grado di protezione	IP65
Indice resa cromatica	Ra>80
angolo	120°
corpo	alluminio pressofuso
cornice	nera
vetro	vetro temperato trasparente
autonomia	50.000 ore

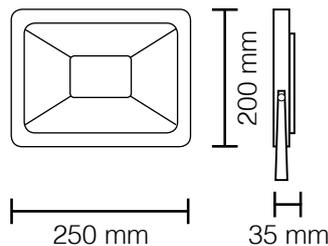

7210/N


K4000

Proiettore LED ECO

200W



kelvin	K4000
watt	200W
lumen	20000
grado di protezione	IP65
Indice resa cromatica	Ra>80
angolo	120°
corpo	alluminio pressofuso
cornice	nera
vetro	vetro temperato trasparente
autonomia	50.000 ore

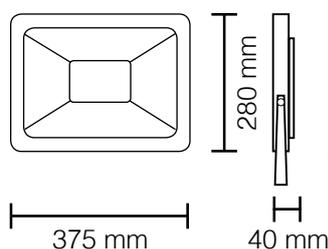

7220/N

K4000

Proiettore LED ECO

Proiettori orientabili




2022/N

Colore Nero

2022/G

Colore Grigio


Proiettore orientabile

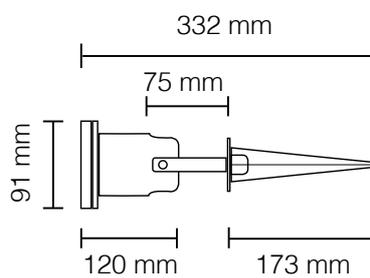


watt	max 50W
grado di protezione	IP65
attacco	GU10
corpo	alluminio
copertura	vetro temperato
colore	nero grigio

● Pichetto da giardino incluso

Proiettori COB LED



kelvin	K6500 K3000
watt	5W
lumen	700
grado di protezione	IP65
angolo	40°
corpo	alluminio
colore	nero
autonomia	50.000 ore

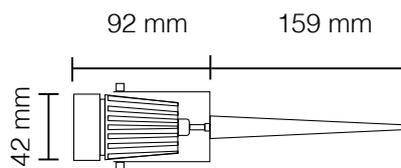

20222/B

K6500

20222/C


K3000

Proiettore con picchetto
COB LED

● Picchetto da giardino incluso



kelvin	K6500 K3000
watt	7W
lumen	900
grado di protezione	IP65
angolo	40°
corpo	alluminio
colore	nero
autonomia	50.000 ore

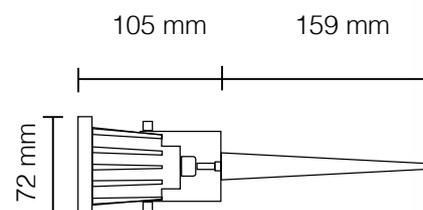

20223/B

K6500


20223/C

K3000

Proiettore con picchetto
COB LED

● Picchetto da giardino incluso

Proiettore LED Cambiatono *TRIS* per binario elettrificato trifase

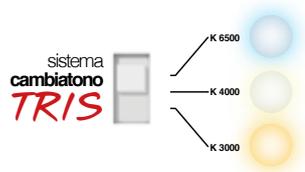

Rotazione
350°


Orientamento
90°

Angolo
15°/60°

a 60° =
UGR > 19

4017/BNC



Proiettore LED
Cambiatono *TRIS*
per binario elettrificato trifase
alimentazione a 220V

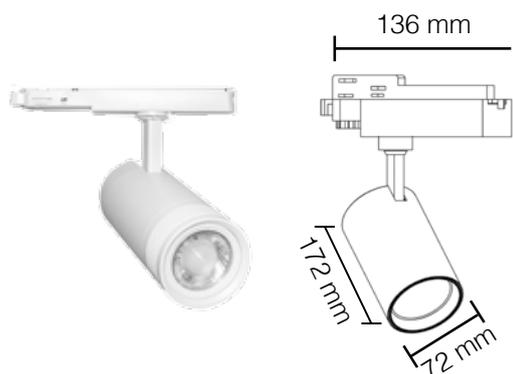

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	25W
lumen	2500
grado di protezione	IP20
angolo	15°/60°
corpo	alluminio
colore	bianco
classe	II
autonomia	50.000 ore

● Trasformatore incluso

Proiettore LED Cambiatono *TRIS* per binario elettrificato trifase




kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	25W
lumen	2500
grado di protezione	IP20
angolo	15°/60°
corpo	alluminio
colore	nero
classe	II
autonomia	50.000 ore



4018/BNC

Proiettore LED Cambiatono *TRIS* per binario elettrificato trifase alimentazione a 220V

● Trasformatore incluso

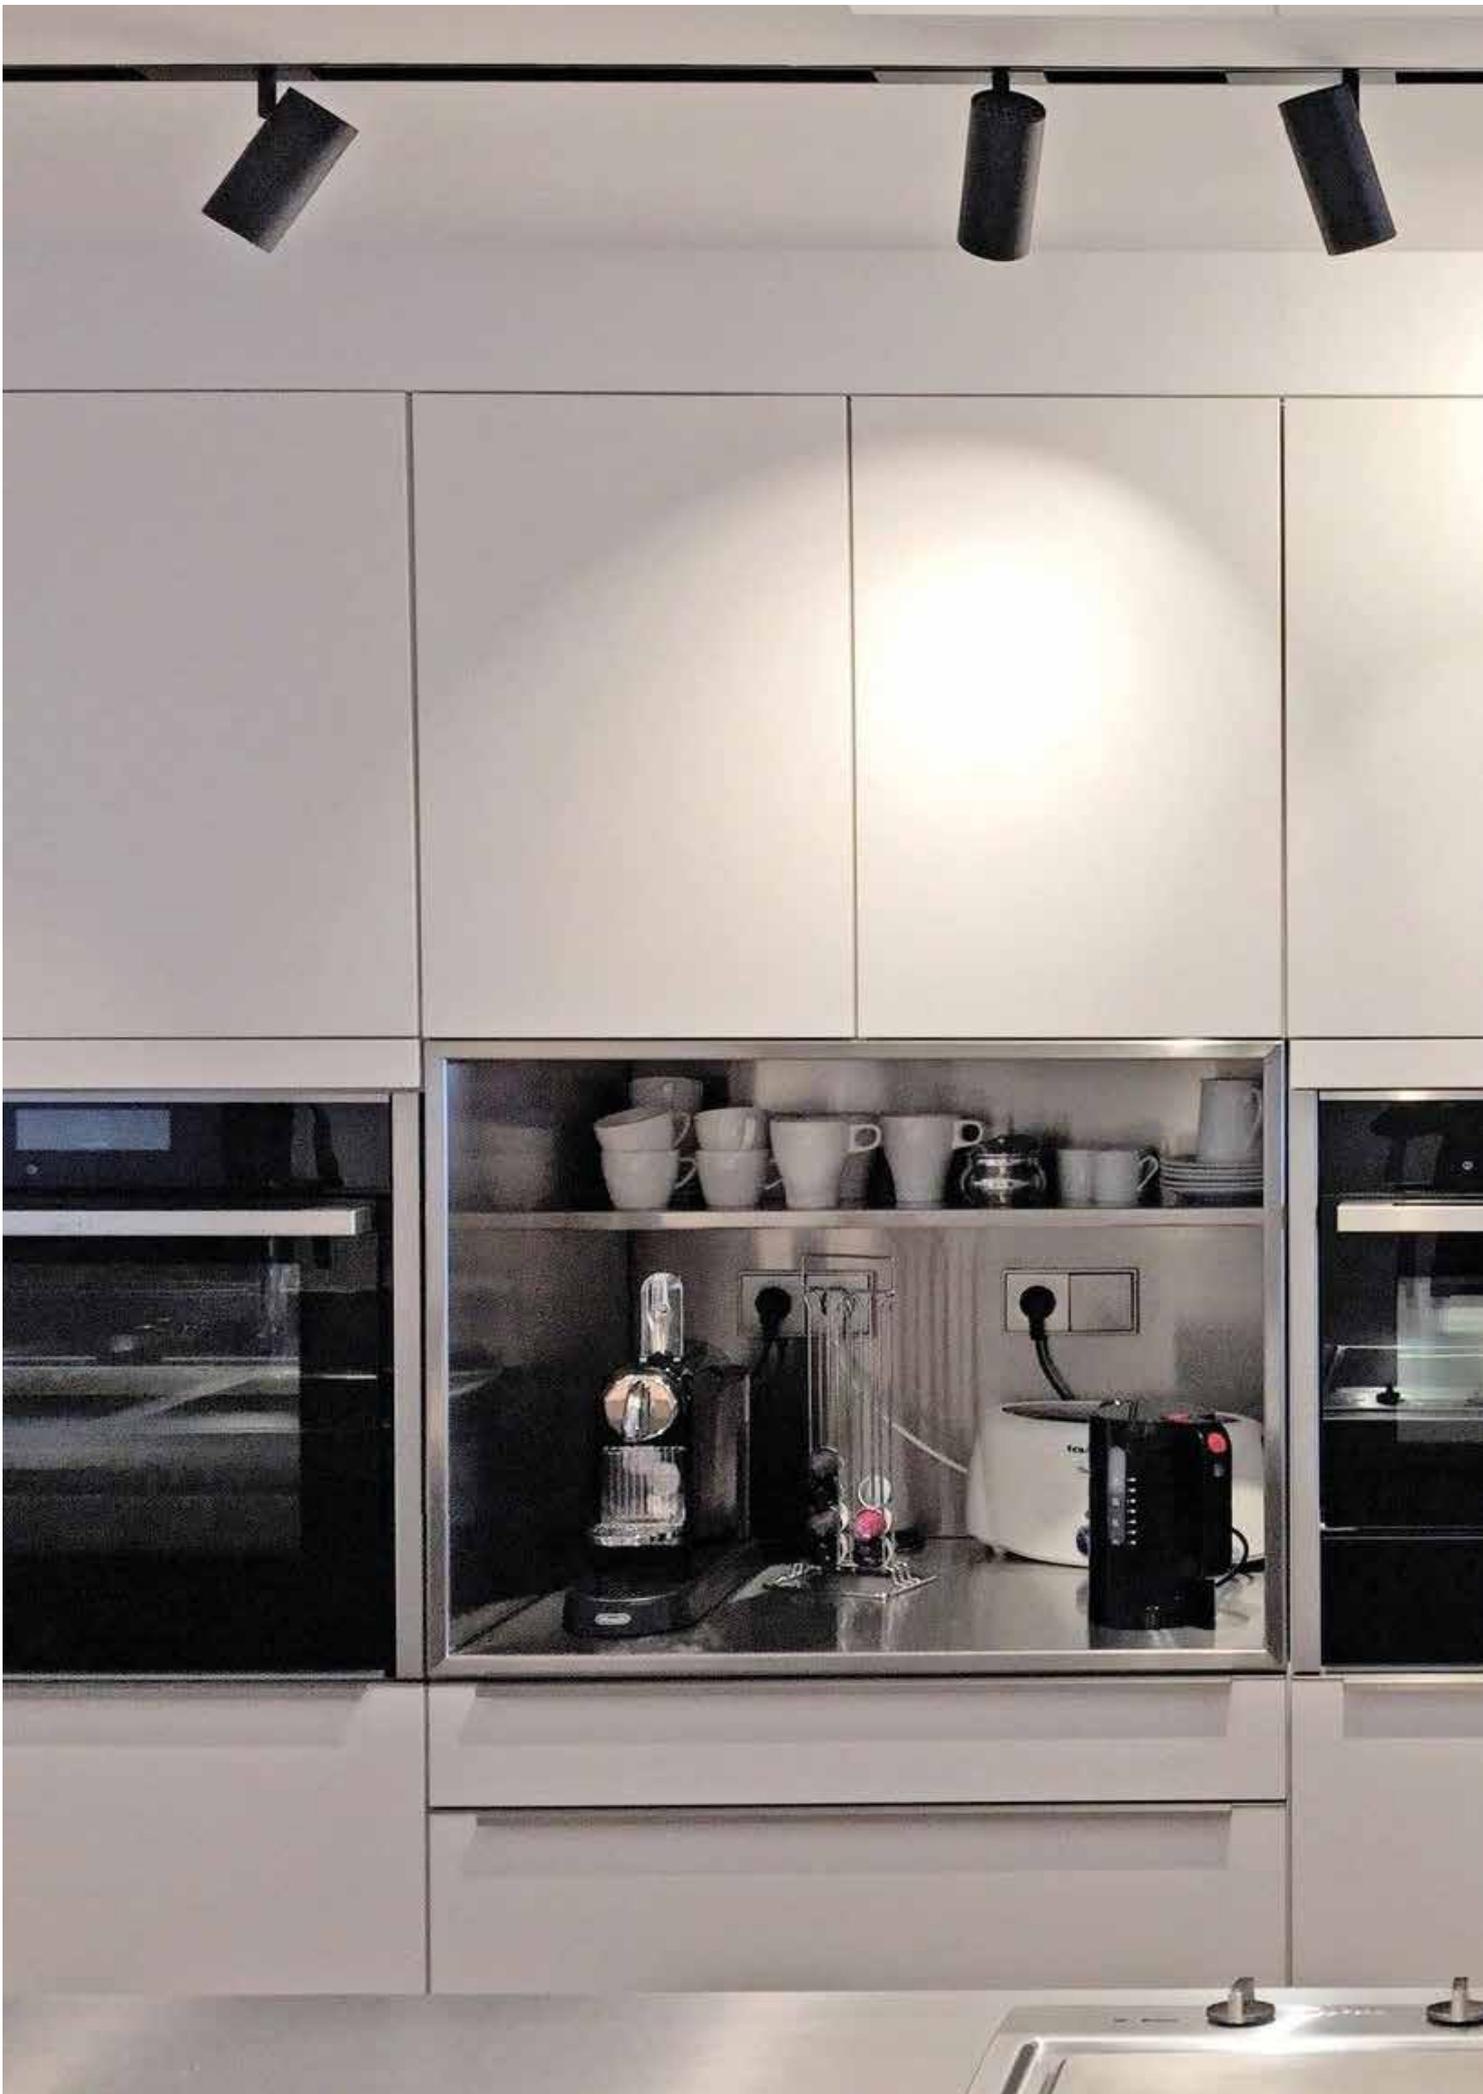



Proiettore per binario elettrificato trifase con attacco GU10

Rotazione
350°




Orientamento
90°



4021/GU10

Proiettore per binario
elettrificato trifase
GU10

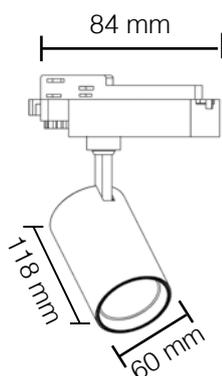

watt	max 55W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio
colore	bianco


- Lampadina GU10 non inclusa

Proiettore per binario elettrificato trifase con attacco GU10



watt	max 55W
attacco	GU10
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio
colore	nero

- Lampadina GU10 non inclusa

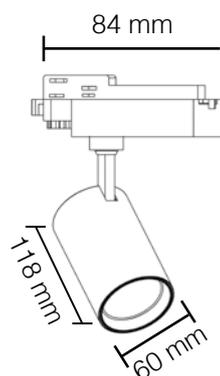

4022/GU10


Proiettore per binario
elettrificato trifase
GU10

Binari elettrificati trifase bianco



40100/B


Binario elettrificato trifase bianco

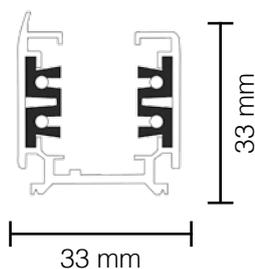

lunghezza	1 mt
corpo	alluminio
colore	bianco

40200/B

Binario elettrificato trifase bianco

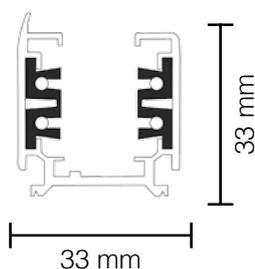


lunghezza	2 mt
corpo	alluminio
colore	bianco

Binari elettrificati trifase nero




lunghezza	1 mt
corpo	alluminio
colore	nero

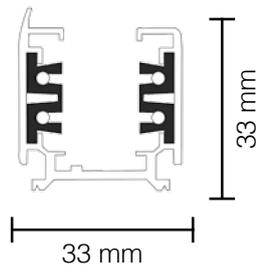

40100/N

Binario elettrificato trifase
nero

lunghezza	2 mt
corpo	alluminio
colore	nero

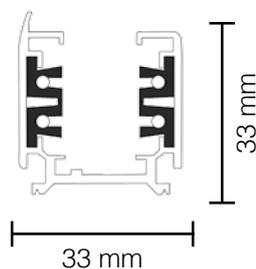

40200/N

Binario elettrificato trifase
nero

Accessori per binari elettrificati trifase bianco

4030/B

bianco

Giunto di collegamento piccolo




corpo alluminio
colore bianco

4031/B

bianco

Giunto di collegamento a S

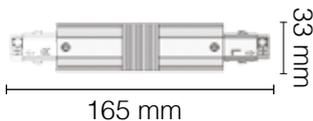

corpo alluminio
colore bianco

4034/B

bianco

Giunto di collegamento grande




corpo alluminio
colore bianco

41032/B

bianco

Giunto di collegamento a T sinistra/destra + interno

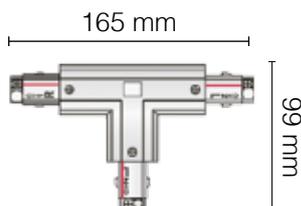


corpo alluminio
colore bianco
verso sinistra/destra + interno

42032/B

bianco

Giunto di collegamento a T destra/sinistra + interno

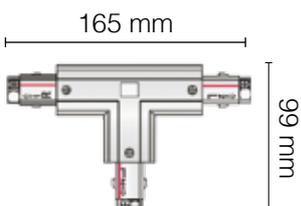


corpo alluminio
colore bianco
verso destra/sinistra + interno

43032/B

bianco

Giunto di collegamento a T sinistra/destra + esterno

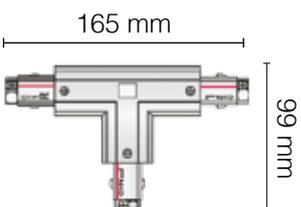


corpo alluminio
colore bianco
verso sinistra/destra + esterno

44032/B

bianco


Giunto di collegamento a T destra/sinistra + esterno

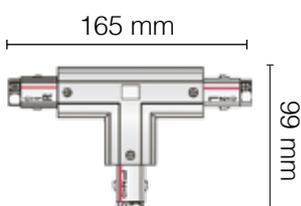

corpo alluminio
colore bianco
verso destra/sinistra + esterno

Accessori per binari elettrificati trifase bianco

corpo	alluminio
colore	bianco
verso	destra




41033/B

bianco

Alimentatore di testa verso destra

corpo	alluminio
colore	bianco
verso	sinistra




42033/B

bianco

Alimentatore di testa verso sinistra

corpo	alluminio
colore	bianco
verso	sinistra




41035/B

bianco

Giunto di collegamento a L verso sinistra

corpo	alluminio
colore	bianco
verso	destra




42035/B

bianco

Giunto di collegamento a L verso destra

corpo	alluminio
colore	bianco

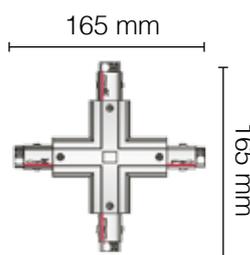


4036/B

bianco

Giunto di collegamento a X

corpo	alluminio
colore	bianco




4037/B

bianco

Tappo di chiusura

corpo	alluminio/PVC
colore	bianco

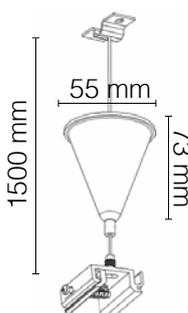

4038/B

bianco

Sospensione per binario elettrificato

Accessori per binari elettrificati trifase nero

4030/N

nero

Giunto di collegamento piccolo




corpo	alluminio
colore	nero

4031/N

nero

Giunto di collegamento a S

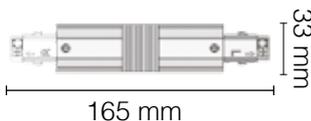

corpo	alluminio
colore	nero

4034/N

nero

Giunto di collegamento grande




corpo	alluminio
colore	nero

41032/N

nero

Giunto di collegamento a T sinistra/destra + interno

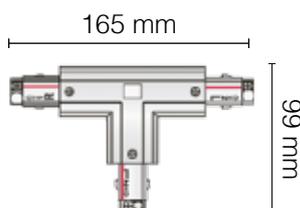


corpo	alluminio
colore	nero
verso	sinistra/destra + interno

42032/N

nero

Giunto di collegamento a T destra/sinistra + interno

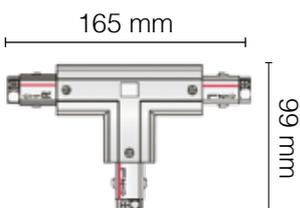


corpo	alluminio
colore	nero
verso	destra/sinistra + interno

43032/N

nero

Giunto di collegamento a T sinistra/destra + esterno

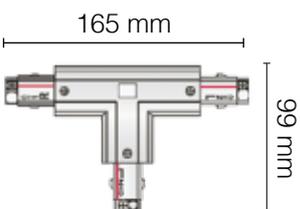


corpo	alluminio
colore	nero
verso	sinistra/destra + esterno

44032/N

nero


Giunto di collegamento a T destra/sinistra + esterno

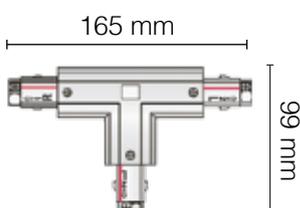

corpo	alluminio
colore	nero
verso	destra/sinistra + esterno

Accessori per binari elettrificati trifase nero

corpo	alluminio
colore	nero
verso	destra




41033/N

nero

Alimentatore di testa verso destra

corpo	alluminio
colore	nero
verso	sinistra





42033/N

nero

Alimentatore di testa verso sinistra

corpo	alluminio
colore	nero
verso	sinistra




41035/N

nero

Giunto di collegamento a L verso sinistra

corpo	alluminio
colore	nero
verso	destra




42035/N

nero

Giunto di collegamento a L verso destra

corpo	alluminio
colore	nero

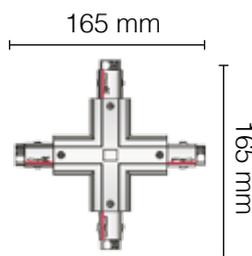

4036/N

nero

Giunto di collegamento a X

corpo	alluminio
colore	nero




4037/N

nero

Tappo di chiusura

corpo	alluminio/PVC
colore	nero

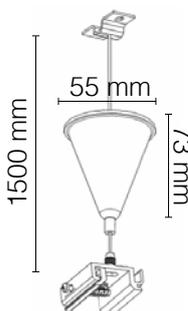

4038/N

nero

Sospensione per binario elettrificato

Armature Stradali LED

Progettato con una **sezione aerodinamica schiacciata** per una bassa esposizione al vento

Chip LED Philips®

System Protection

sistema di protezione da sovratensione
contro **fulmini** e **sbalzi di tensione**

La base è provvista
di **bulloni** per il bloccaggio
dell'armatura secondo
diverse inclinazioni

Disponibile sia nella versione
da **60 watt** che **100 watt**

60W

100W

sistema
cambiatono
TRIS



K 6500



K 4000



K 3000




Idoneo per pali
di diametro 60-63 cm




Corpo e telaio in **alluminio pressofuso**

ottiche controllate in **PMMA**
per un'elevata resa illuminotecnica
e resistenza ai raggi UV




Verniciatura a polvere in un'unica
soluzione, resistente alla corrosione
ed alle nebbie saline

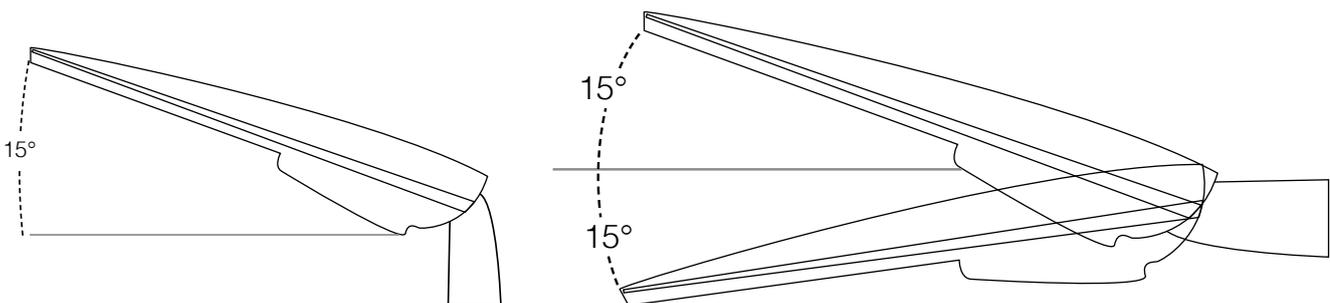

Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta e testapalo.

Armature stradali LED Cambiatono *TRIS*



sistema
cambiatono
TRIS





K 6500
K 4000
K 3000



7306/BNC

Armatura stradale LED
Cambiatono *TRIS*






240 mm


135,1 mm

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	60W
lumen	8300
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	180°
corpo	alluminio pressofuso
colore	grigio
autonomia	70.000 ore

Armature stradali LED Cambiatono *TRIS*

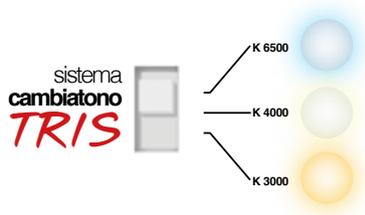

kelvin	K6500 + K4000 + K3000
watt	100W
lumen	13800
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	180°
corpo	alluminio pressofuso
colore	grigio
autonomia	70.000 ore

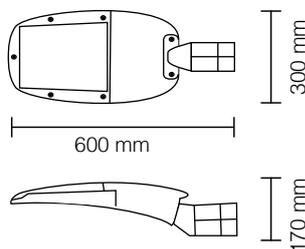

Armatura stradale LED
Cambiatono *TRIS*

7310/BNC


Armatura stradale LED

Corpo e telaio in **alluminio pressofuso**




Idoneo per pali
di diametro 60-63 cm

La base è provvista di **bulloni**
per il bloccaggio dell'armatura
secondo diverse inclinazioni

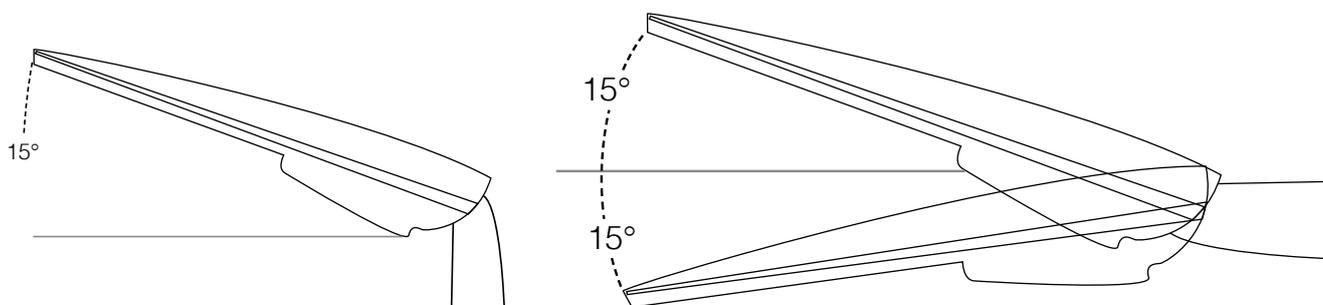

Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta e testapalo.

Armatura stradale LED




ottiche controllate in **PMMA**
per un'elevata resa illuminotecnica
e resistenza ai raggi UV



Verniciatura a polvere in un'unica
soluzione, resistente alla corrosione
ed alle nebbie saline

kelvin	K4000
watt	50W
lumen	6500
grado di protezione	IP65
resistenza all'urto	IK 09
angolo	180°
corpo	alluminio pressofuso
colore	grigio
autonomia	50.000 ore

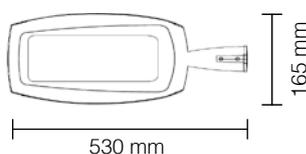

7305/N

K4000

Armatura stradale LED


Incassi parete/pavimento



Incassi pavimento carrabili/calpestabili

3007

Incasso tondo pavimento carrabile

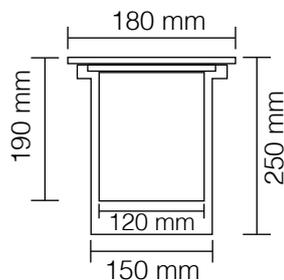

foro: 150 mm

E27




grado di protezione	IP67
attacco	E27
corpo	alluminio
copertura	acciaio inox AISI 304
vetro	vetro temperato
peso max	200 Kg

- Comprensivo di controcassa

3008

Incasso tondo pavimento calpestabile

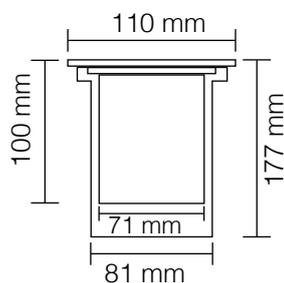

foro: 81 mm

GU10




watt	max 35W
grado di protezione	IP67
attacco	GU10
corpo	alluminio
copertura	acciaio inox AISI 304
vetro	vetro temperato

- Comprensivo di controcassa

3010

Incasso quadrato pavimento calpestabile

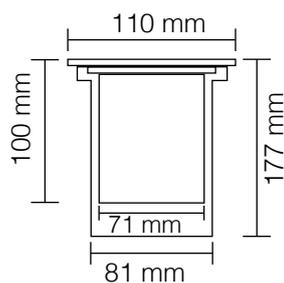

foro: 81 mm


GU10




watt	max 35W
grado di protezione	IP67
attacco	GU10
corpo	alluminio
copertura	acciaio inox AISI 304
vetro	vetro temperato

- Comprensivo di controcassa

Incassi LED pavimento/parete



kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	1W
lumen	110
grado di protezione	IP68
angolo	38°
voltaggio	12V
corpo	alluminio
vetro	vetro temperato
autonomia	50.000 ore

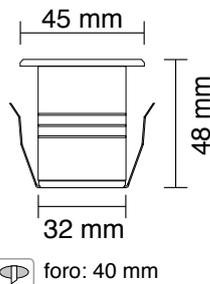


3023B	K6500
3023/N	K4000
3023/C	K3000

Incasso LED tondo pavimento/parete

- Comprensivo di controcassa
- Necessita trasformatore 12V



kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	3W
lumen	330
grado di protezione	IP68
angolo	38°
voltaggio	12V
corpo	alluminio
vetro	vetro temperato
autonomia	50.000 ore

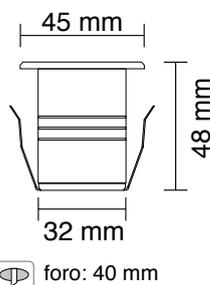


3024B	K6500
3024/N	K4000
3024/C	K3000

Incasso LED tondo pavimento/parete

- Comprensivo di controcassa
- Necessita trasformatore 12V



kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	3W
lumen	330
grado di protezione	IP68
angolo	38°
voltaggio	12V
corpo	alluminio
vetro	vetro temperato
autonomia	50.000 ore

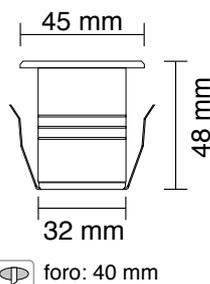


3026B	K6500
3026/N	K4000
3026/C	K3000

Incasso LED quadrato pavimento/parete

- Comprensivo di controcassa
- Necessita trasformatore 12V

Incassi parete LED quadrato/tondo



3030/B

K6500


3030/N

K4000

3030/C

K3000

Incasso LED quadrato parete

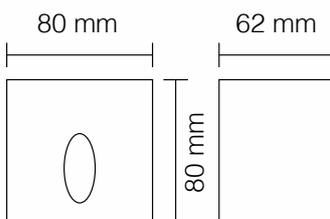

foro: 75 mm

kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	3W
lumen	130
grado di protezione	IP65
corpo	alluminio
cornice	acciaio inox AISI 304
autonomia	50.000 ore

● Comprensivo di controcassa

3031/B

K6500


3031/N

K4000

3031/C

K3000

Incasso LED tondo parete

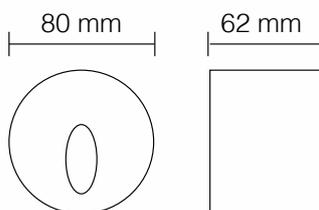

foro: 75 mm


kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	3W
lumen	130
grado di protezione	IP65
corpo	alluminio
cornice	acciaio inox AISI 304
autonomia	50.000 ore

● Comprensivo di controcassa

Incasso parete in gesso



grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	100% gesso


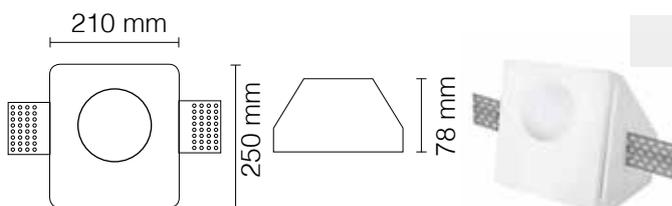


9016


- Portalampana GU10 compreso

Incasso parete
in gesso

Incasso LED in vetro Cambiatono *TRIS*

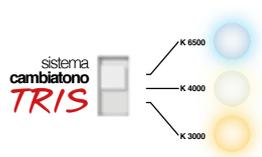


Predisposto per alloggiamento in scatola **503** (compresa)

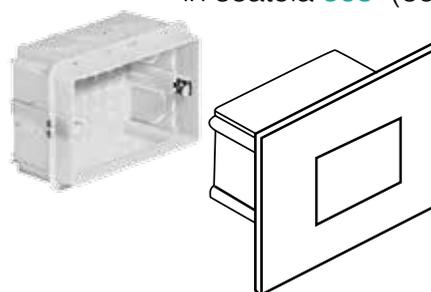


30051/BNC

Incasso LED parete in vetro Cambiatono *TRIS*

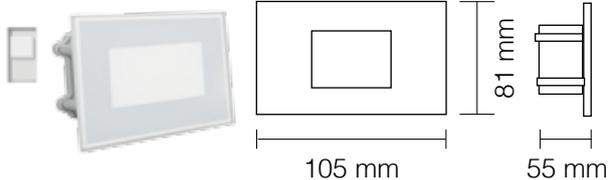


kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	5W
lumen	700
grado di protezione	IP66
angolo	120°
corpo	alluminio
schermo	vetro
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore


Incasso LED in vetro Cambiatono *TRIS*

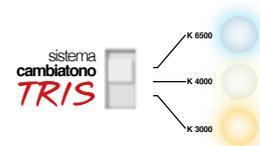

Predisposto per alloggiamento in scatola **503** (compresa)

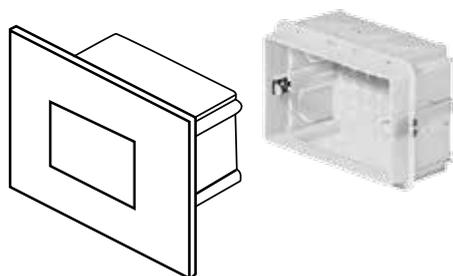



kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	5W
lumen	700
grado di protezione	IP66
angolo	40° asimmetrico
corpo	alluminio
schermo	vetro
cornice	bianca
autonomia	70.000 ore

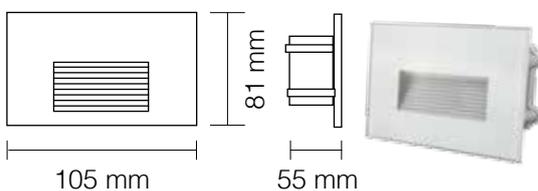

30052/BNC

Incasso LED parete in vetro Cambiatono *TRIS*

Incasso LED Cambiatono *TRIS* in PVC

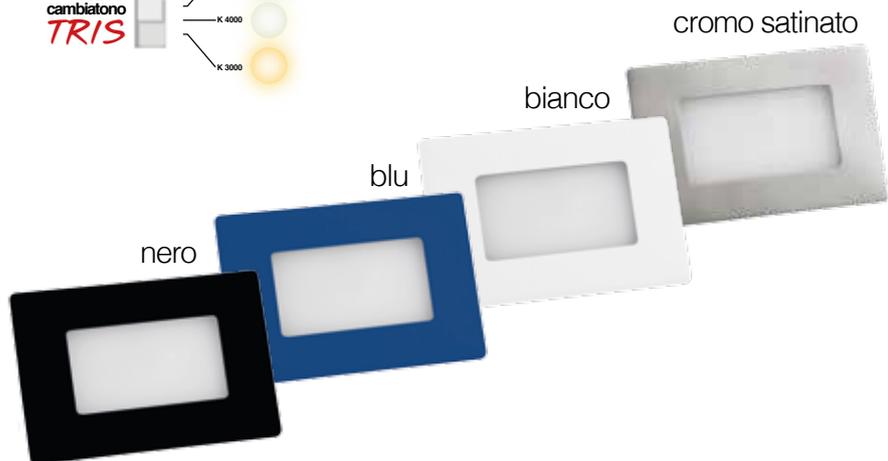

Cover intercambiabili
in acciaio inox 304 ss
incluse nella confezione



3W

420
Lumen

K 6500
4000
3000

IP 65

120°


50.000
ore



Predisposto per alloggiamento
in scatola **503**

30055/BNC




Incasso LED parete
Cambiatono *TRIS* in PVC

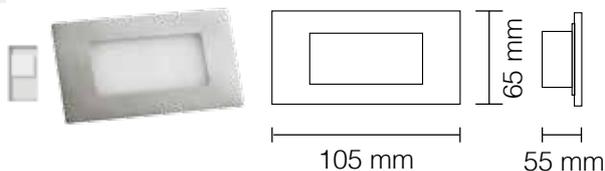

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	3W
lumen	420
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	PVC
schermo	PVC
cover	nero+blu+bianco+cromo satinato
autonomia	50.000 ore


Incasso LED Cambiatono *TRIS* in PVC

Cover intercambiabili
in acciaio inox 306 ss
incluse nella confezione

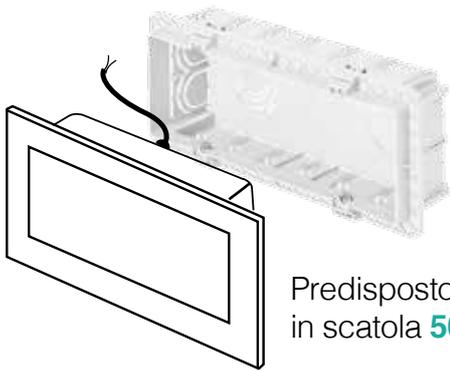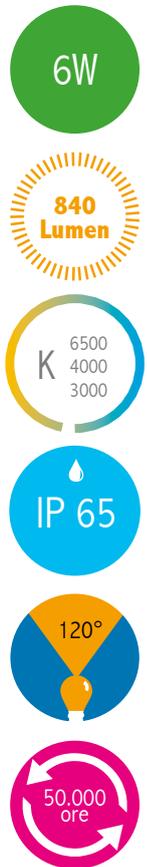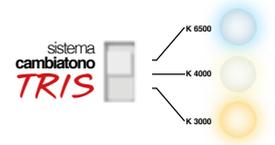

Predisposto per alloggiamento
in scatola **506**

kelvin	K6500+K4000+K3000
watt	6W
lumen	840
grado di protezione	IP65
angolo	120°
corpo	PVC
schermo	PVC
cover	nero+blu+bianco+cromo satinato
autonomia	50.000 ore

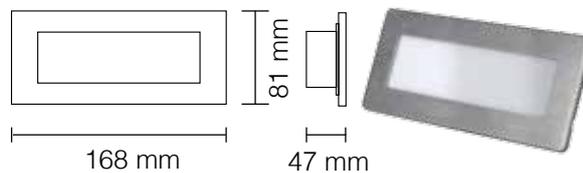


30056/BNC

Incasso LED parete
Cambiatono *TRIS* in PVC


Incasso LED Cambiatono *TRIS* in PVC



Incasso LED Cambiatono *TRIS* in PVC

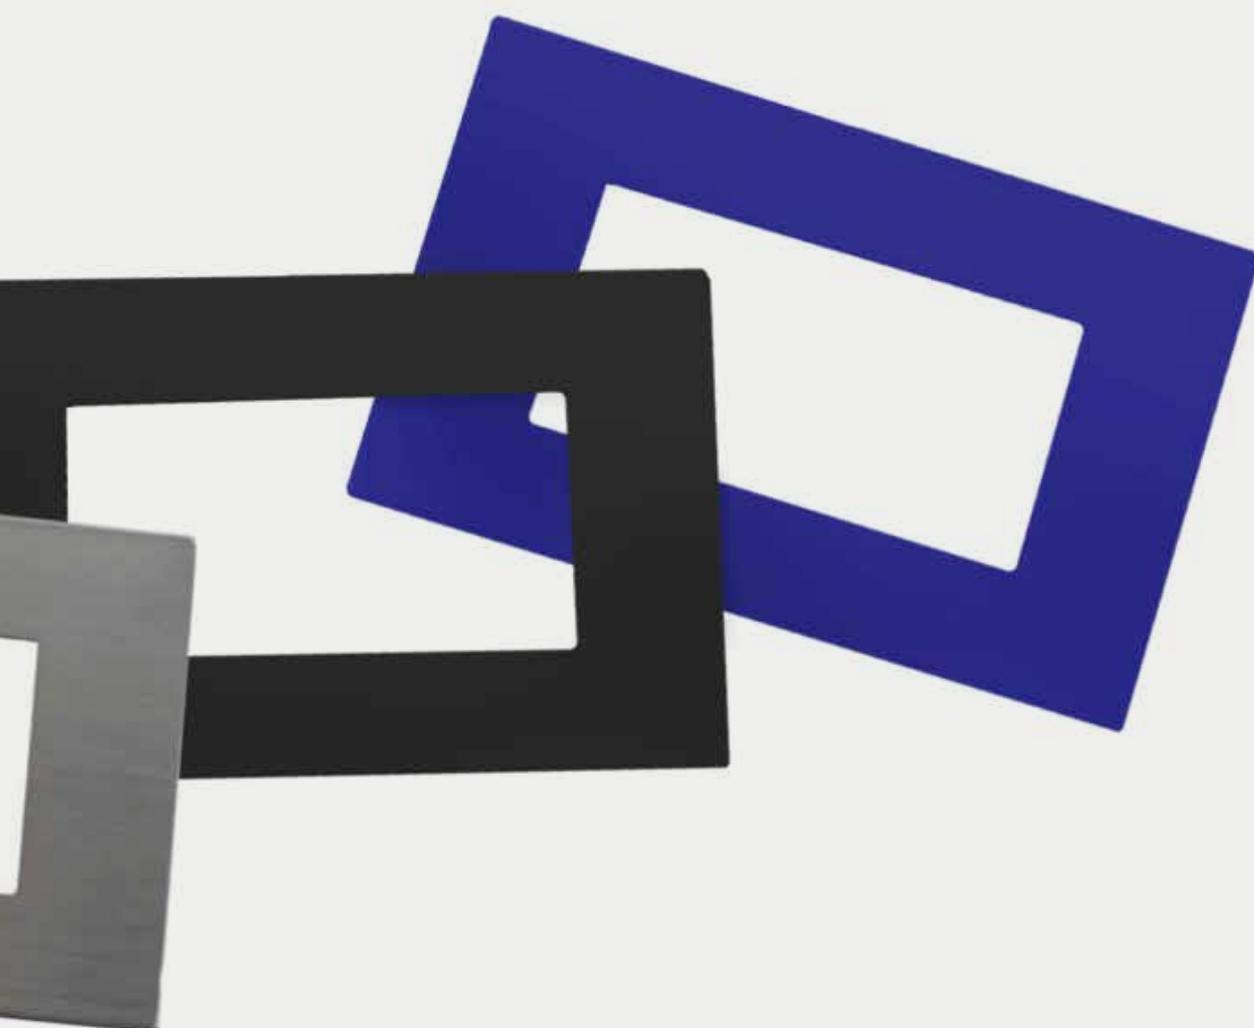


Incasso parete rettangolare

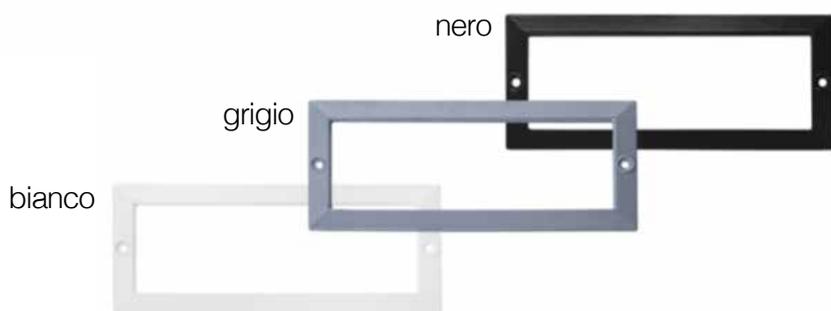

Cover intercambiabili
incluse nella confezione

3003/Full

Incasso parete
rettangolare

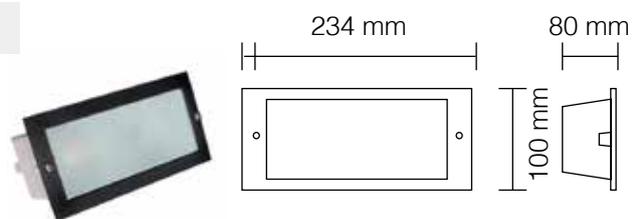

foro: 234x100mm

watt	max 60W
grado di protezione	IP54
attacco	1xE27
corpo	alluminio
cornice	alluminio
cover	bianca+grigia+nera
vetro	opale

● Comprensivo di controcassa



Applique parete




Applique parete GU10



5000

Applique parete

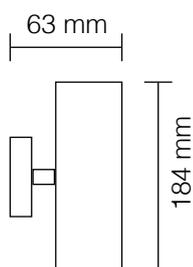

watt	max 2x11W
attacco	2xGU10
grado di protezione	IP65
attacco	GU10
corpo	acciaio
luce	diretta/indiretta

Applique LED parete



3W

280
Lumen


K 6500
3200

IP 20

60.000
ore

kelvin	K6500 K3200
watt	1x3W
lumen	280
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio
colore	silver
autonomia	60.000 ore

● Completo di trasformatore 350 mA



5018/B

K6500


5018/C

K3200

Applique LED parete orientabile

kelvin	K6500 K3200
watt	1x3W
lumen	280
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio
colore	silver
autonomia	60.000 ore

● Completo di trasformatore 350 mA



5019/B

K6500

5019/C

K3200

Applique LED parete flessibile

Applique LED quadrata/tonda




5022/B

K6500

5022/C

K3200

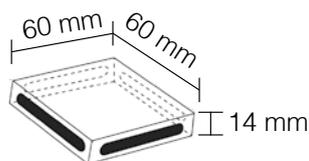

Applique LED quadrata

kelvin	6500K 3200K
watt	1W
lumen	200
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio
colore	silver
luce	4 open
autonomia	60.000 ore


● Trasformatore esterno incluso

5023/B

K6500

5023/C

K3200

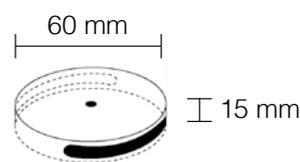


Applique LED tonda


kelvin	6500K 3200K
watt	1W
lumen	200
grado di protezione	IP20
corpo	alluminio
colore	silver
luce	diretta/indiretta
autonomia	60.000 ore

● Trasformatore esterno incluso

Applique LED



kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	6W
lumen	800
grado di protezione	IP65
corpo	alluminio
colore	bianco
luce	diretta/indiretta
autonomia	50.000 ore

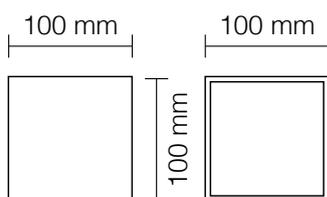


5024/B	K6500
5024/N	K4000
5024/C	K3000

Applique LED parete

- Possibilità di regolare il fascio di luce da 5° a 45° manualmente

kelvin	6500K 4000K 3000K
watt	6W
lumen	800
grado di protezione	IP65
corpo	alluminio
colore	bianco
luce	diretta/indiretta
autonomia	50.000 ore

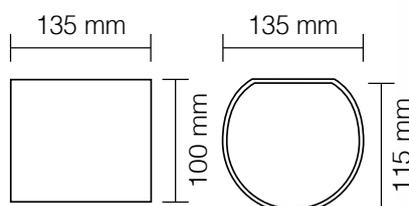

5025/B	K6500
5025/N	K4000
5025/C	K3000

Applique LED parete

- Possibilità di regolare il fascio di luce da 5° a 45° manualmente


Applique LED quadrata



Applique LED tonda



Applique LED parete



5026/B

K6500


5026/N

K4000

5026/C

K3000

Applique LED parete
con aletta regolabile

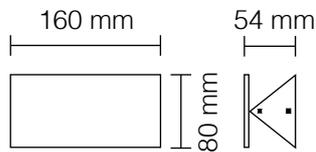

5W

800
Lumen

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	5W
lumen	800
grado di protezione	IP20
luce	diretta/indiretta
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

5027/B

K6500


5027/N

K4000

5027/C

K3000

Applique LED parete
con aletta regolabile

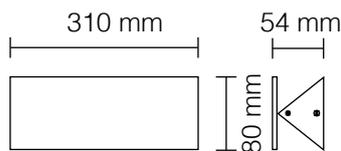

10W

1600
Lumen

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	10W
lumen	1600
grado di protezione	IP20
luce	diretta/indiretta
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

5028/B

K6500


5028/N

K4000

5028/C

K3000

Applique LED parete

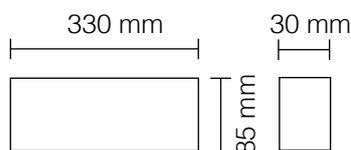


9W


1500
Lumen

kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	9W
lumen	1500
grado di protezione	IP20
luce	diretta/indiretta
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

Applique LED parete



kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	6W
lumen	800
gradi di protezione	IP20
luce	diretta/indiretta
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

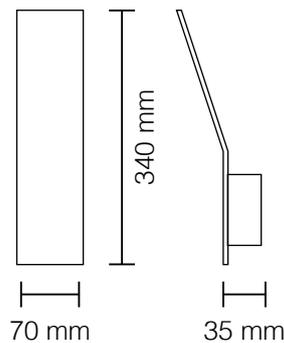


5029/B	K6500
5029/N	K4000
5029/C	K3000

Applique LED parete
indiretta




kelvin	K6500 K4000 K3000
watt	12W
lumen	1500
gradi di protezione	IP20
luce	diretta/indiretta
corpo	alluminio
colore	bianco
autonomia	50.000 ore

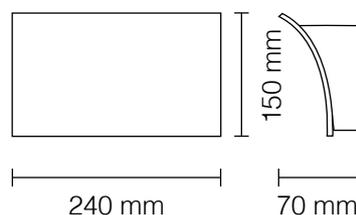

5030/B	K6500
5030/N	K4000
5030/C	K3000


Applique LED parete

Applique parete in gesso

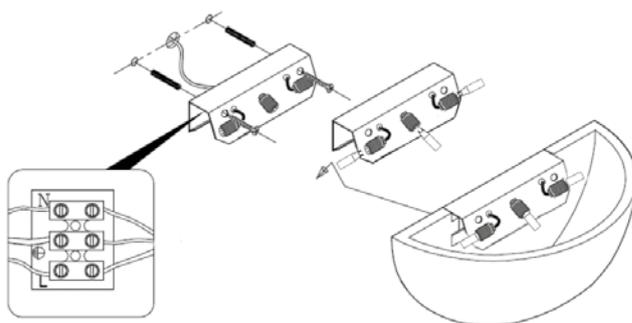

9011

Applique parete in gesso
diretta/indiretta




110 mm
160 mm

watt	max 3x60W
attacco	3xG9
grado di protezione	IP20
corpo	100% gesso

Applique parete in gesso




watt	max 60W
grado di protezione	IP20
attacco	1xE27
corpo	gesso
luce	diretta/indiretta

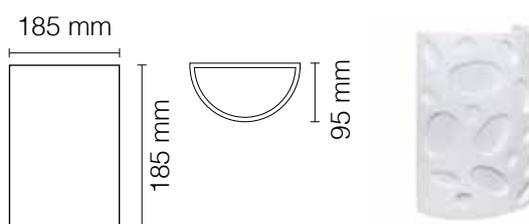

9012

Applique parete in gesso
diretta/indiretta

watt	max 2x11W
attacco	2xGU10
grado di protezione	IP20
attacco	GU10
corpo	gesso
luce	diretta/indiretta

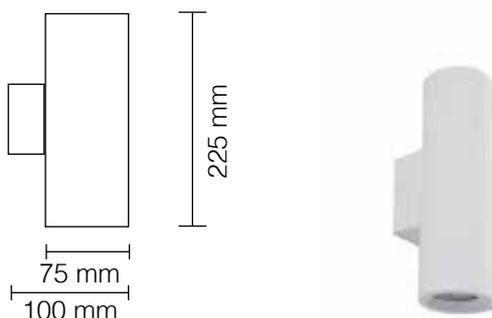

9013

Applique parete in gesso
diretta/indiretta

Strip LED ed accessori



Strip LED 2835 - 24V - IP20


72W

1584
Lumen/
metro

K
6500
4000
3000

IP 20

70.000
ore

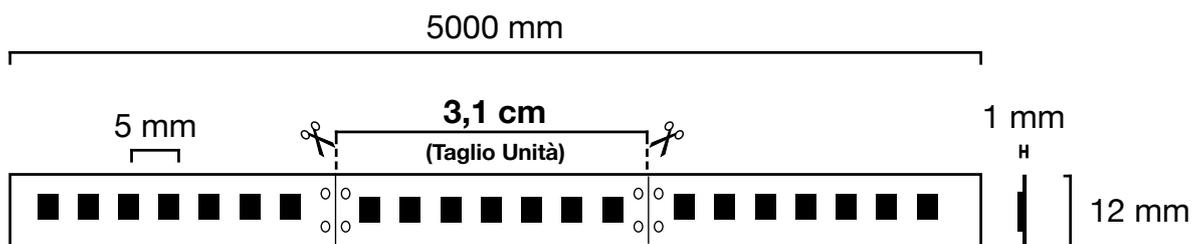

Strip LED 2835 - 24V - IP20



kelvin	3000K
watt	14,4W per metro (72Wx 5m tot)
lumen/metro	1584
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	2835
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	224 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6101/24V

K3000

Strip LED 2835
24V - IP20



kelvin	4000K
watt	14,4W per metro (72Wx 5m tot)
lumen/metro	1584
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	2835
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	224 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6102/24V

K4000

Strip LED 2835
24V - IP20



kelvin	6500K
watt	14,4W per metro (72Wx 5m tot)
lumen/metro	1584
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	2835
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	224 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore





6103/24V

K6500

Strip LED 2835
24V - IP20

Strip LED COB - 24V - IP20

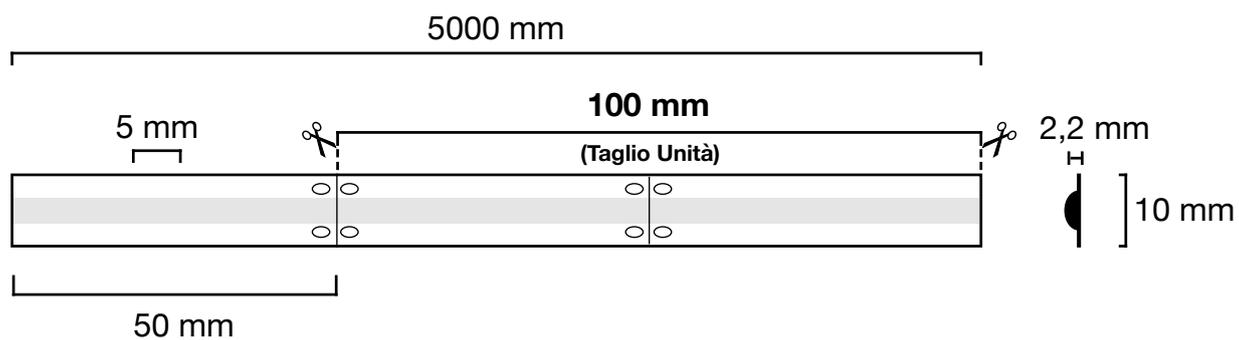

Strip LED COB - 24V - IP20



kelvin	3000K
watt	15W per metro (75Wx 5m tot)
lumen/metro	2000
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	COB
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	280 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6107/24V

K3000

Strip LED COB
24V - IP20



kelvin	4000K
watt	15W per metro (75Wx 5m tot)
lumen/metro	2000
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	COB
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	280 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6108/24V

K4000

Strip LED COB
24V - IP20



kelvin	6500K
watt	15W per metro (75Wx 5m tot)
lumen/metro	2000
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	COB
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	280 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6109/24V

K6500

Strip LED COB
24V - IP20

Accessori per Strip LED COB - 24V - IP20



Accessori per Strip LED COB - 24V - IP20

nr pezzi per confezione 5



66010

Connettore lineare
per strip LED COB IP20

nr pezzi per confezione 5



66011

Connettore angolare
per strip LED COB IP20

nr pezzi per confezione 5



66012

Connettore flessibile terminale
per strip LED COB IP20



nr pezzi per confezione 5



66013

Connettore flessibile intermedio
per strip LED COB IP20

Strip LED COB - 24V - IP68

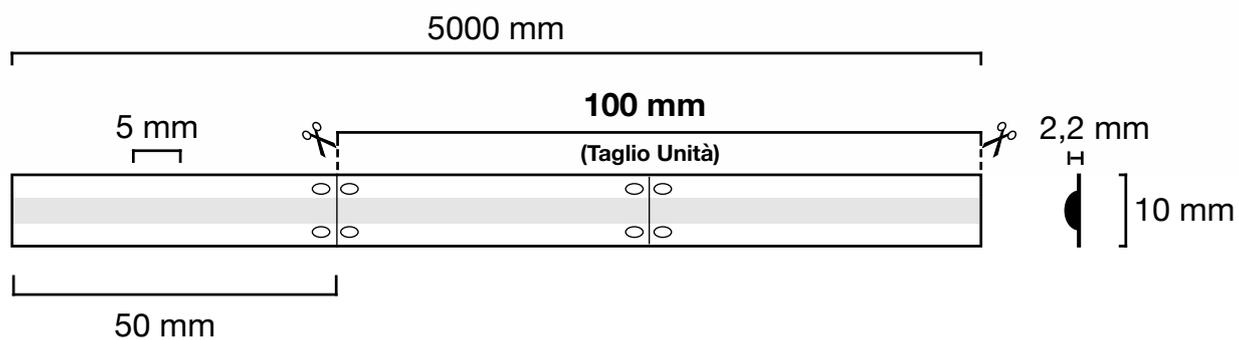

Strip LED COB - 24V - IP68



kelvin	3000K
watt	15W per metro (75Wx 5m tot)
lumen/metro	2000
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	COB
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	280 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore



6110/24V

K3000

Strip LED COB
24V - IP68



kelvin	4000K
watt	15W per metro (75Wx 5m tot)
lumen/metro	2000
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	COB
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	280 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore



6111/24V

K4000

Strip LED COB
24V - IP68




kelvin	6500K
watt	15W per metro (75Wx 5m tot)
lumen/metro	2000
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	COB
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	280 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore




6112/24V

K6500

Strip LED COB
24V - IP68

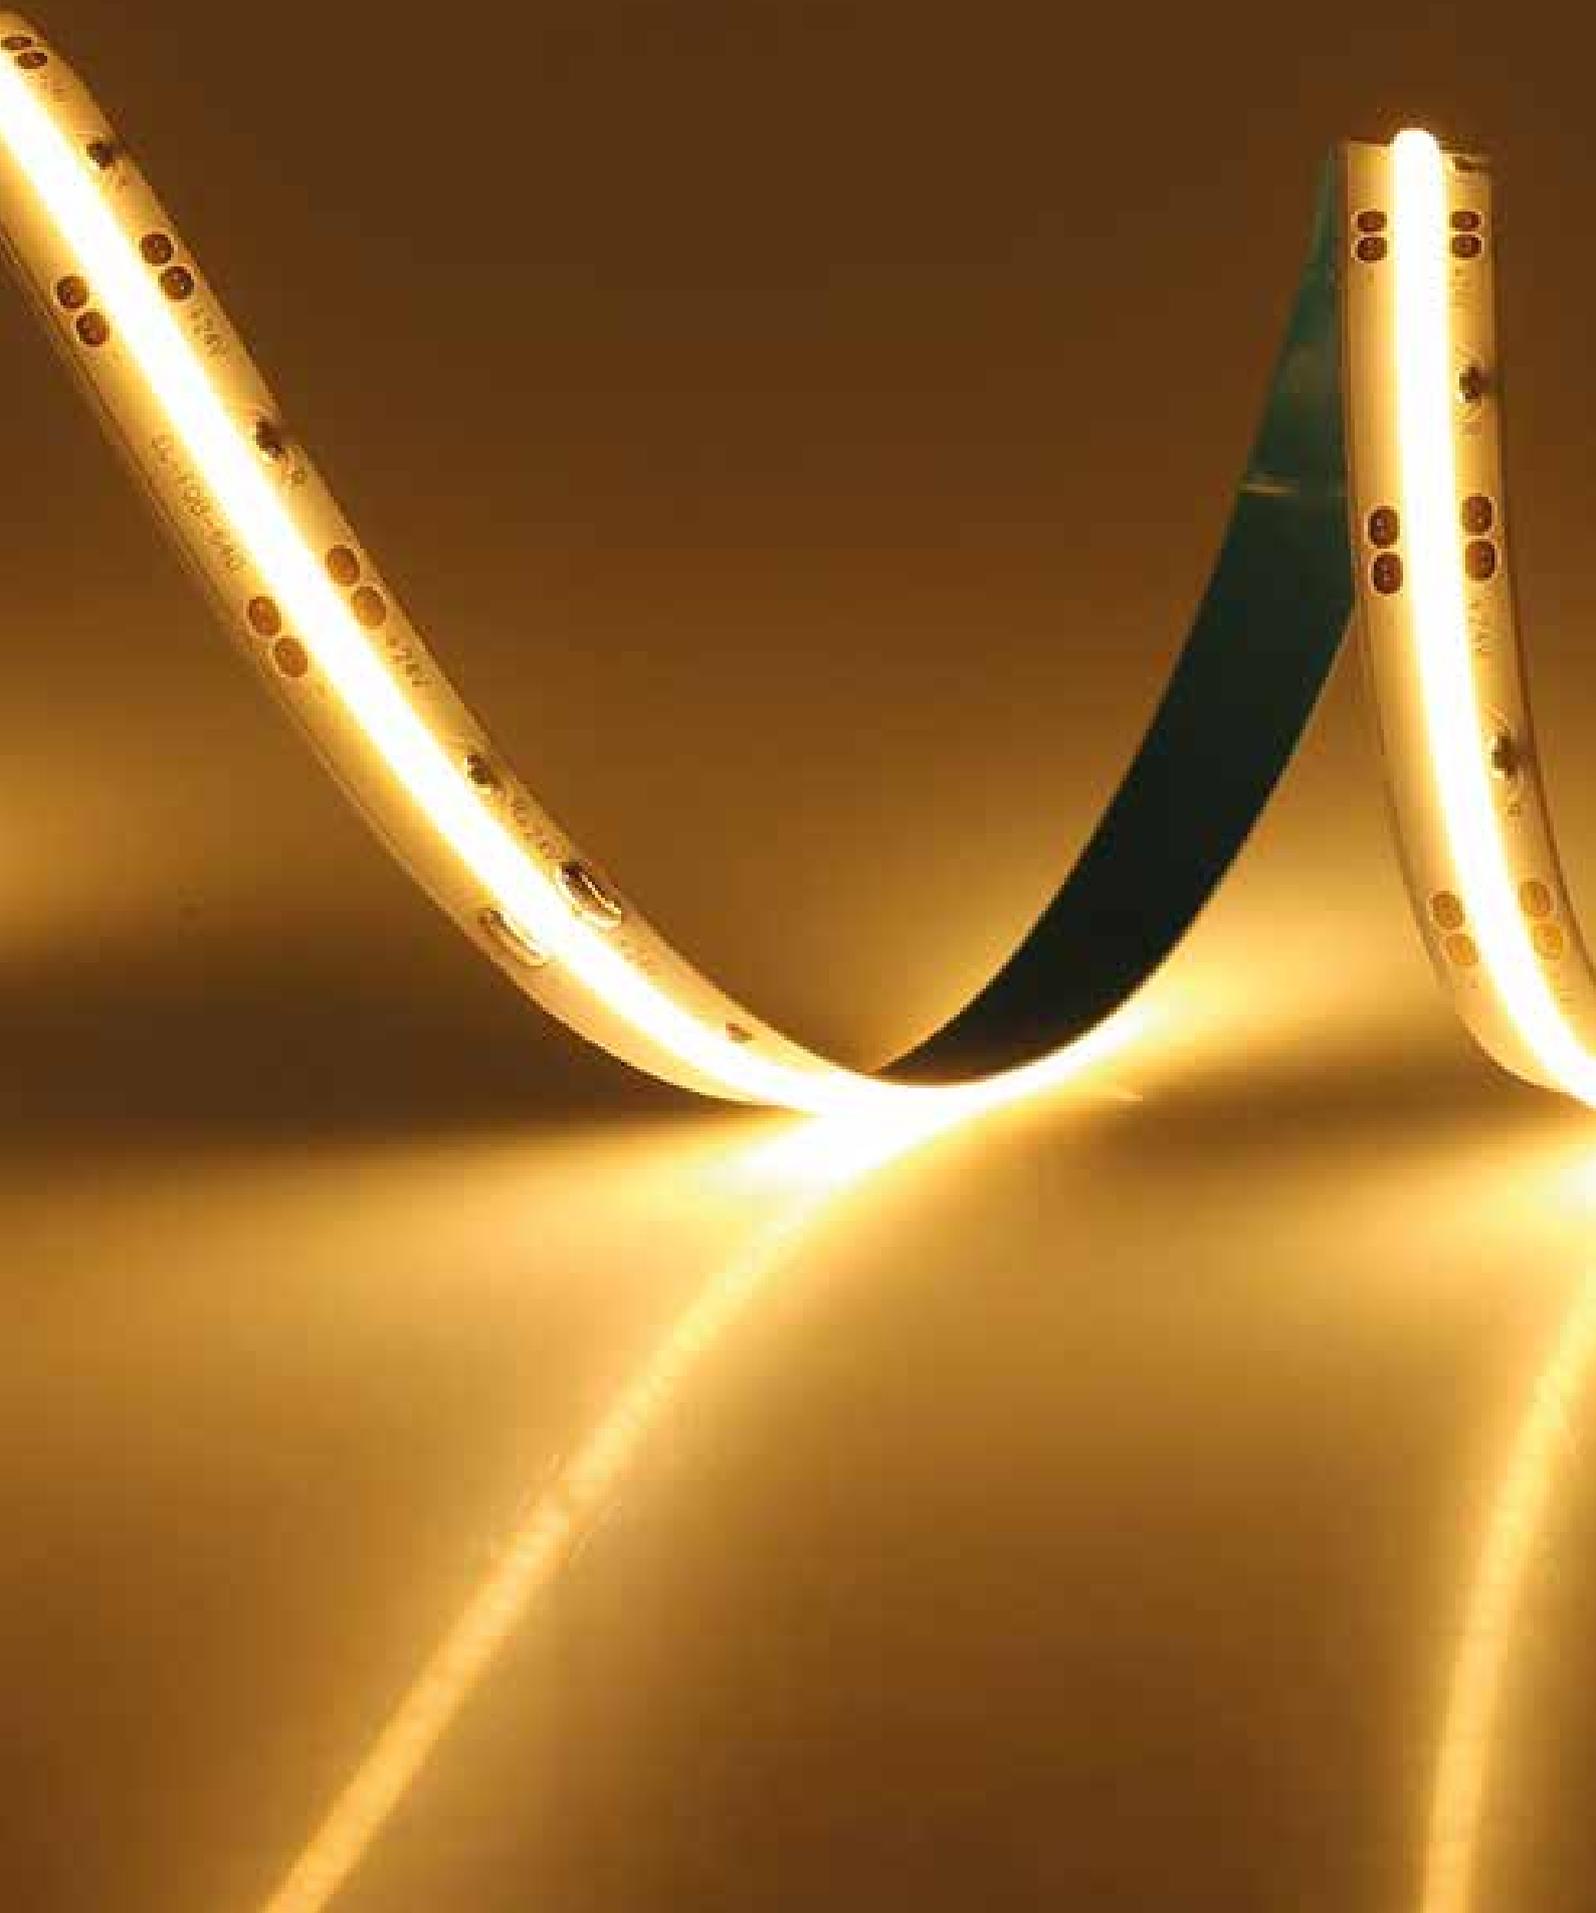

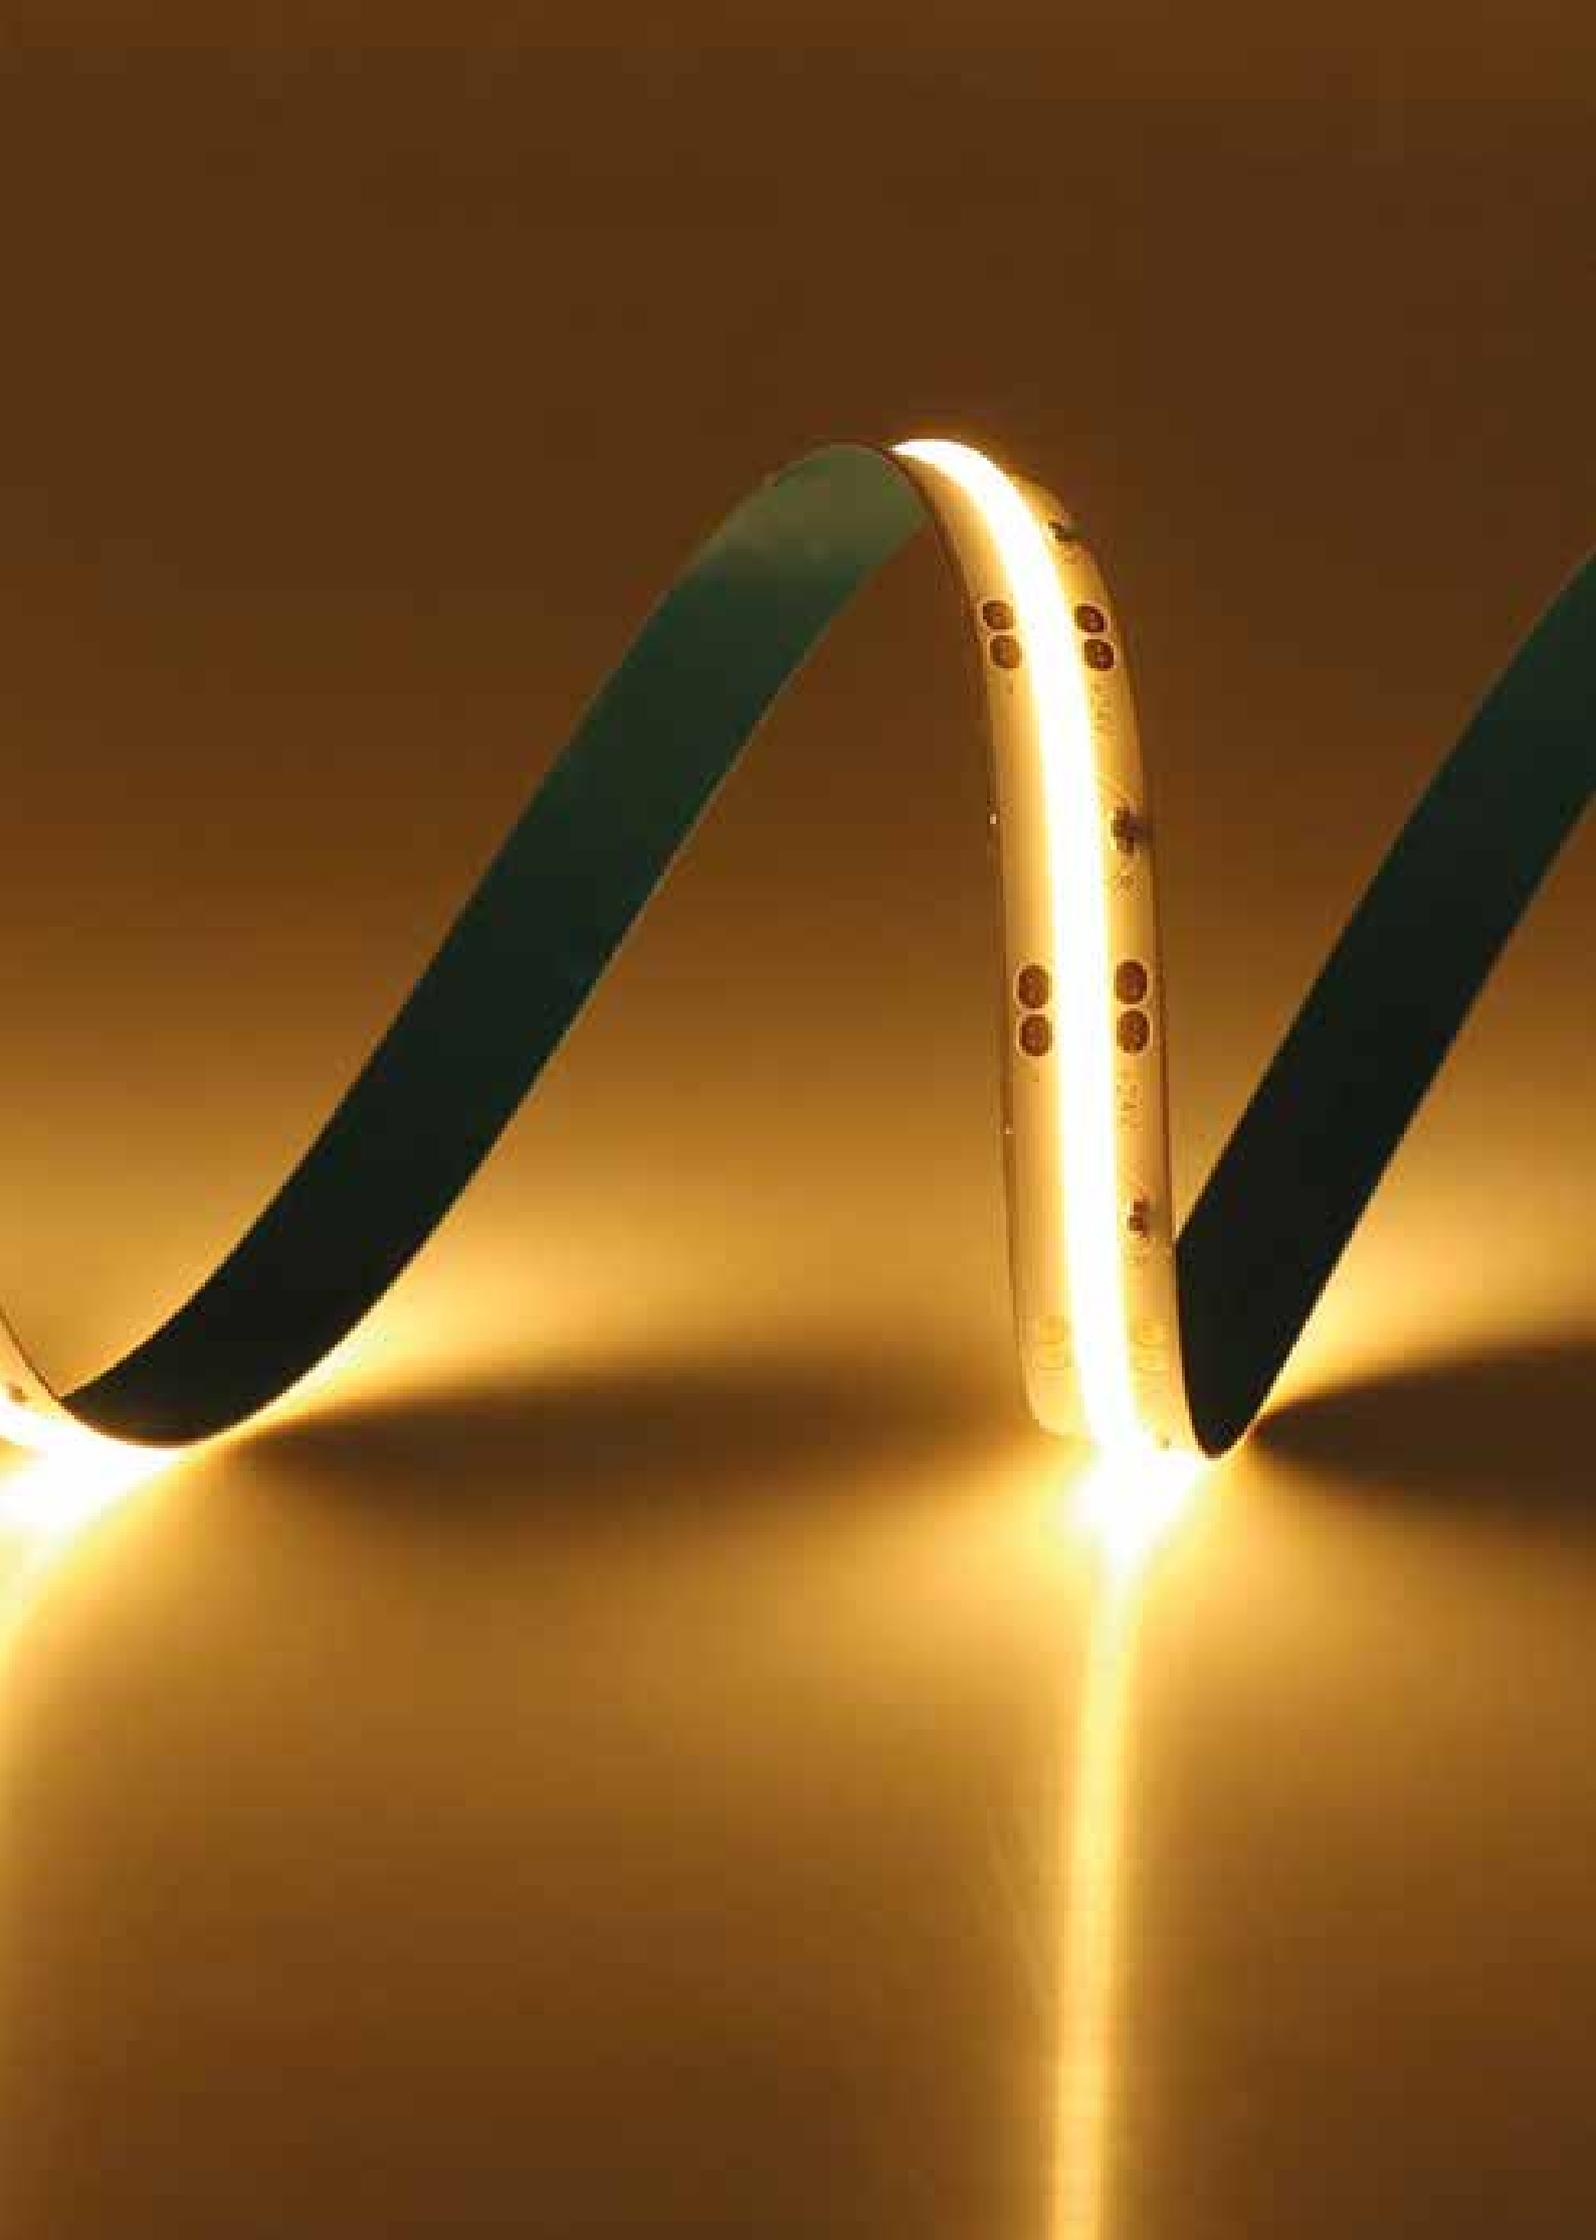

Strip LED 2216 - 24V - IP20


122,5W

2700
Lumen/
metro

K
6500
4000
3000

IP 20

70.000
ore

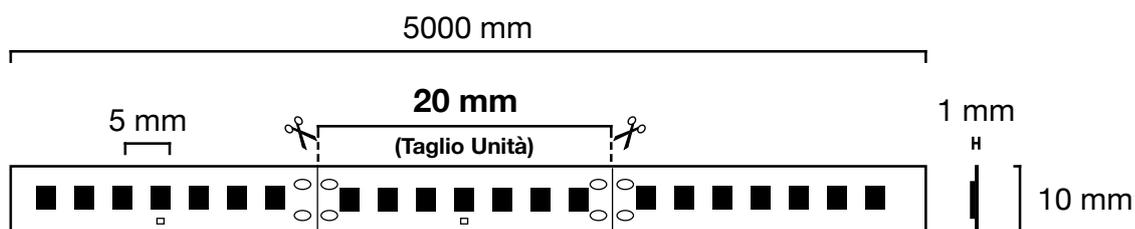

Strip LED 2216 - 24V - IP20



kelvin	3000K
watt	24,5W per metro (122,5Wx 5m tot)
lumen/metro	2700
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	2216
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	300 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6116/24V

K3000

Strip LED 2216
24V - IP20



kelvin	4000K
watt	24,5W per metro (122,5Wx 5m tot)
lumen/metro	2700
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	2216
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	300 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6117/24V

K4000

Strip LED 2216
24V - IP20



kelvin	6500K
watt	24,5W per metro (122,5Wx 5m tot)
lumen/metro	2700
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	2216
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	300 LED/metro
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6118/24V

K6500

Strip LED 2216
24V - IP20

Strip LED 2216 - 24V - IP68


122,5W

2700
Lumen/
metro

K
6500
4000
3000

IP 68

70.000
ore

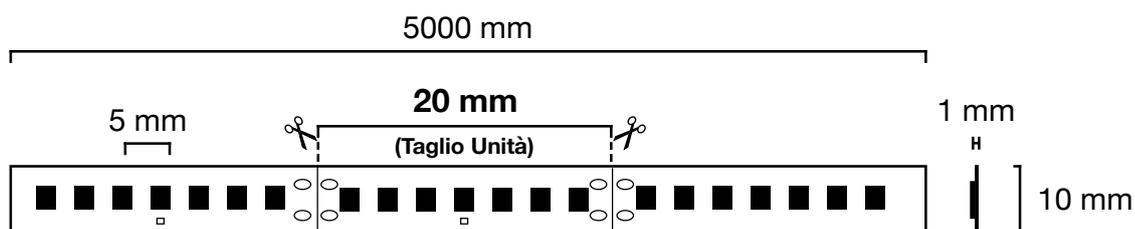

Strip LED 2216 - 24V - IP68



kelvin	3000K
watt	24,5W per metro (122,5Wx 5m tot)
lumen/metro	2700
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	2216
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	300 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore



6119/24V

K3000

Strip LED 2216
24V - IP68



kelvin	4000K
watt	24,5W per metro (122,5Wx 5m tot)
lumen/metro	2700
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	2216
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	300 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore



6120/24V

K4000

Strip LED 2216
24V - IP68



kelvin	6500K
watt	24,5W per metro (122,5Wx 5m tot)
lumen/metro	2700
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	2216
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	300 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore



6121/24V

K6500

Strip LED 2216
24V - IP68

Strip LED 5050 RGB - IP67



36W

432
Lumen/
metro

RGB

IP 67

70.000
ore

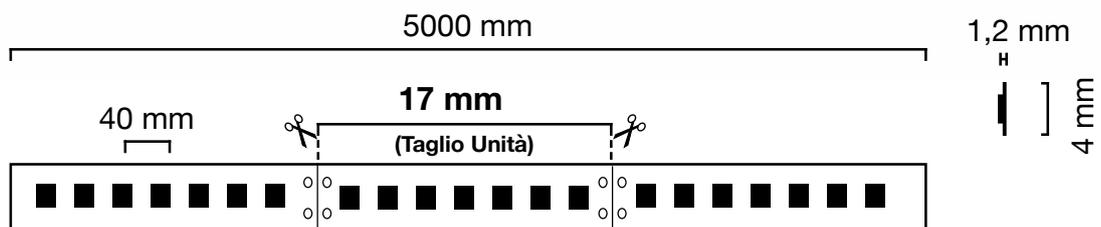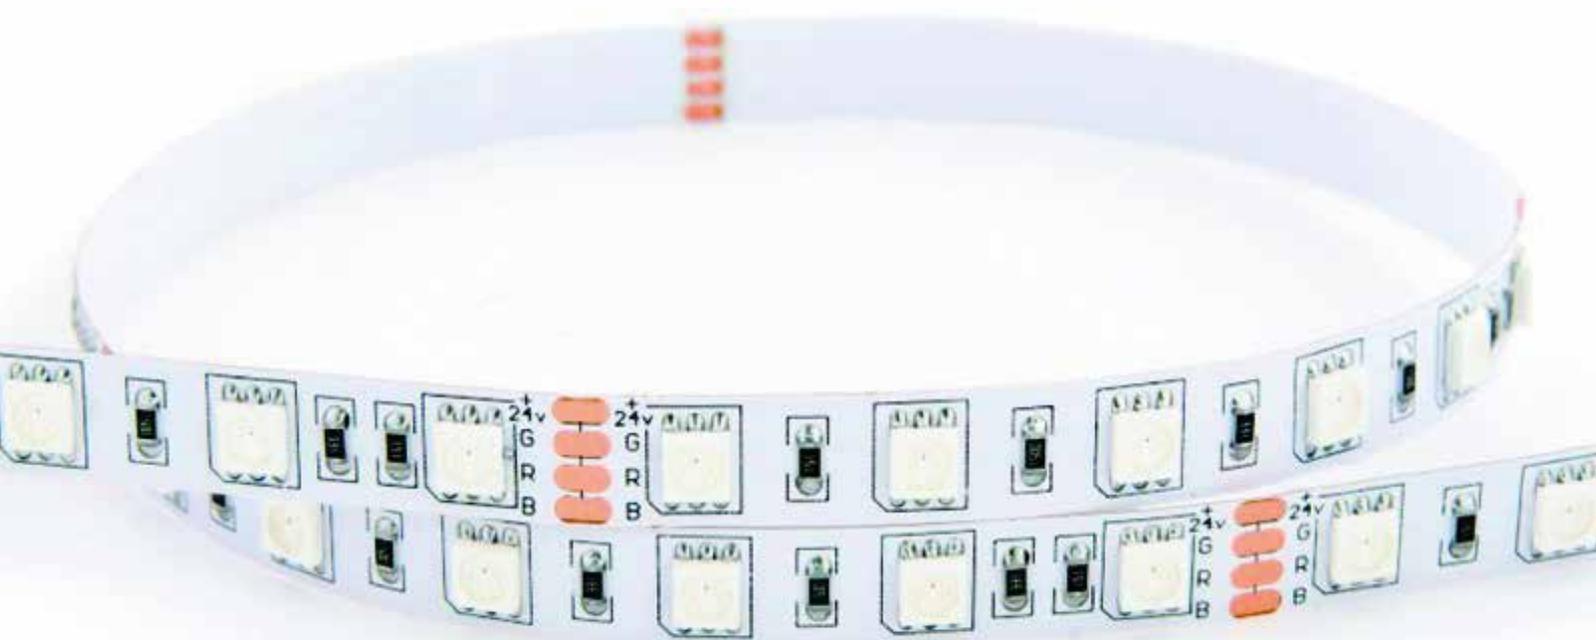

Strip LED 5050 RGB - IP67



kelvin	RGB
watt	7,2W per metro (36Wx5m tot)
lumen/metro	432
grado di protezione	IP67
voltaggio	24V
chip LED	5050
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	30 LED/metro
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore




6031/RGB/24V 

RGB

Strip LED 5050 RGB
24V - IP67

Strip LED 3838 RGB - IP20/IP68

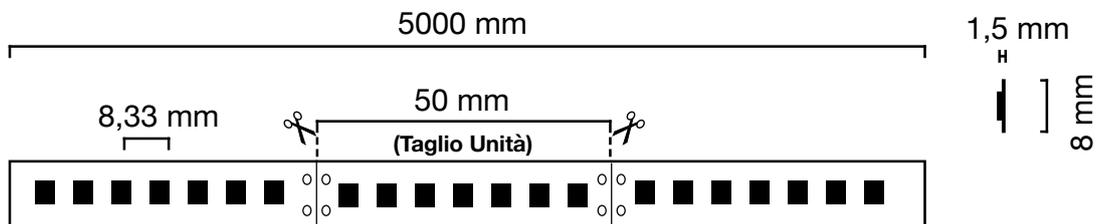

6131/RGB/24V

RGB

Strip LED 3838 RGB
24V - IP20



kelvin	RGB
watt	12W per metro (60Wx5m tot)
lumen/metro	1300
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	3838
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	120 LED
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore



6132/RGB/24V


RGB

Strip LED 3838 RGB
24V - IP68



kelvin	RGB
watt	12W per metro (60Wx5m tot)
lumen/metro	1300
grado di protezione	IP68
voltaggio	24V
chip LED	3838
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	120 LED
corpo	PVC+PCB
autonomia	70.000 ore

Strip LED 3838 RGBW - IP20

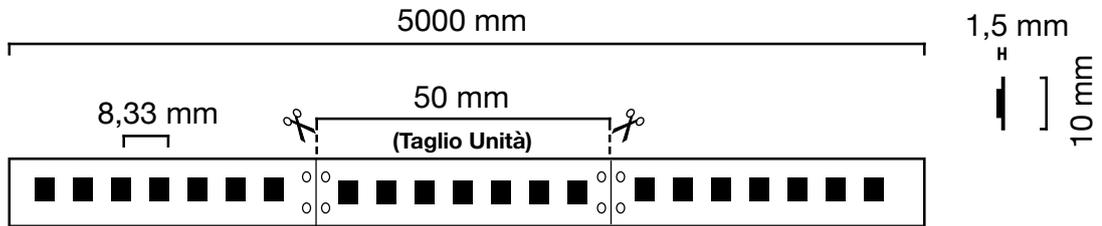

kelvin	RGBW
watt	12W per metro (60Wx5m tot)
lumen/metro	1300RGB+1400White
grado di protezione	IP20
voltaggio	24V
chip LED	3838
lunghezza	5 metri
nr LED per metro	120RGB+120White
corpo	PCB
autonomia	70.000 ore




6134/RGBW/24V

RGBW

Strip LED 3838 RGBW
24V - IP20

Kit profilo in alluminio ad incasso “stretto”




Kit profilo in alluminio ad incasso “stretto”

lunghezza 2m
corpo alluminio
schermo policarbonato satinato

• Completo di:


- Alette di fissaggio
- Schermo satinato
- Tappo con foro
- Tappo senza foro

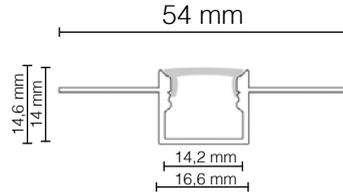

6045

Profilo in alluminio ad incasso “stretto”


lunghezza 250mm x 250mm
corpo alluminio
schermo policarbonato satinato



6045/L

Profilo in alluminio ad incasso “stretto” a L



lunghezza 240mm x 145mm
corpo alluminio
schermo policarbonato satinato



6045/T

Profilo in alluminio ad incasso “stretto” a T


lunghezza 235mm x 235mm
corpo alluminio
schermo policarbonato satinato



6045/X

Profilo in alluminio ad incasso “stretto” a X

Kit profilo in alluminio ad incasso “largo”

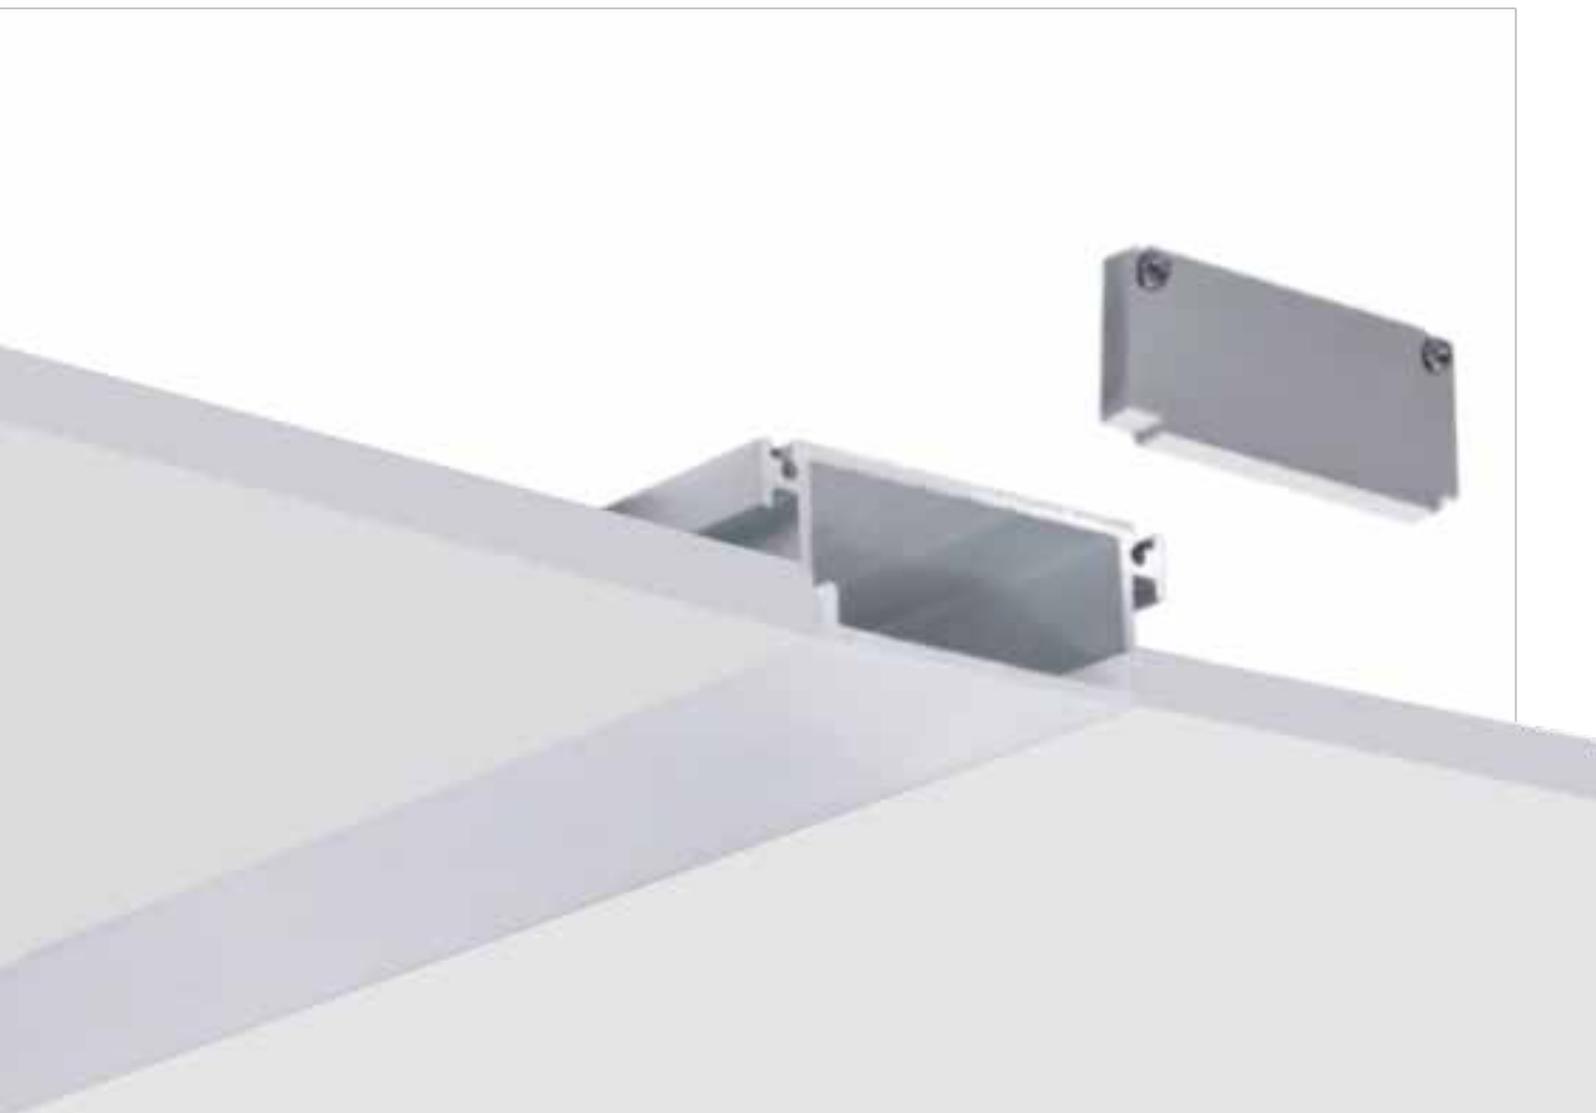

Kit profilo in alluminio ad incasso "largo"


lunghezza 2m

corpo alluminio

schermo policarbonato satinato

● Completo di:

- Alette di fissaggio
- Schermo satinato
- Tappo con foro
- Tappo senza foro

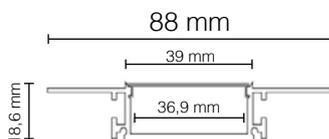


6046

Profilo in alluminio ad incasso "largo"

lunghezza 250mm x 250mm

corpo alluminio

schermo policarbonato satinato




6046/L

Profilo in alluminio ad incasso "largo" a L

lunghezza 240mm x 145mm

corpo alluminio

schermo policarbonato satinato




6046/T

Profilo in alluminio ad incasso "largo" a T

lunghezza 235mm x 235mm

corpo alluminio


schermo policarbonato satinato



6046/X


Profilo in alluminio ad incasso "largo" a x

Profilo esterno in alluminio

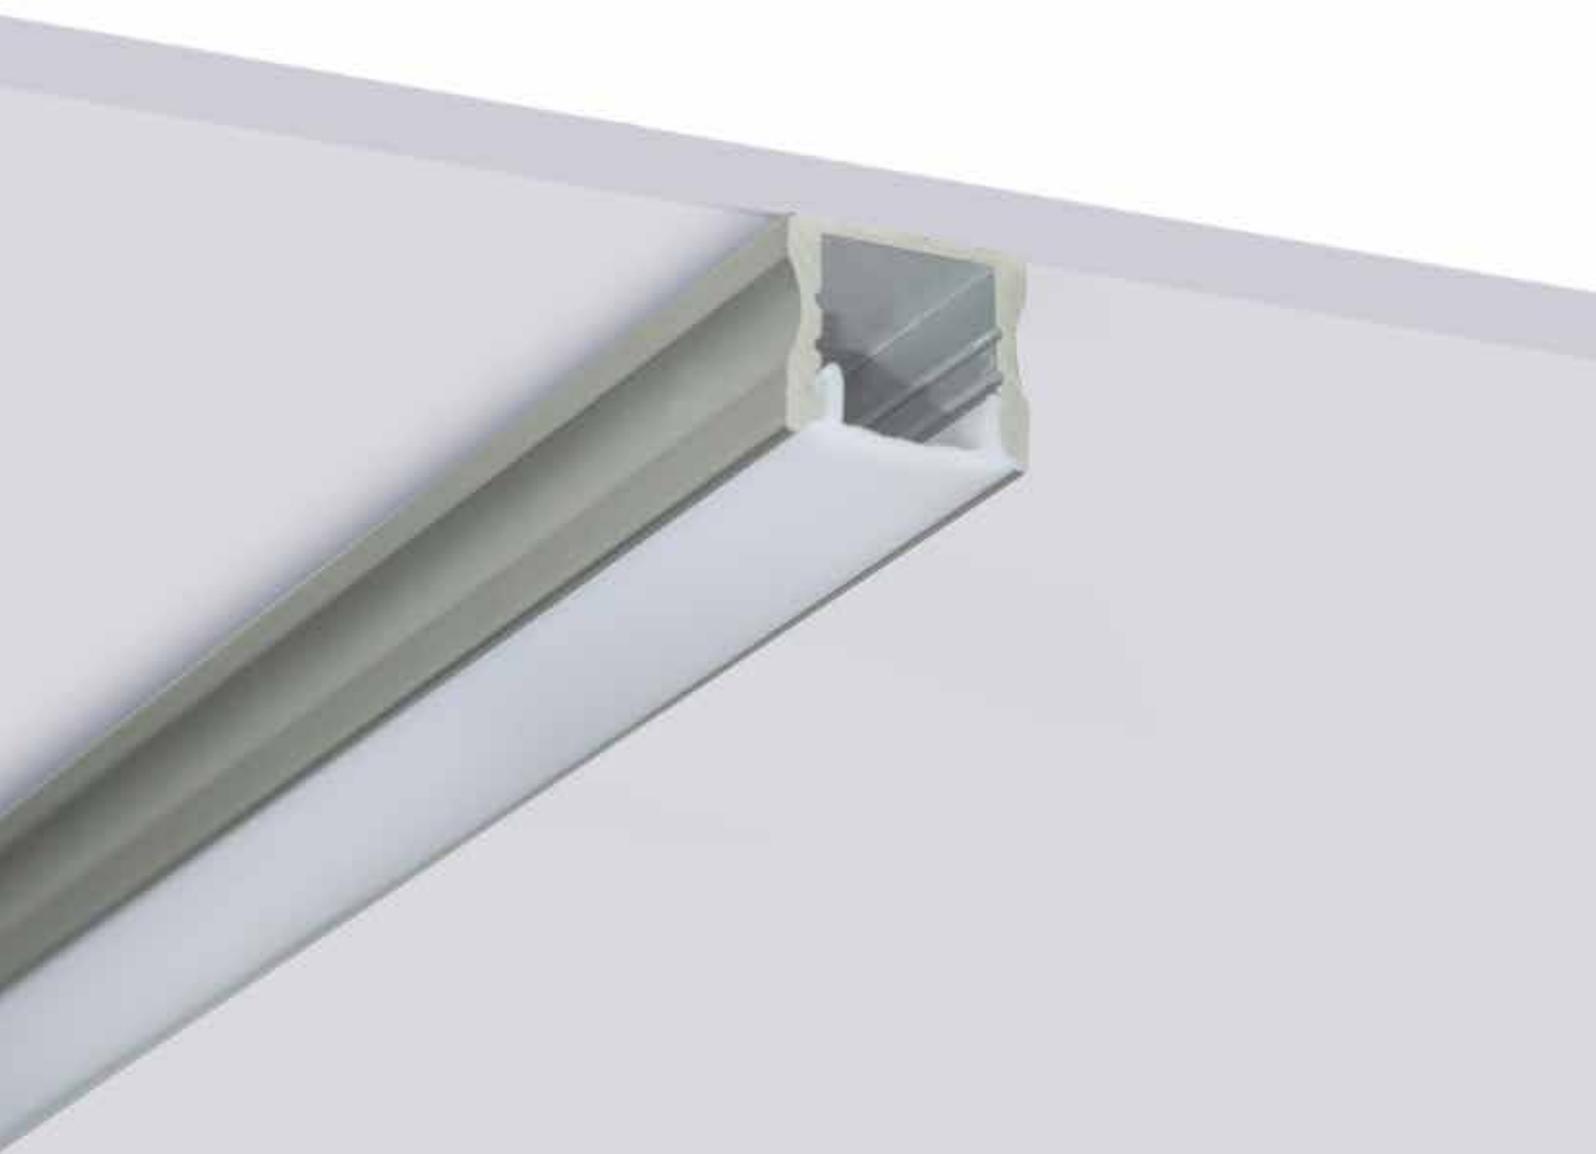

Profilo esterno in alluminio ed accessori

lunghezza 2m
corpo alluminio



6037

Profilo esterno
in alluminio

lunghezza 2m
corpo policarbonato



6037/Satin-Trasp

Schermo Satinato/Trasparente
in policarbonato

nr clips 2 pz
corpo ABS



6037/Clips

Coppia di clips in ABS
per parete/soffitto

nr tappi 1 con foro per passaggio cavo
1 di chiusura senza foro
corpo ABS



6037/Tappi


Coppia di tappi
di chiusura in ABS

Profilo esterno angolare in alluminio



Profilo esterno angolare in alluminio ed accessori

lunghezza 2m
corpo alluminio

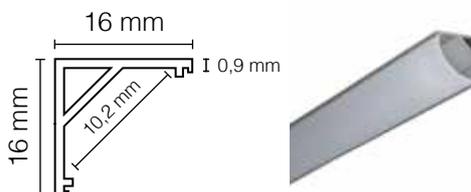

6039

Profilo esterno angolare
in alluminio

lunghezza 2m
corpo policarbonato



6039/Satin-Trasp

Schermo Satinato/Trasparente
in policarbonato

nr clips 2 pz
corpo ABS



6039/Clips

Coppia di clips in ABS
per parete/soffitto


nr tappi 1 con foro per passaggio cavo
1 di chiusura senza foro
corpo ABS



6039/Tappi


Coppia di tappi
di chiusura in ABS

Profilo esterno in alluminio

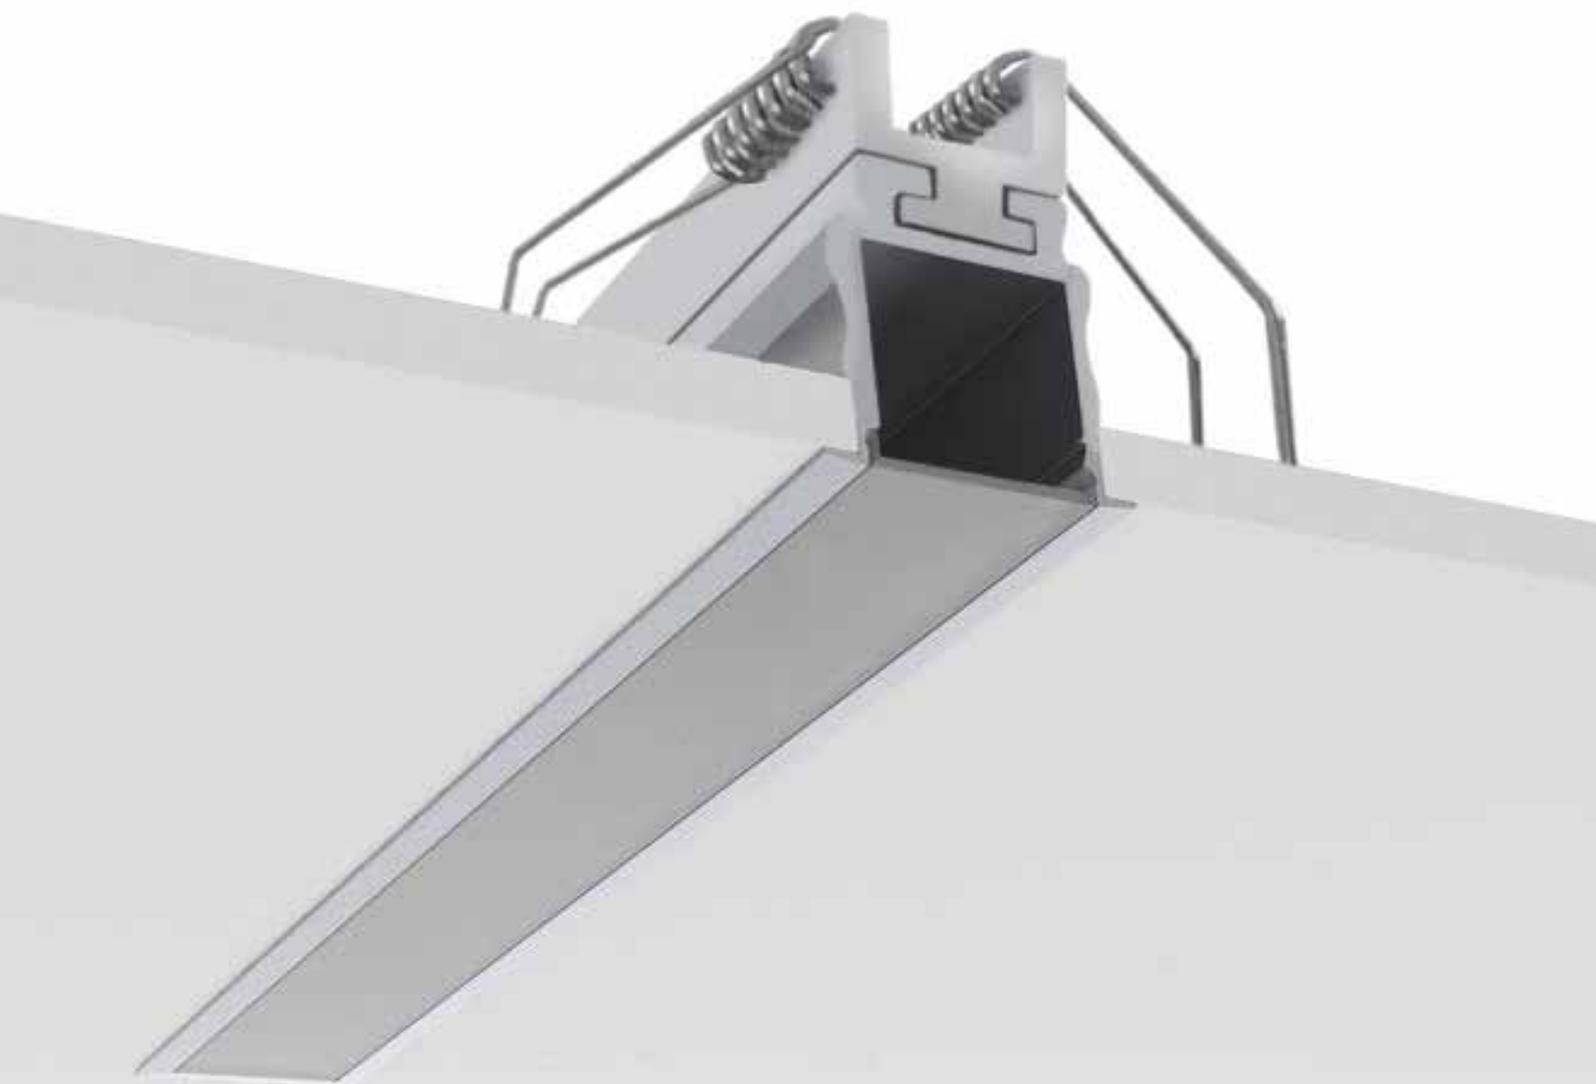

Profilo esterno ad incasso in alluminio ed accessori

lunghezza 2m
corpo alluminio

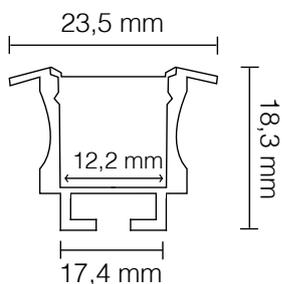

6040

Profilo esterno ad incasso in alluminio

lunghezza 2m
corpo policarbonato



6040/Satin-Trasp

Schermo Satinato/Trasparente in policarbonato

nr clips 2
corpo alluminio



6040/Clips

Coppia di clips in alluminio-per parete/soffitto

nr tappi 1 con foro per passaggio cavo
1 di chiusura senza foro
corpo ABS



6040/Tappi

Coppia di tappi di chiusura in ABS

Controller RF (Radiofrequenza)

6000/Contr

Utilizzabile con strip LED RGB. Crea una colorazione statica o un effetto dinamico. Voltaggio 12/24V



6000/Contr+W

Utilizzabile con strip LED RGB ed RGBW. Crea una colorazione statica o un effetto dinamico. Voltaggio 12/24V



6000/Contr/PWR

Utilizzabile con strip LED RGB. Crea una colorazione statica o un effetto dinamico. Voltaggio 12/24V




6000/Dimm

Utilizzabile con strip LED dimmerabili. Controlla l'accensione, lo spegnimento e le funzioni dimmerabili. Voltaggio 12/24V



Controller RF (Radiofrequenza)


watt 144/288W
voltaggio 12/24V

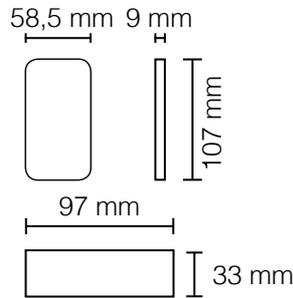

6000/Contr

Easy controller RF
Radiofrequenza RGB


watt 144/288W
voltaggio 12/24V

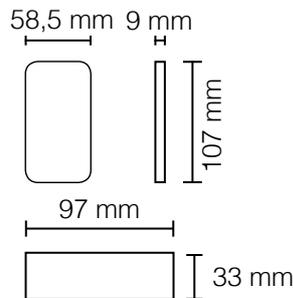

6000/Contr+W

Easy controller RF
Radiofrequenza RGB + W


watt 144/288W
voltaggio 12/24V

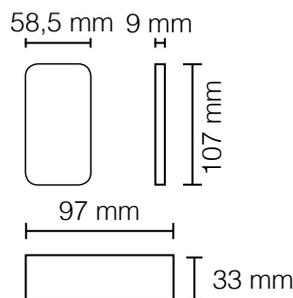

6000/Contr/PWR

Professional controller RF
Radiofrequenza RGB

watt 144/288W
voltaggio 12/24V

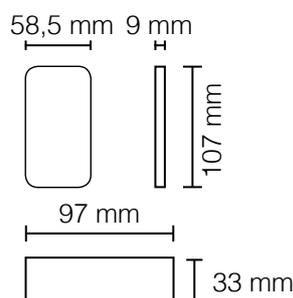


6000/Dimm

Easy controller RF
Radiofrequenza Dimmerabile

Centraline Master


6000/Touch

Centralina di controllo con pannello touch per sorgenti luminose LED RGB ed RGBW.

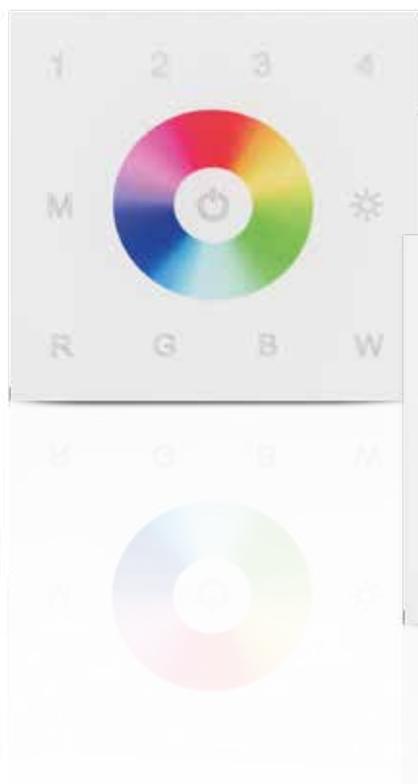


6000/D-Touch

Centralina di controllo con pannello touch per sorgenti luminose LED dimmerabili

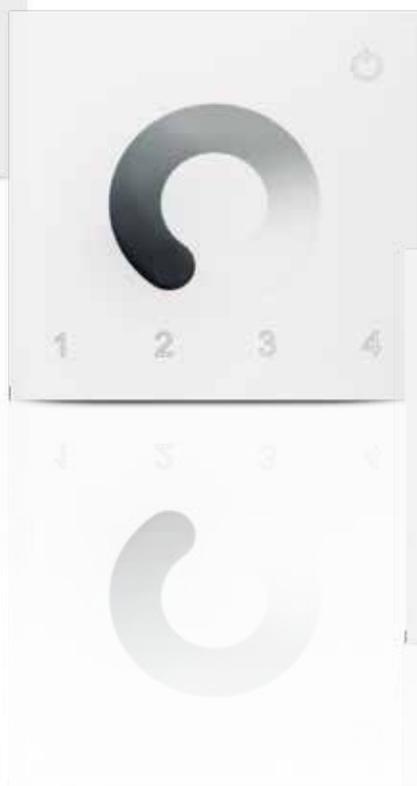


6000/D-Manual

Centralina di controllo con manopola per sorgenti luminose LED dimmerabili.

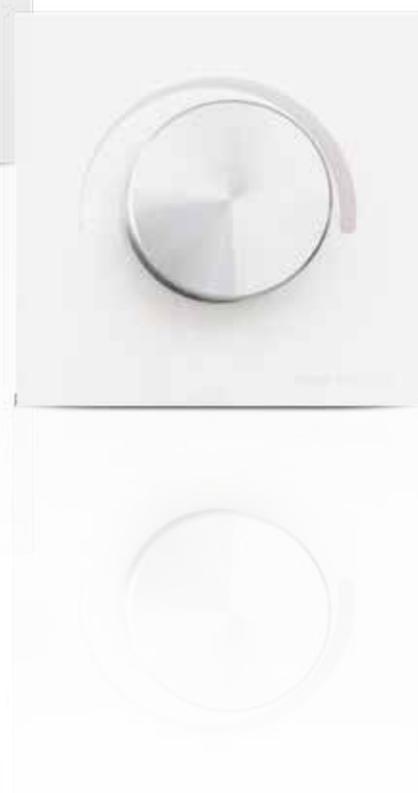

Centraline Master


watt	144/288W
voltaggio	12/24V

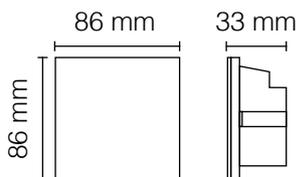

6000/Touch

Centralina Master RGBW
cambia colore touch


watt	144/288W
voltaggio	12/24V

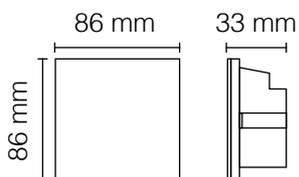

6000/D-Touch

Centralina Master
dimmerabile touch

watt	144/288W
voltaggio	12/24V

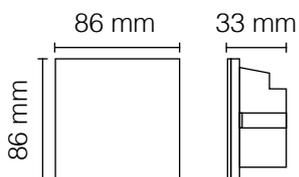

6000/D-Manual


Centralina Master
dimmerabile manuale

Cassette da incasso/esterna



6000/Incasso


Cassetta da incasso a parete

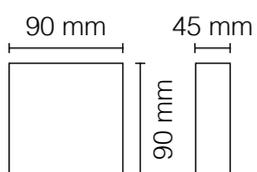

● Per centraline serie 6000

6000/Esterna


Cassetta da parete esterna

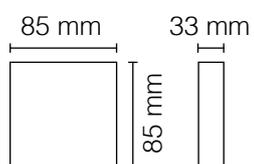

● Per centraline serie 6000



watt 170/340W
voltaggio 12/24V

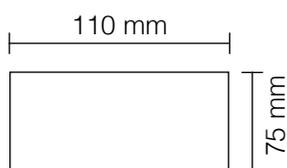

6000/Slave

Centralina Slave
(ripetitore di segnale)

grado di protezione IP68
contatti interni ottone
corpo materiale plastico siliconato
taratura 450V
voltaggio 24V
entrata cavo Diametro: 0,75~2.5 mm



A1001

Connettore stagno

Trasformatori




Trasformatori 24V / IP67



6000/30/24V

Trasformatore 30W

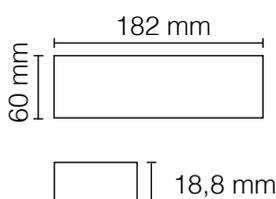


watt	30W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67



Trasformatori 24V / IP67


watt	40W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

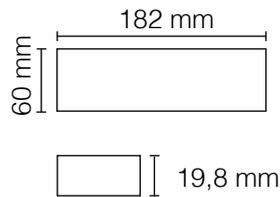

6000/40/24V

Trasformatore 40W


watt	60W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

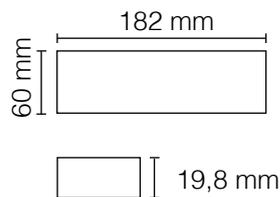

6000/60/24V

Trasformatore 60W


watt	100W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

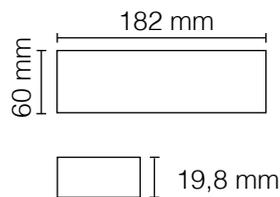

6000/100/24V

Trasformatore 100W


watt	150W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

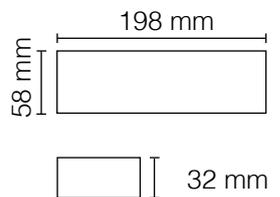

6000/150/24V

Trasformatore 150W

watt	200W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP67

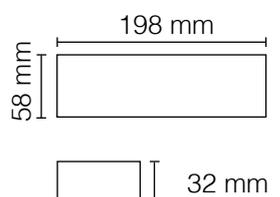

6000/200/24V


Trasformatore 200W

Trasformatori 24V / IP20



6000/30/IP20/24V


Trasformatore 30W

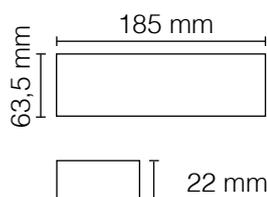

watt	30W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

6000/40/IP20/24V


Trasformatore 40W

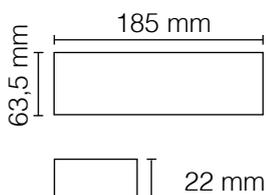

watt	40W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

6000/60/IP20/24V

Trasformatore 60W

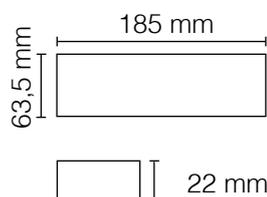


watt	60W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20



Trasformatori 24V / IP20




watt	100W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

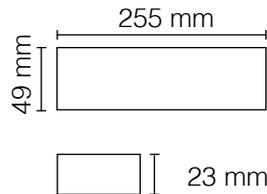

6000/100/IP20/24V

Trasformatore 100W


watt	150W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

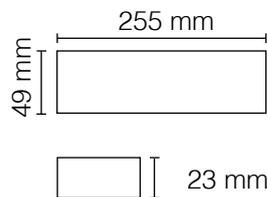

6000/150/IP20/24V

Trasformatore 150W

watt	200W
voltaggio	24V
grado di protezione	IP20

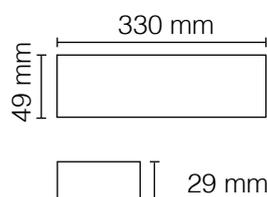

6000/200/IP20/24V

Trasformatore 200W

Pali da giardino



Palo da giardino in acciaio inox

max
25W


IP 65

E27



20101

Palo da giardino

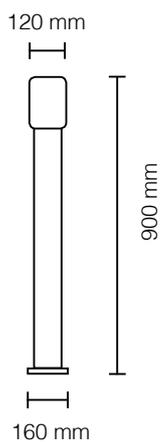

watt	max 25W
grado di protezione	IP65
attacco	E27
corpo	acciaio inox
schermo	PMMA
classe	I

Palo da giardino in acciaio inox




max
25W

IP 54

E27

watt	max 25W
attacco	E27
grado di protezione	IP54
corpo	acciaio inox
schermo	PMMA
classe	I

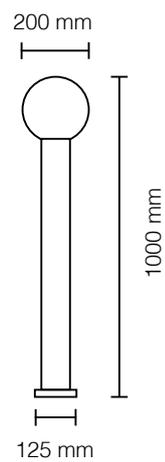

20102

Palo da giardino

Palo da giardino in acciaio inox



Palo da giardino in acciaio inox





Garanzia Prodotti

I nostri prodotti, ad esclusione dei componenti elettrici ed elettronici, sono coperti da garanzia per 24 mesi dalla data della relativa fattura.

La determinazione se il prodotto sia difettoso viene fatta da Stone S.r.l. a sua unica discrezione, considerando la performance generale data dal prodotto.

Nel caso in cui il difetto venga riconosciuto dalla Stone, Stone sceglierà a sua discrezione se riparare o sostituire il prodotto difettoso con lo stesso prodotto o uno equivalente, tenendo in considerazione l'evoluzione tecnica dei prodotti e quella dei loro componenti.

Costi o spese per la rimozione, reinstallazione o il trasporto dei prodotti garantiti sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente garanzia.

Qualsiasi intervento tecnico o sostituzione (parziale o completa) del prodotto riconosciuto come difettoso da Stone effettuati ai sensi della presente garanzia non darà comunque diritto a prolungamenti o rinnovi della stessa oltre i 24 mesi dalla data della fattura.

E' sempre necessario che il cliente informi il nostro agente di zona, il quale trasmetterà la richiesta di autorizzazione al reso per verifica difetto dei prodotti non funzionanti, completa di tutti i dati necessari.

Le apparecchiature rese per verifica difetto o riparazione dovranno essere spedite in porto franco.

Terminate le verifiche, la Stone emetterà una relazione sull'esito e quindi sull'esatta causa del difetto.

Se il prodotto è coperto da garanzia sarà sostituito o ripristinato e riconsegnato perfettamente funzionante con i componenti meccanici così come ricevuti.

Al contrario, se il materiale analizzato non fosse difettoso sarà restituito nello stato in cui si trova, addebitando la cifra forfettaria minima di Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di gestione, di verifica, di trasporto.

Stone S.r.l. non è responsabile, e quindi non rimborserà, alcuna perdita o danno indiretto, o di altra natura subiti a causa di un prodotto difettoso, come ad esempio - ma non limitatamente a - costi di spedizione, costi di assemblaggio, costi di installazione, eventuali costi di fermo impianto, ecc. In ogni caso, la responsabilità di Stone ai sensi della presente garanzia è limitata al prezzo di acquisto effettivamente pagato per il prodotto garantito.

Gli apparecchi garantiti sono costruiti ai sensi delle Norme EN 60598, pertanto le condizioni di funzionamento devono essere parimenti in accordo alle condizioni previste dalle Norme EN 60598.

La presente garanzia è valida solo se gli apparecchi siano immagazzinati, installati e mantenuti secondo le loro specifiche tecniche, le norme di riferimento e quanto indicato sui relativi fogli di istruzione e cataloghi. L'installazione e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguite da personale tecnico qualificato.

La garanzia non copre l'uso errato dei prodotti, la normale usura degli stessi o i problemi elettrici che possano compromettere le corrette condizioni di funzionamento dei prodotti, nonché eventuali danni ai prodotti procurati dal cliente o al trasporto dei prodotti stessi. L'integrità della verniciatura non è garantita quando il prodotto venga utilizzato in ambiente salino o in presenza di agenti corrosivi o di sostanze non compatibili. Ogni tipo di modifica o manomissione degli apparecchi fa decadere automaticamente la garanzia del prodotto.

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e si applica sul mercato italiano.

Stone S.r.l.

Sede: Via Napoli, 159 Centro Meridiana – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – ITALIA
Deposito: Contrada Salice, 11 – 80021 Afragola (NA) – ITALIA - partita Iva 06139041211

Lampade LED

11000/BNC	pag. 53
11024/BNC	
11025/BNC	
11025/BNC ECO	
11026/BNC	
11003/BNC ECO	pag. 54
11004/BNC ECO	
11005/BNC ECO	
11006/BNC ECO	
11022/BNC	pag. 55
11023/BNC	
11023/BNC ECO	
11044/BNC	
11045/BNC	
11071/BNC	pag. 56
11072/BNC	
11073/BNC	
1043/BNC ECO	pag. 57
1053/BNC ECO	
1063/BNC ECO	
1073/BNC	pag. 58
11049/BNC	pag. 59
1034 RGBW 	pag. 61
1034 RGBW POWER 	
1034/18-36-58/BNC	pag. 63
1049/B-C	pag. 66
1050	pag. 67
1051	
14002/N-C	pag. 68
14003/N-C	
14004/N-C	pag. 69
14005/N-C	
14006/N-C	
12002/N-C	pag. 72
120021/N-C	
120022/N-C	
12003/N-C	pag. 73
12004/N-C	
12005/N-C	
12006/N-C	
12022/N-C	pag. 74
12023/N-C	
13006/N-C	pag. 75
13007/C	
110256/B-N-C	
110256/B-N-C ECO	
11059/B-N	pag. 76
11060/B-N	
11080/C	pag. 77
11027/B-N-C	pag. 78
11028/B-N-C	
11029/B-N-C	
11030/B-N-C	pag. 79
11031/B-N-C	
11040/B-N-C	

Faretti ad incasso soffitto

7000/BNC C.B.	pag. 82
7001/BNC C.B.	
7002/BNC C.B.	
7003/BNC C.B.	
7000/BNC	pag. 83
7001/BNC	
7002/BNC	
7003/BNC	
7104/BNC C.B.	pag. 84
7105/BNC C.B.	
71051/BNC C.B.	
7104/BNC	pag. 85
7105/BNC	
71051/BNC	
7000/B-N-C/Jr C.B.	pag. 88
7000/B-N-C/Jr	
7004/B-N-C/Jr C.B.	pag. 89
7004/B-N-C/Jr	
7810/BNC	pag. 91
7817/BNC	
7825/BNC	
10292/B-N-C	pag. 92
10293/B-N-C	
1029/B-C	
10291/B-C	
10294/B-N-C	pag. 93
10295/B-N-C	
10296/B-N-C	
10297/B-N-C	
10300/N-C	pag. 94
10301/N-C	pag. 95
1040/B-N-C	pag. 96
10801/N-C	pag. 97
10802/N-C	
10803/N-C	
7013/B-N-C	pag. 98
7014/B-N-C	
7015/B-N-C	
8003/B-CL-CS	pag. 99
8005/B-CL-CS-NS-OL-NE	pag. 100
8006/B-CL-CS-NS-OL-NE	
8007/B-CL-CS-NS-OL	pag. 101
8008/B-CL-CS-NS-OL	
8009/B-CL-CS-NS	pag. 102
8010/B-CL-CS-NS	pag. 103
9001	pag. 104
9002	
9003	pag. 105
9004	
9006	
90033	pag. 106
9022	pag. 107
9044	

Plafoniere ed applicati

3019/BNC	pag. 112
3019/BNC ECO	
3019/N/UGR	pag. 113
3019/BNC SE	pag. 115
3019/BNC/24H	
3020/BNC	pag. 116
3020/BNC ECO	
3020/Cornice	pag. 117
3021/Cornice	
3021/Parete	pag. 118
3021/Soffitto	
3021/Sospesa	
2033/BNC	pag. 121
2034/BNC	
2037/BNC	pag. 122
2037/Cover/BNG	
2037/BNC/Full	
2038/BNC	pag. 123
2038/Cover/BNG	
2038/BNC/Full	
2040/B-N-C	pag. 126
2041/B-N-C	
2042/B-N-C	
2043/B-N-C	
2044/B-N-C	pag. 127
2045/B-N-C	
2046/B-N-C	
2047/B-N-C	
1506/BNC	pag. 128
1507/BNC	
1508/BNC	
1509/BNC	pag. 129
1510/BNC	
31001/BNC	pag. 130
31002/BNC	pag. 131
4255/BNC	pag. 132
4270/BNC	pag. 133
4255/BNC EP	pag. 134
4270/BNC EP	pag. 135
4215/BNC	pag. 136
4201	pag. 139
4202	
4203	
4206	pag. 140
4207	
4208	

Sospensioni

4011/BNC pag. 144
4012/BNC

4006/B-C pag. 147
4007/B-C
4008/B-C

Proiettori - Applicati Stradali - Industriali

7006/BNC C.B. pag. 150
7007/BNC C.B.

7008/BNC C.B. pag. 151
7009/BNC C.B.

71010/BNC C.B. pag. 153

7006/BNC pag. 154
7007/BNC

7008/BNC pag. 155
7009/BNC

71010/BNC pag. 157

7008/RGBW C.B.  pag. 160

7008/RGBW  pag. 161

7010/500 pag. 165

7206/N pag. 165
7208/N

7209/N pag. 165
7210/N
7220/N

2022/N-G pag. 168

20222/B-C pag. 169
20223/B-C

4017/BNC pag. 170

4018/BNC pag. 171

4021/GU10 pag. 174

4022/GU10 pag. 175

40100/B pag. 176
40200/B

40100/N pag. 177
40200/N

4030/B pag. 178
4031/B
4034/B
41032/B
42032/B
43032/B
44032/B

41033/B pag. 179
42033/B
41035/B
42033/B
4036/B
4037/B
4038/B

4030/N pag. 180
4031/N
4034/N
41032/N
42032/N
43032/N
44032/N

41033/N pag. 181
42033/N
41035/N
42035/N
4036/N
4037/N
4038/N

7306/BNC pag. 184

7310/BNC pag. 185

7305/N pag. 187

Incassi parete/pavimento

3007	pag. 190
3008	
3010	
3023/B-C	pag. 191
3024/B-C	
3026/B-C	
3030/B-N-C	pag. 192
3031/B-N-C	
9016	pag. 193
30051/BNC	pag. 194
30052/BNC	pag. 195
30055/BNC	pag. 196
30056/BNC	pag. 197
3003/Full	pag. 200
5000	pag. 204
5018/B-C	pag. 205
5019/B-C	
5022/B-C	pag. 206
5023/B-C	
5024/B-C	pag. 207
5025/B-C	
5026/B-N-C	pag. 210
5027/B-N-C	
5028/B-N-C	
5029/B-N-C	pag. 211
5030/B-N-C	
9011	pag. 212
9012	pag. 213
9013	

Strip LED ed accessori

6101/24V	pag. 217
6102/24V	
6103/24V	
6107/24V	pag. 219
6108/24V	
6109/24V	
66010	pag. 221
66011	
66012	
66013	
6110/24V	pag. 223
6111/24V	
6112/24V	
6116/24V	pag. 227
6117/24V	
6118/24V	
6119/24V	pag. 229
6120/24V	
6121/24V	
6031/RGB/24V 	pag. 231
6131/RGB/24V 	pag. 232
6132/RGB/24V 	
6134/RGBW/24V 	pag. 233
6045	pag. 235
6045/L	
6045/T	
6045/X	
6046	pag. 237
6046/L	
6046/T	
6046/X	
6037	pag. 239
6037/Satin-Trasp	
6037/Clips	
6037/Tappi	
6039	
6039/Satin-Trasp	pag. 241
6039/Clips	
6039/Tappi	
6040	pag. 243
6040/Satin-Trasp	
6040/Clips	
6040/Tappi	
6000/Contr	pag. 245
6000/Contr+W	
6000/Contr/PWR	
6000/Dimm	
6000/Touch	pag. 247
6000/D-Touch	
6000/D-Manual	
6000/Incasso	pag. 248
6000/Esterna	
6000/Slave	pag. 249
A1001	

Trasformatori

6000/30/24V	pag. 252
6000/40/24V	pag. 253
6000/60/24V	
6000/100/24V	
6000/150/24V	
6000/200/24V	
6000/30/IP20/24V	pag. 254
6000/40/IP20/24V	
6000/60/IP20/24V	
6000/100/IP20/24V	pag. 255
6000/150/IP20/24V	
6000/200/IP20/24V	

Pali da giardino

20101 pag. 258

20102 pag. 259

