


sistema  
cambiatono  
**TRIS**



K 6500

K 4000

K 3200




## Plafoniere ed applicati 4255/BNC EP



Plafoniera stagna LED Cambiatono  
in emergenza permanente

Watt	55W
Lumen	8000
Kelvin	6500K + 4000K + 3000K
Grado di protezione	IP65
Autonomia	50.000 ore
Angolo	120°
Resistenza all'urto	IK 08
Corpo	policarbonato
Schermo	policarbonato opalino
Colore	grigio chiaro
<b>In emergenza</b>	
Watt	3W
Lumen	590
Autonomia	3 ore

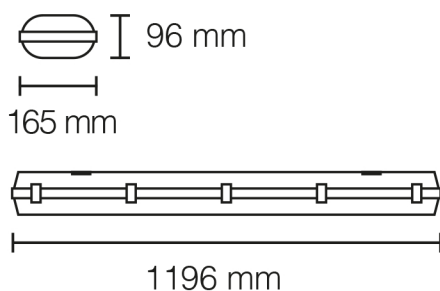

CE RoHS made in PRC